バーコ総合カタログ

バーコ総合カタログ

Contents

■バーコ総合カタログ・CD（共に英文）掲載の上記以外の工具は別途お問い合わせ下さい。（www.bahco.com）

■別途価格表があります。ご希望の際はお問い合わせ下さい。

※ご発注は、記載入数単位でお願いいたします。
※表示の製品仕様、包装などはご使用目的を考慮して予告なく変更することがあります。

Quality assurance systems - ISO 9001

Scientific
Development
Program
ERGO™
科学に裏付けされた
製品開発プログラム

2
Specialized
R&D Centers
Cutting Tools & Turning Tools
R&Dセンター
カッティング&ハンドツール

End-user focused
Product Development Process
ユーザーの立場から製品開発

Inventors of
Adjustable Wrench
Pipe Wrench
Multi-Component Handles
Bi-Metal Saws
Handsaw System
...

バーコ創案
アジャスタブル(モンキー)レンチ
パイプレンチ
複合素材ハンドル
バイメタルソー
ハンドソーシステム
...

Award winning
DESIGN
受賞デザイン

+400
registered
PATENTS
取得特許数

11 **factories**
in Europe
欧州の工場

SNA Europe

Ergonomic
tools
エルゴノミック
(人間工学に基づいた)
ツール

OVER
166years
of tool production
experience
ツール生産の歴史

Complete assortment
24.000 products
製品

エルゴ(人間工学に基づいた)デザイン11ポイントプログラム

バーコは手に優しいハンドルの開発のパイオニア

1. ニーズに基づいて仕様書の作成
2. 競合商品の分析
3. ニーズの背景にある全ての分析・研究
4. 機能性重視のプロトタイプ作成
5. ユーザーテスト①
6. ユーザーテスト①による評価・分析再改良型モデルの開発
7. ユーザーテスト②
8. 最終デザインの提示
9. 最終仕様書の作成
10. 市場へ出すまでの下準備
11. 上記 全プログラムのフォローアップ

2～3年程度の時間をかけ、表面的ではない、本物のエルゴノミックツールを作ります。

上記11ポイントをすべてクリアした物のみにエルゴ認証マークergo® がつけられ、初めてエルゴ製品と呼ばれます。

エルゴハンドル付モンキーレンチ

“世界初”パイプレンチ兼用モンキーレンチ

Ergonomic best seller
～エルゴ人気商品～

エルゴ90シリーズ 9070 P (158mm) , 9071 P (208mm) , 9072 P (257mm) , 9073 P (308mm)

■世界初、1本で2役
(丸物作業の問題解決にはパイプレンチ兼用モンキーレンチが最適)

移動ジョーを右図の様に付け変えることにより、パイプレンチとして使用することが出来ます。一番大きいパイプレンチは外径5mm～34mmの丸物パイプをしっかりつかむことができます。ギザ付ジョーは高周波焼き入れ(HRC54～57)されており、最も硬いパイプをもしっかりつかむことができます。一般のモンキーレンチ、スパナ、又はソケットでは不可能な丸物ナット、ボルトのネジをゆるめるためには、パイプレンチ兼用モンキーレンチは、完璧な問題解決の工具です。あなたの道具箱にパイプレンチ兼用モンキーレンチを加えるなら、丸物ナット、ボルトの問題は最早存在しません。

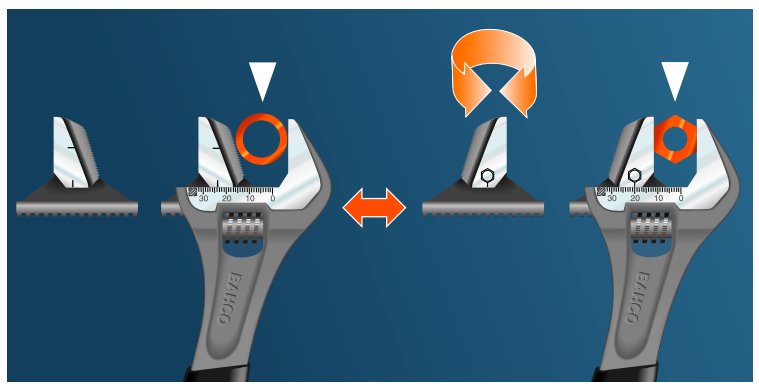
パイプレンチ　　モンキーレンチ

エルゴ製品は意匠登録
ergo®エルゴは登録商標

スタンダード・モンキーレンチ　エルゴ90シリーズ

型番	バーコード 731415+	インチ A	長さ(mm) A	B	C	D	安全荷重 Nm ISO	重量 g	入数
9070　ブラック仕上げ	0100170	6	158	20	4.9	11.3	85	139	5
9071　ブラック仕上げ	0100194	8	208	27	6.0	12.9	180	272	5
9072　ブラック仕上げ	0055609	10	257	31	8.7	15.2	325	425	5
9073　ブラック仕上げ	0101702	12	308	34	11.9	17.6	515	690	5
9070C　クローム仕上げ	0100187	6	158	20	4.9	11.3	85	139	5
9071C　クローム仕上げ	0100200	8	208	27	6.0	12.9	180	272	5
9072 C　クローム仕上げ	0055616	10	257	31	8.7	15.2	325	425	5
9073 C　クローム仕上げ	0101719	12	308	34	11.9	17.6	515	690	3


9072


9072C



“世界初”パイプレンチ兼用モンキーレンチ　エルゴ90シリーズ

型番	バーコード 731415+	インチ A	長さ(mm) A	B	C	D	安全荷重 Nm ISO	重量 g	入数
9070 P　ブラック仕上げ	0103416	6	158	21	4.9	11.3	85	139	5
9071 P　ブラック仕上げ	0103430	8	208	28	6.0	12.9	180	272	5
9072 P　ブラック仕上げ	0056354	10	257	33	8.7	15.2	325	430	5
9073 P　ブラック仕上げ	0101726	12	308	34	11.9	17.6	525	745	5
9070 PC　クローム仕上げ	0103423	6	158	21	4.9	11.3	85	139	5
9071 PC　クローム仕上げ	0103447	8	208	28	6.0	12.9	180	272	5
9072 PC　クローム仕上げ	0056361	10	257	33	8.7	15.2	325	430	5
9073 PC　クローム仕上げ	0101733	12	308	34	11.9	17.6	525	745	3

注）P＝裏返し可能移動ジョー付きパイプレンチ兼用モンキーレンチ　　C＝クロームメッキ仕上げ


9072P


9072 PC

大口モンキーレンチ　エルゴ90シリーズ

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	重量 g	入数
9029　ブラック仕上げ	3010612	170	32	5	12	220	5
9029C　クローム仕上げ	3010629	170	32	5	12	220	5
9029-T　薄口ブラック仕上げ	0189076	170	32	4.5	12	196	5
9031　ブラック仕上げ	0110988	218	38	6	13	340	5
9031C　クローム仕上げ	0113507	218	38	6	13	340	5
9031-T　薄口ブラック仕上げ	0131648	218	38	4.5	13	325	5
9031P※ ブラック仕上げ	0187539	218	39	6	13	340	5
9033　ブラック仕上げ	0181414	270	46.5	8	18	525	5
9035　ブラック仕上げ	0181421	324	55.6	9.5	21.5	825	5

※パイプレンチ兼用


9031


9031 C


9031-T


9031T先端


厚さ4.5mmの薄口タイプ

スタンダード・モンキーレンチ　80シリーズ

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	安全荷重 Nm ISO	重量 g	入数
8069　ブラック仕上げ	0007028	110	13	4.0	9.0	33	60	5
8070　ブラック仕上げ	0007110	155	20	4.9	11.3	85	135	5
8071　ブラック仕上げ	0007202	205	27	6.0	12.9	180	255	5
8072　ブラック仕上げ	0007288	255	30	8.6	15.5	320	400	5
8073　ブラック仕上げ	0007363	305	34	11.9	18.0	515	645	5
8074　ブラック仕上げ	0007448	380	44	14.0	20.0	920	1035	3
8075　ブラック仕上げ	0007523	455	53	17.7	22.5	1370	1665	3
8069 C　クローム仕上げ	0007035	110	13	4.0	9.0	33	60	5
8070 C　クローム仕上げ	0007127	155	20	4.9	11.5	85	132	5
8071 C　クローム仕上げ	0007219	205	27	6.0	13.0	180	255	5
8072 C　クローム仕上げ	0007295	255	30	8.6	15.5	320	400	5
8073 C　クローム仕上げ	0007370	305	34	11.9	18.0	515	645	3
8074 C　クローム仕上げ	0007455	380	44	14.0	20.0	920	1035	1
8075 C　クローム仕上げ	0007530	455	53	17.7	22.5	1370	1665	1

注）C＝クロームメッキ仕上げ



8072

8072 C

エルゴ製品は意匠登録
ergo®エルゴは登録商標

“カニ又付”31
一方は大型ジョー付モンキーレンチ、他方はギザ付パイプジョーのコンビネーションタイプ。丸物の殆どの汎用サイズに対応できる特殊パイプジョー構造。

特殊モンキーレンチ

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	安全荷重 Nm ISO	重量 g	入数
31　ブラック仕上げ	0004942	205	32	5.5	13.5	180	270	5
86　ブラック仕上げ	0005376	625	63	14.0	24.0	3000	3165	1
87　ブラック仕上げ	0005406	770	85	17.0	30.0	3000	5700	1
31 IP　ブラック仕上げ	0004959	205	32	5.5	13.5	180	270	50

IPなし＝消費者向け包装（ブリスターパック）　IP＝工業向けバルク包装





86

エルゴ強力型ニッパー

Ergonomic best seller
～エルゴ人気商品～

エルゴ強力ピアノ線ニッパー　2101G, 2101GC

■リターンスプリング機構

全てのエルゴハンドル付・ニッパー＆プライヤーには、スライドさせる事でオン（バネ付）・オフ（フリー）を切り替える事ができるリターン・スプリング機能が付いていますので、仕事のスピードアップを図れます。力をかけないでも、鋭い切れ味、スピード切断、安全で快適に楽しみながら作業ができます。

バネによるオン・オフ機能

新システム

スタンダードニッパー

型番		バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	最大切断容量	重量 g	入数
■エルゴ・強力型軟硬線両用ニッパー（1本で2役。軟線（銅線、ケーブルより線等）切断は刃先で、硬線（ピアノ線等）の切断はジョイント部近くの刃底で切断）									
2101G-125	ブラック仕上げ	0106462	125	14	17.5	8	1.6mm P	105	5
2101G-140	ブラック仕上げ	0106479	140	16	19.5	9	1.8mm P	126	5
2101G-160	ブラック仕上げ	0106486	160	18	21.5	10	2.0mm P	162	5
2101G-180	ブラック仕上げ	0106493	180	20	23.5	11	2.25mm P	245	5
2101GC-125IP	クローム仕上げ	0106547	125	14	17.5	8	1.6mm P	105	5
2101GC-140IP	クローム仕上げ	0106554	140	16	19.5	9	1.8mm P	126	5
2101GC-160IP	クローム仕上げ	0106561	160	18	21.5	10	2.0mm P	162	5
2101GC-180IP	クローム仕上げ	0106578	180	20	23.5	11	2.25mm P	245	5
■強力型軟硬線両用ニッパー（PVCコート・ハンドル）									
2101D-125		0106387	125	14.2	17	8	1.8mm P	90	5
2101D-140		0106394	140	15.9	19	8	2.0mm P	120	5
2101D-160		0106400	160	17.5	21	9	2.5mm P	170	5
2101D-180		0106417	180	19.4	23	10	2.7mm P	230	5

注）IPなし＝消費者向け包装（ブリスターパック）　G＝ブラック仕上げ　P＝ピアノ線
　　IP＝工業向けバルク包装　GC＝クロームメッキ仕上げ

強力型
軟硬線両用ニッパー
2101G-160

2101GC-160IP

2101D-180

2101　軟線・ピアノ線両用ニッパー（業界初）

軟線切断は刃先

ピアノ線切断は刃底

軟線（従来の2191型）・強力ピアノ線（従来の2128型）両用

エルゴニッパー&プライヤー

ヘビーデューティーニッパー

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	最大切断容量	重量 g	入数
■エルゴ・ヘビーデューティーニッパー								
21HDG-140	0231331	140	15.9	21	8	2.2mm P	110	5
21HDG-160	0231355	160	18	23	9	2.5mm P	150	5
21HDG-180	0231379	180	19.8	25	10	2.8mm P	210	5
21HDG-200	0231409	200	22.4	27	10	3.2mm P	270	5
21HDGC-140IP	0231423	140	15.9	21	8	2.2mm P	110	5
21HDGC-160IP	0231430	160	18	23	9	2.5mm P	150	5
21HDGC-180IP	0231447	180	19.8	25	10	2.8mm P	210	5
21HDGC-200IP	0231454	200	22.4	27	10	3.2mm P	270	5
■強力型軟硬線両用ニッパー(PVCコート・ハンドル)								
21HDD-140	0231256	140	15.9	21	8	2.2mm P	110	5
21HDD-160	0231270	160	18	23	9	2.5mm P	150	5
21HDD-180	0231294	180	19.8	25	10	2.8mm P	210	5
21HDD-200	0231317	200	22.4	27	10	3.2mm P	270	5
■エルゴ・ヘビーデューティー先曲りニッパー(ヘッドアングル14°)								
21HDG-140A	0237654	140	15.9	21	8	1.8mm P	90	5
21HDG-160A	0237661	160	18	23	8	2.0mm P	120	5
21HDG-180A	0237678	180	19.8	25	9	2.5mm P	170	5
21HDG-200A	0238439	200	22.4	27	10	2.7mm P	230	5

注)IPなし=消費者向け包装(ブリスターパック)　　P=ピアノ線
　IP=工業向けバルク包装

HD仕様ニッパー
21HDG-180

先曲り強力ピアノ線ニッパー
角度付き
21HDG-160A

スタンダードペンチ

エルゴ製品は意匠登録
ergo® エルゴは登録商標

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	G	最大切断容量	重量 g	入数
■エルゴ・強力型ペンチ(ピアノ線用)									
2628 G-160　ブラック仕上げ	0042999	167	33	23	10.5	16	1.8mm P	200	5
2628 G-180　ブラック仕上げ	0042678	187.5	36	25	11	14	2.0mm P	245	5
2628 G-200　ブラック仕上げ	0103539	200	39	27	12	16	2.5mm P	300	5
2628 GC-160IP　クローム仕上げ	0101863	167	33	23	10.5	16	1.8mm P	200	5
2628 GC-180IP　クローム仕上げ	0101870	187.5	36	25	11	14	2.0mm P	245	5
2628 GC-200IP　クローム仕上げ	0101887	200	39	27.5	12.5	16	2.5mm P	275	5
■強力型軟硬線両用ニッパー(PVCコート・ハンドル)									
2628 D-180	0042661	180	36	25	11	14	2.5mm P	240	5

注)IPなし=消費者向け包装(ブリスターパック)　G=ブラック仕上げ　　P=ピアノ線
　IP=工業向けバルク包装　　GC=クロームメッキ仕上げ

強力型ペンチ
2628 G-160

2628 GC-160

2628 D-180

スタンダードプライヤー

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	G	最大切断容量	重量 g	入数
■エルゴ・ラウンドノーズプライヤー									
2521 G-140　ブラック仕上げ	0100293	152	39	14	7			140	5
■エルゴ・フラットノーズプライヤー(ギザ付ジョー)									
2420 G-125　ブラック仕上げ	0102525	136	23	14	7			130	5
2421 G-140　ブラック仕上げ	0102532	152	39	14	7			140	5
2421 G-160　ブラック仕上げ	0102549	174	49.5	16	8			165	5
2421 G-180　ブラック仕上げ	0102556	189	64	16	8			175	5
■フラットノーズプライヤー									
2421 D-160	0032594	160	49	16.5	8.5			150	5
■エルゴ・ロングノーズプライヤー(ギザ付ジョー、60°先曲り)									
2427 G-160　ブラック仕上げ	0100408	174	49.5	16	8	12	1.5mm H	155	5
2427 G-200　ブラック仕上げ	0100415	190	66	16	8	12	1.5mm H	170	5
2427 GC-160IP　クローム仕上げ	0102051	174	49.5	16	8	12	1.5mm H	155	5
2427 GC-200IP　クローム仕上げ	0102075	190	66	16	8	12	1.5mm H	170	5
■先曲りロングラウンドノーズプライヤー									
2427 D-160	0032846	160	46	17	9	12	1.8mm H	160	5

注)IPなし=消費者向け包装(ブリスターパック)　G=ブラック仕上げ　　H=硬線　　Cu=銅線
　IP=工業向けバルク包装　　GC=クロームメッキ仕上げ　　P=ピアノ線





ラウンドノーズ
プライヤー
2521 G-140

フラットノーズ
プライヤー
2420 G-125

2421 D-160

ロングノーズプライヤー
60°先曲り
2427 G-200

2427 GC-200

2427 D-160

スタンダードプライヤー

エルゴ製品は意匠登録
ergo®エルゴは登録商標

型番		バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	G	最大切断容量	重量 g	入数
■エルゴ・ロングノーズ・ラジオペンチ(先端切断、ギザ付ジョー)										
2430 G-140	ブラック仕上げ	0102563	152	39	14	7	12	1.25mm H	130	5
2430 G-160	ブラック仕上げ	0024070	174	49.5	16	8	12	1.5mm H	160	5
2430 G-200	ブラック仕上げ	0100422	198	73.5	16	8	12	1.5mm H	170	5
2430 GC-140 IP	クローム仕上げ	0102150	152	39	14	7	12	1.2mm H	130	5
2430 GC-160 IP	クローム仕上げ	0102167	174	49.5	16	8	12	1.5mm H	160	5
2430 GC-200 IP	クローム仕上げ	0102174	198	73.5	16	8	12	1.5mm H	170	5
■ロングノーズ・ラジオペンチ										
2430 D-140		0032853	140	39	15	8	12	1.80mm P	120	5
2430 D-160		0032860	160	49	16	8	12	1.80mm P	160	5
2430 D-200		0032884	200	72	17	9	12	1.80mm P	170	5

注)Pなし=消費者向け包装(ブリスターパック)　G=ブラック仕上げ　H=硬線　P=ピアノ
IP=工業向けバルク包装　GC=クロームメッキ仕上げ





ロングノーズ・ラジオペンチ
ストレート
2430 G-200

2430 GC-200

2430 D-160

ワイヤーストリッパー

型番		バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	G	最大切断容量	重量 g	入数
■エルゴ・ワイヤーストリッピングプライヤー										
2223GC-150	クローム仕上げ	0123919	167	40	15	8	8	0.5-5	170	5




ワイヤーストリッパー
2223GC-150

コンパクトエルゴ - 精密エンジニアリング及び電子産業用プライヤー

型番		バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	E	F	G	最大容量銅線	ベベレ	重量 g	入数
■エルゴ・エレクトロニクスニッパー													
4130	ブラック仕上げ	0100019	120	9	11	6.8				0.3-1.5 mm	マイクロ	60	3
4131	ブラック仕上げ	0100026	120	9	11	6.8				0.3-1.5 mm	フラッシュ	60	3
■エルゴ・オブリケニッパー、20°													
4231	ブラック仕上げ	0100033	119	12	10	6.8			12.8	0.3-1.25 mm	フラッシュ	55	3
■エルゴ・オブリケニッパー、45°													
4239	ブラック仕上げ	0100088	129	–	9	6.8			6.1	0.3-1.0 mm	フラッシュ	60	3
■エルゴ・スナイプノーズプライヤーストレート													
4830	ブラック仕上げ	0100057	135	26	9	6.8	1	1				60	3
4831(ギザ付き)	ブラック仕上げ	0100093	135	25	9	7	1	1.0				60	3
■エルゴ・スナイプノーズプライヤー60°													
4833	ブラック仕上げ	0100064	130	23	9	7	1	1				60	3
■エルゴ・フラットノーズプライヤー													
4430	ブラック仕上げ	0100040	135	26	9	6.8	1	4				54	3
■エルゴ・ラウンドノーズプライヤー													
4530	ブラック仕上げ	0100095	135	20	9	6.8		0.8				60	3

ブリスターパック入り



マイクロベベレ



フラッシュカットベベレ



4130・4131



4231



4239



4830・4430・4530



4833

エレクトロニクス
ニッパー
4130

オブリケ
ニッパー20°
4231

オブリケ
ニッパー45°
4239

スナイプノーズ
プライヤー
ストレート
4830

スナイプノーズ
プライヤー60°
4833

フラットノーズ
プライヤー
4430

ラウンドノーズ
プライヤー
4530

エルゴ・ウォーターポンププライヤー

8223, 8224, 8225, 8231

Ergonomic best seller
～エルゴ人気商品～

開口径が大きく長いジョーは、どのポジションでも平行に開きます。

スピードジョイント
上側ハンドル部の赤いボタンを押し、下側のハンドルを上下に動かすと素早く開閉し、ボタンを離すとそこでストップします。

快適エルゴハンドル

ウォーターポンププライヤー

型番		バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	E	F	最大開口幅 (mm)	重量 g	入数
■エルゴ・ウォーターポンププライヤー											
8223	ブラック仕上げ	0112685	210	37.25	46	12	–	–	37	270	5
8231	ブラック仕上げ	※8266509	225	53.5	63	11	–	–	51	340	5
8224	ブラック仕上げ	0000012	250	41.85	51	12	–	–	45	350	5
8225	ブラック仕上げ	0000029	315	53.5	63	12.5	–	–	55	550	5
8226	ブラック仕上げ	0115853	400	62.7	77	14	–	–	67	670	1
■ウォーターポンププライヤー											
221 D		0037070	117	16	18	5	3	5	18	60	5
222 D		0037087	150	22	23.5	6.5	4	6.5	23	100	5
223 D		0037094	192	25	28	7.5	4.5	7.5	32	185	5
224 D		0037100	240	30	35	9.5	5.5	9.5	45	345	5
225 D		0037117	305	38	42	11.5	4.5	11.5	58	535	5

注) IPなし＝消費者向け包装(ブリスターパック)　　※**バーコード 731151+**



ウォーターポンプ
プライヤー
8231

ウォーターポンプ
プライヤー
8224

223 D

プライヤーセット

型番	バーコード 731415+	セット内容		重量 g	入数
■エルゴ・プライヤーセット					
9897	0058068	8224 2101 G-160 2628 G-180 2430 G-160	ウォーターポンププライヤー 250mm 強力型ニッパー(ピアノ線用) 強力型ペンチ(ピアノ線用) ロングノーズ・ラジオペンチ	1030	1

9897

プラスチックニッパー

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	G	最大切断容量	重量 g	入数
■プラスチックニッパー 45˚カット									
2145PD-150	0114009	154	21	15	11	17	1.8mm Cu	135	5
■プラスチックニッパー 90˚カット									
2190PD-150	0114016	143	11.5	15	11	20	1.8mm Cu	135	5

注) Cu＝銅線

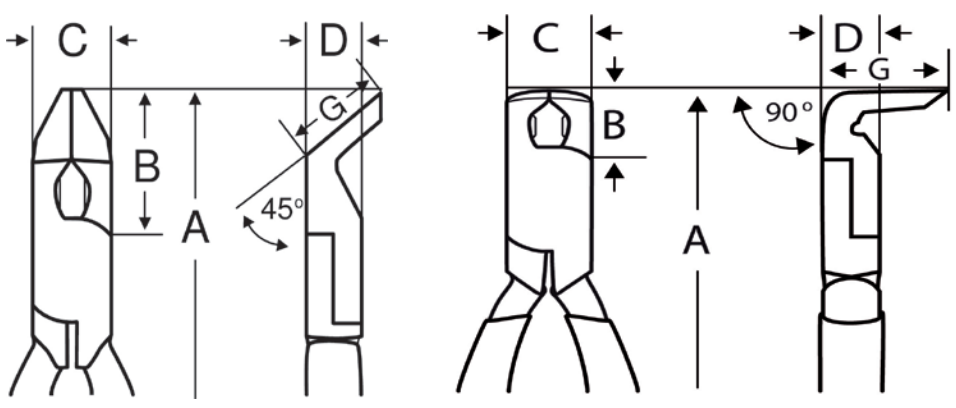

2145PD-150

2190PD-150

釘抜き

型番	バーコード 731415+	全長 (mm)	重量 g	入数
■エルゴ・ネイルプライヤー				
36	0223381	220	490	5

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	F	G	重量 g	入数
■ネイルプライヤー									
38	0021734	450	35	36	18	4.5	4.5	2300	1



36

38

喰い切り

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	E	F	G	最大切断容量	重量 g	入数
■喰い切り											
2339 D	0032792	220	16	28	21	1	3	21	2.5mm P	320	3
2339-220IP	0101061	220	16	28	22	1	3	22	2mm P	205	5
2339-250IP	0101078	250	16	33	23	1	4	23	2.5mm P	360	5
2339-280IP	0101948	280	18	33	23	1.5	4	23	3mm P	420	5
2339-300IP	0123865	300	12	36	21	3	2	25	4.5mm P	465	5

注)P=ピアノ線

2339 D

2339-220



エンドカッティングプライヤー

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	E	F	G	最大切断容量	重量 g	入数
■エンドカッティングプライヤー											
527 D-160	0032723	160	7	26.5	11	3	3	21	2mm P	205	3
527 D-200	0032730	200	7	35	13	3	3	29.5	2.5mm P	320	3
■エンドカッター兼用、喰い切り											
1519 D	0032747	230	10.5	37	13.5	2.5	11.5	25	2.5mm P	450	3
■1519D専用スペアジョー											
1519-9	0026074										1

注)P=ピアノ線

527 D-160

1519 D





ヤットコ

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	E	F	G	最大切断容量	重量 g	入数
■ヤットコ											
541 D-150	0032754	150	16	45	20.5	1.5	7	20.5	2mm P	230	5
541 D-200	0032761	200	24	53	23	1.5	9	23	2.5mm P	385	5
541 D-250	0032778	250	20	55	29	2	12	29	2.5mm P	630	5

注)P=ピアノ線

541 D-200



バイスプライヤー

型番	バーコード 731415+	長さ(mm)							最大開口幅 (mm)	重量 g	入数
		A	B	C	D	E	F	G			
■カッター付きバイスプライヤー											
2951-180	0102204	180	30	43	10	5	10	7	42	355	1
2951-250	0102211	250	35	54	11	6	11	11	63	540	1
2951-300	0102228	300	46	67	13.5	7	13.5	14	75	890	1
■平行バイスプライヤー											
2955-250	0102235	250	53	59	12	7	12		45	590	1
■バイスプライヤー											
2958-250	0102242	250	45	73	16	14	12		63	530	1
■万能バイスプライヤー											
2957-250	0102259	250	46	56	11	10	11		63	550	1
■パイプ溶接用バイスプライヤー											
2965-280	0102266	290	87	70	88	70	60		90	950	1
■パイプ溶接用バイスプライヤー											
2966-280	0102273	280	97	67	50	64	46		100	930	1
■Cクランプ・溶接用バイスプライヤー											
2963-280	0102280	288	100	150	12	0-100	6		100	890	1
■Cクランプ・溶接用バイスプライヤー											
2964-280	0102297	280	113	137	32	6	6		80	770	1
■板金用・溶接用バイスプライヤー											
2967-180	0102396	180	46	45	80	10	6		45	470	1

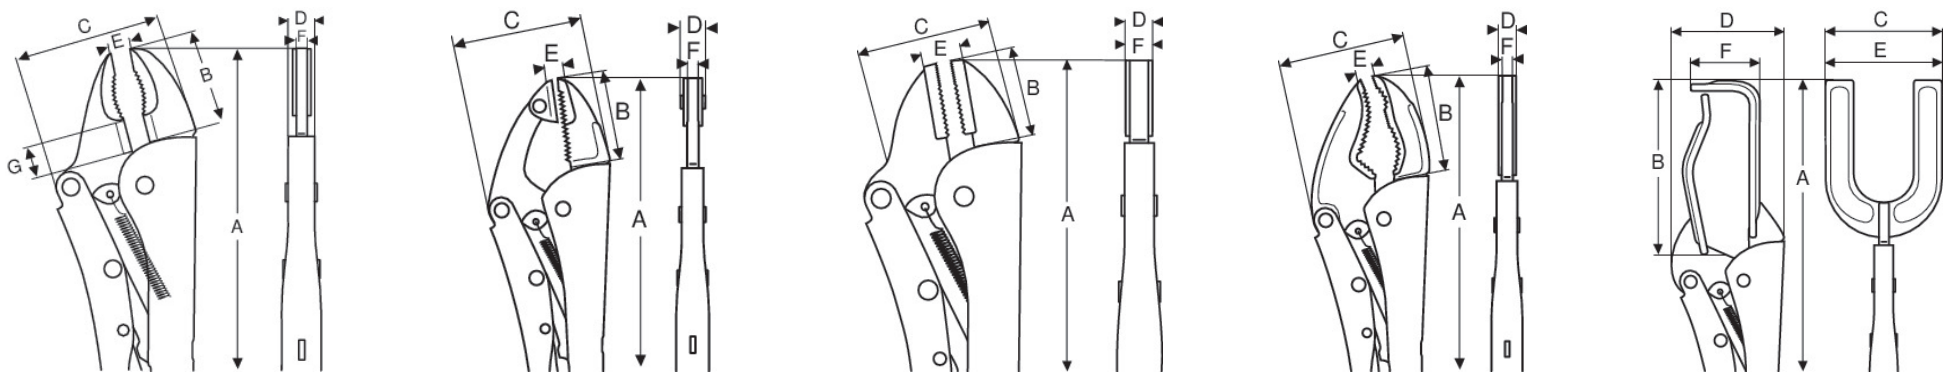

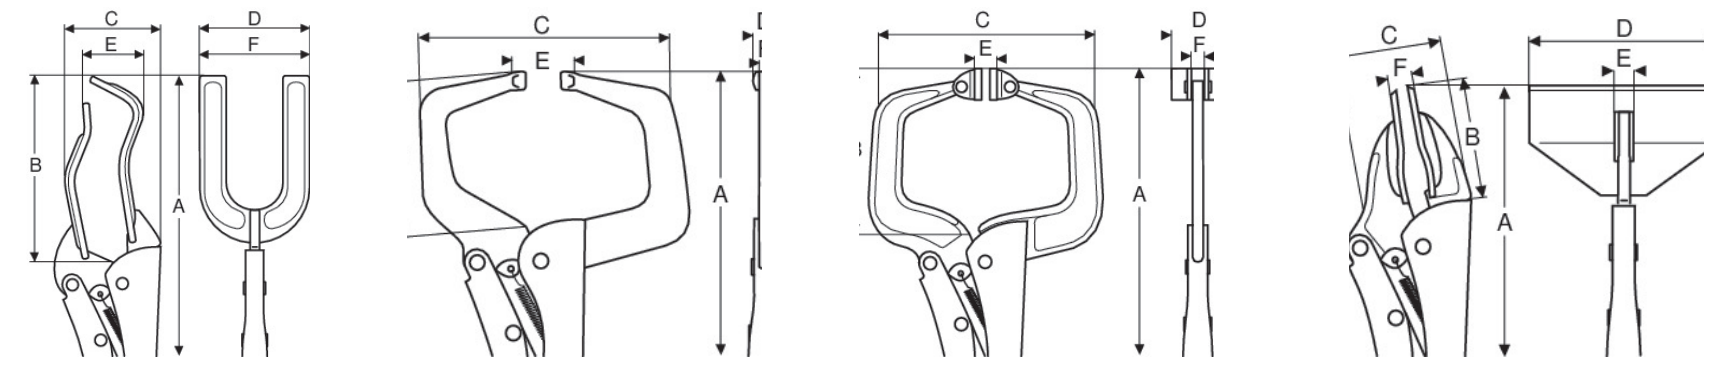


2951-250


2955-250


2958-250


2957-250


2965-280


2966-280


2963-280


2964-280


2967-180

パイプレンチ

型番	バーコード 731415+	長さ(mm)				くわえられる管外径(inch)	重量 g	入数
		A	B	C	D			
■パイプレンチ								
140	0008797	210	33	9.3	15.7	3/4	375	1
141	0008827	320	45	11.7	18.8	1	575	1
142	0008841	426	65	14.9	20.8	1 1/2	1150	1
143	0008872	557	90	19.8	26.7	2 1/2	2865	1
144	0008902	722	110	24.9	33.7	3 1/2	5390	1
147	0008933	1060	160	38	35	5	7210	1
■コーナーパイプレンチ								
442 B	0008957	320	40	20	9.5	1	800	1
443 B	0008971	430	65	22	10.5	2	1400	1
444 B	0009008	535	78	24	12	2 1/2	2000	1
■エルゴ・パイプレンチ(特許・意匠登録済)								
1420	0103744	430	65	15	20	1 1/2	1105	1
■エルゴ・パイプレンチ クローム仕上げ(特許・意匠登録済)								
1175-11/2	0103768	430	65	15	20	1 1/2	1105	1

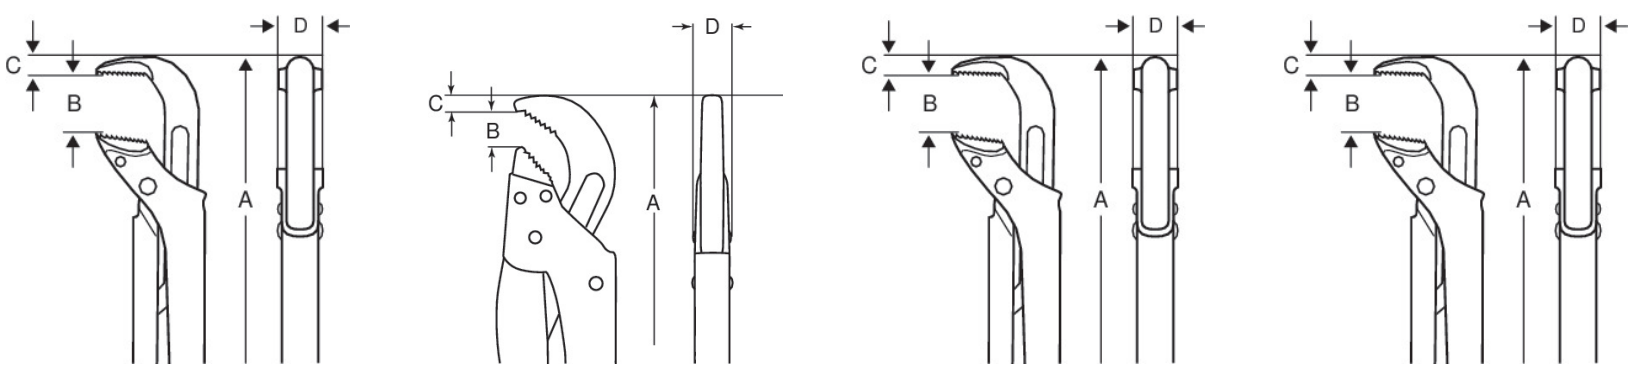


142


443 B


1420


1175-11/2

パイププライヤー

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	最大開口幅 (mm)	重量 g	入数
■パイププライヤー								
2650	065829	235	65	38	9	65	275	1
■スペアナイロンインサート(ペア)								
2650 B	065843						3	5

2650

2650B





ナットプライヤー

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	E	F	G	重量 g	入数
■ナットプライヤー										
2979 D-180	0034246	180	12	23	11.5	5	3	17	200	5

2979 D-180





スナップリングプライヤー

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	適合リング (mm)	爪直径 (mm)	重量 g	入数
■穴用スナップリングプライヤー									
2800-140	0121632	140	38	18	0.8	8-13	1.2	80	3
2800-150	0034567	150	38	20	10	12-25	1.3	120	3
2800-180	0034581	180	57	23	10	19-60	1.7	185	3
2800-225	0034604	225	69	28	12	40-100	2.2	280	3
2800-300	0122622	310	95	33	14	85-165	3.1	490	1
■穴用スナップリングプライヤー(曲り90°)									
2890-125	0122639	127	38	17	9	8-15	0.8	80	3
2890-140	0034550	140	38	19	10	12-25	1.3	120	3
2890-180	0034574	180	57	23	12	19-60	1.8	185	3
2890-210	0034598	210	59	27	14	40-100	2.3	280	3
2890-300	0122646	289	95	33	14	85-165	3.1	490	1
■軸用スナップリングプライヤー									
2900-140	0121045	140	38	18	9	3-10	0.8	80	3
2900-150	0034499	150	38	20	10	10-25	1.3	120	3
2900-180	0034512	180	57	23	11	19-60	1.8	185	3
2900-215	0034536	215	69	31	12	40-100	2.3	280	3
2900-300	0121076	295	95	35	14	85-165	3.1	490	1
■軸用スナップリングプライヤー(曲り90°)									
2990-125	0121250	127	38	18	9	3-10	0.8	80	3
2990-140	0034482	140	38	20	10	10-25	1.3	120	3
2990-180	0034505	180	57	22	10	19-60	1.8	185	3
2990-200	0034529	200	69	27	14	40-100	2.3	280	3
2990-300	0121267	289	95	35	11	85-165	3.1	490	1

2800-150

2890-140

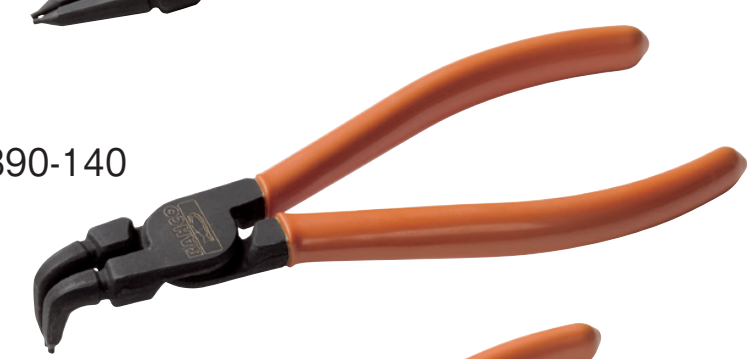

2900-150

2990-140

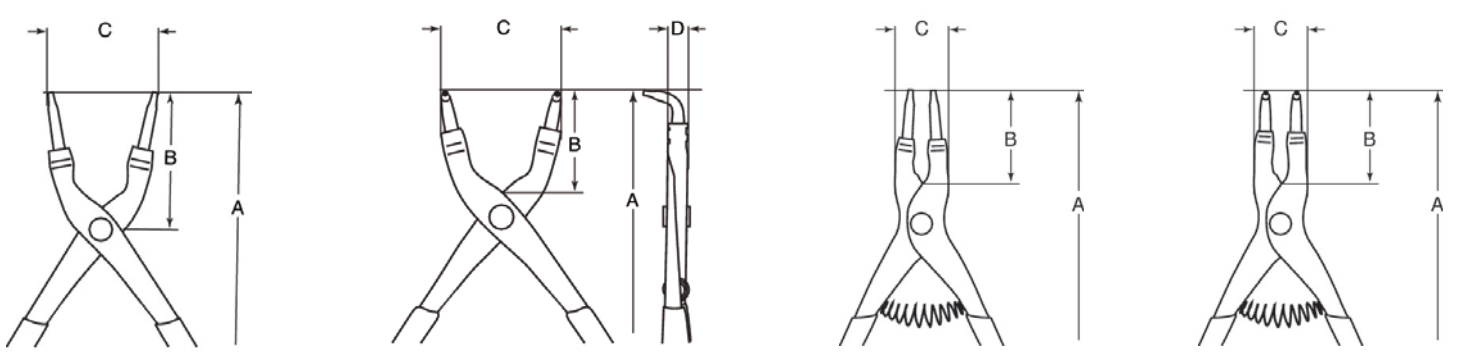

スナップリングプライヤー／板金はさみ

穴・軸兼用スナップリングプライヤー

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	穴用適合リング (mm)	軸用適合リング (mm)	爪セット内容 0°	15°	90°	重量 g	入数
■穴・軸兼用スナップリングプライヤー												
2928-160	0056514	160	23.5	21.5	17	7-26	3-26	0.6 0.9 1.2		0.9 1.2	120	1
2928-200	0056521	200	32	23.5	20	10-51	7-51	0.9 1.2 1.8		0.9 1.2	230	1
2928-250	0056538	250	36	30	22	46-102	32-102		2.3 2.7 3.0	2.3 2.7 3.0	505	1
■2928-160用スペアチップ												
2928-1	0056583							0.6 0.9 1.2		0.9 1.2	10	1
■2928-200用スペアチップ												
2928-2	0056590							0.9 1.2 1.8		0.9 1.2	15	1
■2928-250用スペアチップ												
2928-3	0056606								2.3 2.7 3.0		45	1
2928-4	0056613									2.3 2.7 3.0	60	1
■スナップリングプライヤーセット												
9938	0056491	(内容) 2928-160 2928-200 2928-250									1640	1


2928-160


2928-200

9938




手元で穴、軸用の
切り換え可能

板金はさみ

型番	バーコード 731415+	全長 (mm)	切断可能厚(mm) ステンレス	鋼	重量 g	入数
■板金はさみ(直・右曲りギザ付)						
583D	0023721	280	0.6	1.2	670	4
■板金はさみ(直・左曲りギザ付)						
584D	0023745	280	0.6	1.2	670	4

型番	バーコード 731151+	全長 (mm)	切断可能厚(mm) ステンレス	鋼	重量 g	入数
■板金はさみ						
MA225 MA225R MA225L	8161057 8161040 8161033	250 250 250	0.8 0.8 0.8	1.2 1.2 1.2	420	4

583D


584D


MA225
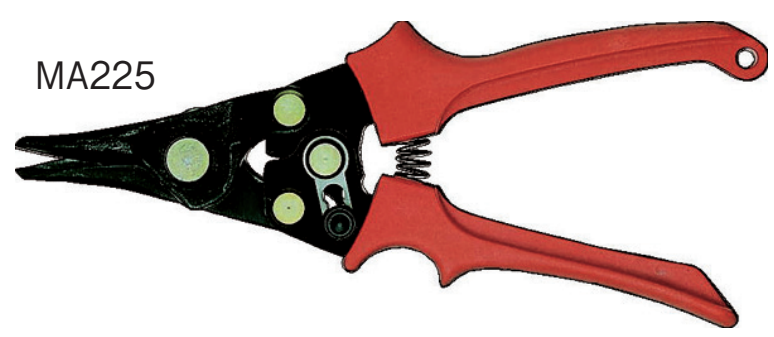

MA225R
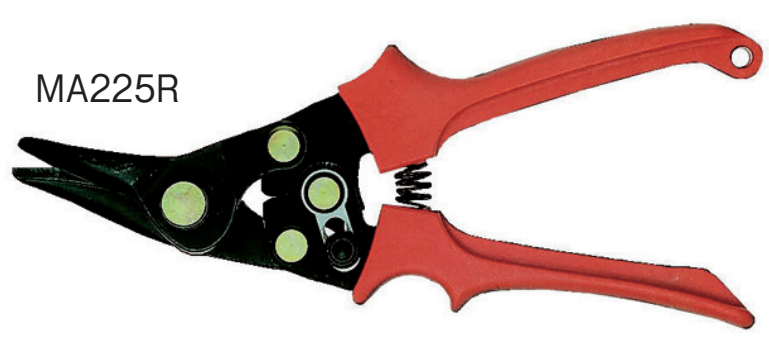

万能はさみ

型番	バーコード 731151+	全長 (mm)	重量 g	入数
■万能はさみ				
2744	1809096	190	13	6

2744


ケーブルカッター／棒レンチ

ケーブルカッター

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	D	E	F	G	重量 g	入数
■ケーブルカッター										
2520	0023752	550	54	69.5	15	16	8	13	1730	1

型番	バーコード 731151+	長さ(mm) A	B	C	D	E	F	G	重量 g	入数
■2520/2520Sのスペアパーツ 内容:カッター、ねじ、ナットセット										
2520-SH	8197506	220	54	69.5	15	16	8	13	800	1

2520

2520-SH



切断能力:メッセンジャーワイヤーφ6mm(1800N/mm²)でφ30mm迄のアルミ・銅線ケーブル。鉄線にはカッターについているノッチで切断して下さい。

棒レンチ

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) a	b	重量 g	入数
■六角棒レンチ					
1996M-1.5	0122202	15	91	1	10
1996M-2	0122653	18	102	3	10
1996M-2.5	0122660	21	114	5	10
1996M-3	0122677	23	129	8	10
1996M-4	0122684	29	144	17	10
1996M-5	0122691	33	165	31	10
1996M-6	0122707	38	186	50	10
1996M-8	0122714	44	208	100	10
1996M-10	0122721	50	234	171	10

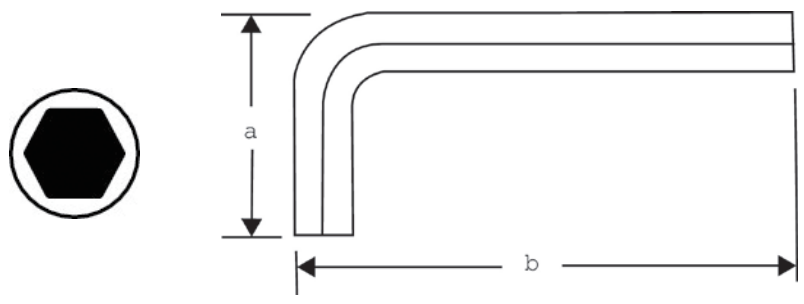

1996M-1.5

型番	バーコード 731415+	セット内容	重量 g	入数
■六角棒レンチセット(ミリサイズ)				
BE-9765	0055128	(内容) 1996M-1.5/1996M-2/1996M-2.5/1996M-3/1996M-4/1996M-5	60	3
BE-9770	0027712	(内容) 1996M-1.5/1996M-2/1996M-2.5/1996M-3/1996M-4/1996M-5/1996M-6/1996M-8/1996M-10	355	3
■折込式六角棒レンチセット(ミリサイズ)				
BE-9776	0056545	(内容) 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm	150	6
BE-9777	0056552	(内容) 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	410	6
■折込式六角棒レンチセット(インチサイズ)				
BE-9787	0056569	(内容) 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 inch	410	6



BE-9765

BE-9770

BE-9777

BE-9787

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) a	b	サイズ	径 (mm)	重量 g	入数
■トルクス棒レンチ							
1996TORX-T9	0122226	16	80	T 9	3	4	5
1996TORX-T10	0122783	17	86	T 10	3	5	5
1996TORX-T15	0122806	18	90	T 15	4	7	5
1996TORX-T20	0122820	19	95	T 20	4	10	5
1996TORX-T25	0122844	20	100	T 25	5	14	5
1996TORX-T27	0122868	21	105	T 27	5	22	5
1996TORX-T30	0122882	24	114	T 30	6	30	5
1996TORX-T40	0122899	26	124	T 40	7	46	5

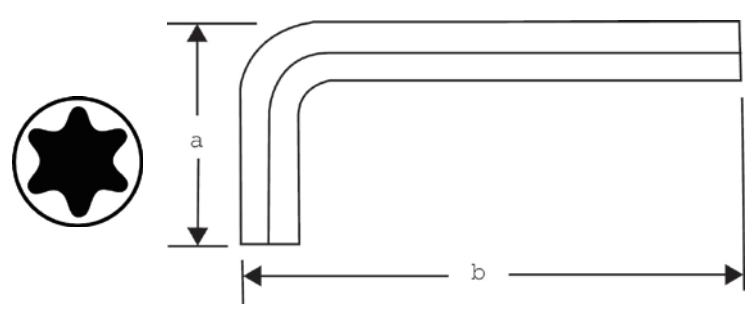

1996TORX

型番	バーコード 731415+	セット内容	重量 g	入数
■折込式トルクス棒レンチセット				
BE-8975	0056576	(内容) T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	295	6
■トルクスボールエンドキーセット				
BE-9675	0123889	(内容) 1996TORX-T9/1996TORX-T10/1996TORX-T15/1996TORX-T20/1996TORX-T25/1996TORX-T27/1996TORX-T30/1996TORX-T40	175	1

BE-8975

BE-9675

自転車用工具セット／LEDライト

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) a	長さ(mm) b	サイズ	径 (mm)	重量 g	入数
■トルクスいじり防止付き棒レンチ							
1986TORX-T9	0122233	16	80	TR 9	3	4	5
1986TORX-T10	0123537	17	86	TR 10	3	5	5
1986TORX-T15	0123544	18	90	TR 15	4	8	5
1986TORX-T20	0123551	19	95	TR 20	4	11	5
1986TORX-T25	0123568	20	100	TR 25	5	17	5
1986TORX-T27	0123575	21	105	TR 27	5	19	5
1986TORX-T30	0123582	24	114	TR 30	6	29	5
1986TORX-T40	0123599	26	124	TR 40	7	43	5

1986TORX



型番	バーコード 731415+	セット内容	重量 g	入数
■トルクスいじり防止付きキーセット				
BE-8675	0123872	(内容) 1986TORX-T9/1986TORX-T10/1986TORX-T15/ 1986TORX-T20/1986TORX-T25/1986TORX-T27/ 1986TORX-T30/1986TORX-T40	180	1

BE-8675

型番	バーコード 731415+	内容	重量 g	入数
■折込式六角棒レンチセット(ミリサイズ)				
BE-9777B	188734	2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm	290	6
■折込式トルクス棒レンチセット				
BE-8975B	188741	T 9 T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30 T 40	290	6

BE-9777B

BE-8975B

自転車専用工具セット

型番	バーコード 731415+	セット内容		重量 g	入数
■自転車専用工具セット					
BKE850901	3013446	(内容) 1/4" ソケット(6角) 8, 9, 10mm ドライバー マイナス0.8×5.0, プラスPH2 ドライバー HEX2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 スパナ 9, 13, 14mm スポークアライナー 1/4" ソケットドライバー	各1本 各1本 各1本 各1個 1個 1個	315	10

BKE8509011

フレックスLEDライト

型番	バーコード 731415+	側面ライト	トップライト	充電時間	連続使用時間	全長 (mm)	重量 g	入数
■アルミニウムフレックスライト(USB充電機能)								
BLTFC1	0246434	180lm	30lm	2.5h	4h	270	210	20

BLTFC1

底部にマグネット付き

ピックアップ／トレイ／ハンマー

ピックアップ

型番	バーコード 731415+	全長 (mm)	重量 g	入数
■LEDライト付 強力磁気式ピックアップ				
2535L	0125357	200	100	12

2535L

型番	バーコード 731415+	先端径 (mm)	シャフト長 (mm)	ハンドル長さ (mm)	全長 (mm)	重量 g	入数	備考
■エルゴ･マグネティックピックアップ								
2535F1	1064495	10	413	413	535	150	1	小型ハンドルタイプ
2535F2	0233854	10	413	122	535	125	1	
2535F3	0180233	17	413	122	535	170	1	
■フレキシブルマグネティックピックアップ								
SB147.001.400	0285617	10	400	105	505	150	1	
SB147.003.400	0285624	13	400	117	517	170	1	

2535F

SB147.001.400

マグネットパーツトレイ

型番	バーコード 731415+	径 (mm)	寸法 縦(mm)	寸法 横(mm)	重量 g	入数
■マグネットパーツトレイ						
BMD150	0242238	150			420	1
BMR240	0242245		140	240	480	1

BMD150

BMR240

ハンマー

型番	バーコード 731151+	長さ(mm) A	B	C	ヘッド重量 (g)	重量 g	入数
■無振動ハンマー							
3625PU-30	8276119	82	300	35	300	400	12
3625PU-50	8276126	107	340	50	640	795	6
3625PU-60	8276133	138	400	60	1080	1270	6

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	ヘッド重量 (g)	重量 g	入数
■無振動ハンマー							
3625PU-105	0170098	195	910	105		5970	1

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	ヘッド重量 (g)	重量 g	入数
■エルゴ･クローハンマー							
529-16-L	0198139	134	327	31	450	775	4
529-16-XL	0198146	134	327	31	450	795	4
529-20-L	0198160	140	329	33	570	925	4
529-20-XL	0198153	140	329	33	570	895	4

3625PU-30

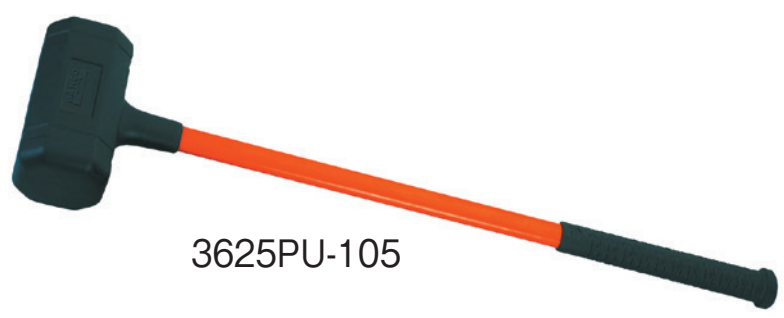

3625PU-105

529-16-L



ナイフ

型番	バーコード 731415+	長さ(mm) A	B	C	全長 (mm)	重量 g	入数	適用品番
■マルチツール 18 in 1								
MTT151	0120703				150	320	6	
■ユニバーサルナイフ								
SQZ150003	3013477					35	6	
■エルゴ･ユーティリティナイフ･カッターナイフ								
KB18-01	0196944	161	24	41		72	5	
KERU-01	0196869	161	26	70		126	5	
KBSU-01	0197002	170	13	55		90	5	
KGRU-01	0196883	150	22	65		102	5	
KMU-01	0197026	88	13	38		23	5	
■エルゴ･スナップオフナイフ								
KE18-01	0196937	161	26	41		120	5	
■ユニバーサルナイフ替刃ディスペンサー（12枚入り）								
SQZ150003-SBL	3015372				60	63	1	2815DUAL 2815FP SQZ150003 2815TRI 2815R
SQZ150003-HSBL	3015389				51	63	6	


MTT151
収納ケース付




SQZ150003


KERU-01


KE18-01


SQZ150003-SBL


SQZ150003-HSBL

パテナイフ

型番	バーコード 731151+	刃の幅 (mm)	全長 (mm)	重量 g	入数	備考
2489	8276065	27	235	160	12	打撃可能


2489

■エルゴハンドル付き鉄工ヤスリ

●ハンドル先端部にでっぱりがあり、作業中にヤスリ部分に指が落ちないようになっています。
●親指が置きやすい形状になっていてしっかりとグリップできるようになっています。
●対称で作られてるハンドルはどちらの面を使用しても同じ快適さを提供できます。
●ヤスリのサイズに合ったハンドルは3種類のサイズを用意しております。
●ソフトグリップ部分は熱可塑性エラストマー（TPE）製です。
●耐久性向上の為、ポリプロピレンプラスチック（PP）製です。
●ハンドル部分にある穴は、壁にかけ保管したり、落下防止用のランヤードを付けるのに使用します。
●ハンドルエンド部分は丸みを持たせることで手のひらを保護します。
●腱鞘炎になりづらく、ケガの防止につながります。

エルゴハンドル付き鉄工ヤスリ

型番	バーコード 731151+	A (mm)	B (mm)	C (mm)	形状	荒さ	重量 g	入数
■鉄工･目立兼用ヤスリ								
1-143-06-1-2	8022341	150	16	2.7		荒目	90	5
1-143-08-1-2	8028077	200	20	3.3		荒目	140	5
1-143-10-1-2	8022358	250	25	4		荒目	222	5
■荒削及び仕上げヤスリ（単目･復目コンビヤスリ）								
4-153-08-1-2	8000707	200	25	4		中目	195	5

※掲載品以外のサイズについてはお問い合わせ下さい。



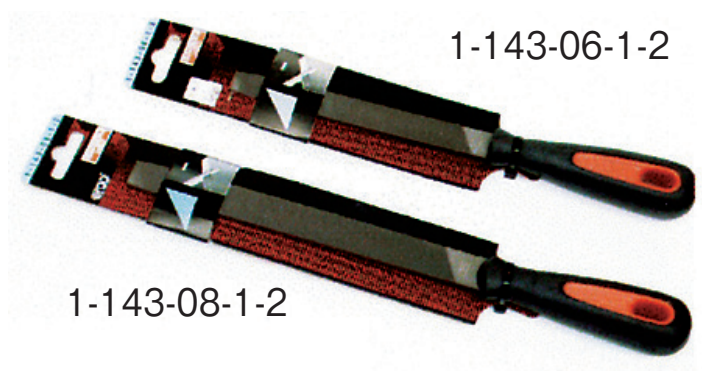
1-143-06-1-2
1-143-08-1-2


4-153-08-1-2

スクレーパ／クランプ

エルゴスクレーパ

型番	バーコード 731151+	刃の一辺の長さ	重量 g	入数	備考
■エルゴスクレーパ625					
625	8221614	25	107	5	
■625用替刃					
449	8005337	25	6	10	（三角）
625-DROP	8221638		3	10	（水滴型）
625-PEAR	8221621		3	10	（梨型）
625-ROUND	8221645		3	10	（丸型）
■エルゴスクレーパ650					
650	8221591	50	158	5	
■650用替刃					
442	8002848	50	6	10	
■エルゴスクレーパ665					
665	8221607	65	193	5	
■665用替刃					
451	8014506	65	10	10	

625

3面使用可

449

625-DROP

625-PEAR

625-ROUND



650

442

2面使用可

665

451

2面使用可

スクリュークランプ

型番	バーコード 731151+	長さ(mm) A	長さ(mm) B	重量 g	入数
420SH-50-100	0359646	50	100	285	10
420SH-50-200	0359653	50	200	340	10
420SH-60-120	0359660	60	120	440	12
420SH-60-300	0359677	60	300	580	12
420SH-80-160	0359684	80	160	110	12
420SH-100-200	0359691	100	200	1220	10
420SH-120-250	0359707	120	250	1540	8
420SH-120-300	0359745	120	300	1620	8
420SH-120-400	0359752	120	400	1785	6
420SH-120-500	0359769	120	500	1980	6
420SH-120-600	0359776	120	600	2040	10
420SH-120-800	0359783	120	800	2490	6
420SH-120-1000	0359790	120	1000	2840	6
420SH-120-1250	0359806	120	1250	3285	6
420SH-120-1500	0359813	120	1500	3730	6
420SH-140-400	0359820	140	400	2335	6
420SH-175-400	0359837	175	400	2610	6

420H



メジャー／直角定規／水平器

メジャー

型番	バーコード 731415+	最大長さ	テープ幅 (mm)	重量 g	入数	備考
■両面メジャー						
MTS-5-25	0119233	5 m	25	300	6	テープ裏面には縦目盛り付き
MTS-8-25	0119257	8 m	25	470	6	テープ裏面には縦目盛り付き
■メジャー						
MTG-3-16	0118984	3 m	16	155	12	
MTG-5-19	0118991	5 m	19	300	12	

MTS-5-25

MTG-5-19

直角定規

型番	バーコード 731151+	全長 (mm)	重量 g	入数	備考
■直角定規					
9045-B-200	8012175	200	140	6	・90°、45°の正確なマーキングが可能 ・錆びにくい防錆ラッカー仕上げ
9045-B-250	8012182	250	200	6	
9045-B-300	8012199	300	225	6	
9045-B-400	8178123	400	245	1	



9045-B-250

水平器

型番	バーコード 731415+	全長 (mm)	垂直方向器(個)	水平方向器(個)	重量 g	入数	備考
■足場用水平器							
466-250	0128655	250	1	1	280	10	45°、30°のアングル付き 精度：±0.5mm/m マグネット付き
■水平器							
466-400	0128297	400	1	1	520	4	精度：±0.5mm/m
466-400-M	0128358	400	1	1	545	4	精度：±0.5mm/m マグネット付き
466-600	0128303	600	1	2	715	4	精度：±0.5mm/m
466-600-M	0128365	600	1	2	765	4	精度：±0.5mm/m マグネット付き
466-800	0128310	800	1	2	875	4	精度：±0.5mm/m
466-800-M	0186082	800	1	2	930	4	精度：±0.5mm/m マグネット付き
466-1000	0128327	1000	1	2	1075	4	精度：±0.5mm/m
466-1000-M	0186105	1000	1	2	1100	4	精度：±0.5mm/m マグネット付き
466-1200	0128334	1200	1	2	1290	4	精度：±0.5mm/m
466-1200-M	0186129	1200	1	2	1320	4	精度：±0.5mm/m マグネット付き
466-1800	0128341	1800	1	2	1660	4	精度：±0.5mm/m
466-2000	0129836	2000	1	2	1870	4	精度：±0.5mm/m

466-250

466-600

ロールキャブ／ロールカート

■Lock & Go

ロールキャブの移動中の引き出しの不意の飛び出しを防ぐLock ＆ Goシステム。

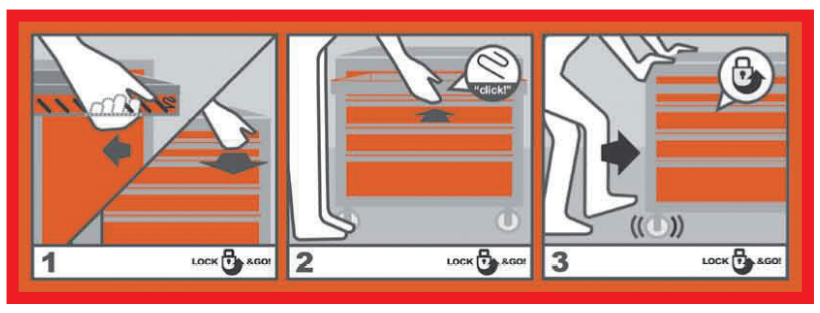

■高精度キャスター

耐荷重に優れた125×50mm及び150×50mm車輪、ストッパー付自在式キャスター2個。車輪の回転が滑らかな為、移動がスムースでタイヤ痕も付きにくいです。

■ブラッシュアルミニュウム・ハンドル

デザイン性に優れ軽量で、お手入れも簡単。

■高品質塗装

仕上がりが美しくキズが付きにくいポリウレタン塗料を採用。

■引き出し

ボールベアリングスライド採用で動きが非常に滑らかで、フルオープン可能。
均等積載量 45Kg／段

■ダブルウォールフレーム

外壁と内壁が独立した二重構造（ダブルウォールフレーム）で、万が一外壁が歪んでも、引き出しは問題無く開閉できる。

■引き出し位置の組み換えが可能なフリーレイアウト

PC ブラック　PCM ブルー　PDG ミッドナイトブルー　PEV パープル　PSP バーコオレンジ　PJJ エクストリームグリーン　PAW マイカグリーン　PSV カーマインレッド　PU ホワイト

8段ラバートップ

型番	バーコード 731415+	サイズ	重量 kg	引出段数	車輪寸法(mm)	引出サイズ(内寸)(mm)
■1475K8PC	0182923	高さ 955mm 幅 677mm 奥行 501mm	80	8	50×Φ125	53×543×445 118×543×445 184×543×445
■1475K8PCM	0182930					
■1475K8PDG	0183302					
■1475K8PEV	0182947					
■1475K8PSP	0183357					
■1475K8PJJ	0182961					
■1475K8PAW	0182978					
■1475K8PSV	0186952					
□1475K8PU	—					

6段ラバートップ

型番	バーコード 731415+	サイズ	重量 kg	引出段数	車輪寸法(mm)	引出サイズ(内寸)(mm)
■1475KXL6PC	0182701	高さ 985mm 幅 1,016mm 奥行 501mm	133	6	50×Φ150	53×881×445 118×881×445 184×881×445
■1475KXL6PCM	0182718					
■1475KXL6PDG	0183319					
■1475KXL6PEV	0182725					
■1475KXL6PSP	0183364					
■1475KXL6PJJ	0182749					
■1475KXL6PAW	0182756					
■1475KXL6PSV	0186969					

7段ラバートップ

型番	バーコード 731415+	サイズ	重量 kg	引出段数	車輪寸法(mm)	引出サイズ(内寸)(mm)
■1475KXL7PC	0182763	高さ 985mm 幅 1,016mm 奥行 501mm	137	7	50×Φ150	53×881×445 118×881×445
■1475KXL7PCM	0182770					
■1475KXL7PDG	0183326					
■1475KXL7PEV	0182787					
■1475KXL7PSP	0183371					
■1475KXL7PJJ	0182800					
■1475KXL7PAW	0182817					
■1475KXL7PSV	0186976					

12段ラバートップ

型番	バーコード 731415+	サイズ	重量 (kg)	引出段数	車輪寸法(mm)	引出サイズ (mm)
■1475KXL12PC	0246878	高さ 985mm 幅 1,016mm 奥行 501mm	137	12	50×Φ150	118×881×445 53×280×445 / 53×540×445 118×280×445 / 118×540×445 184×280×445 / 184×540×445
■1475KXL12PCM	0246885					
■1475KXL12PDG	0246892					
■1475KXL12PEV	0246908					
■1475KXL12PSP	0246922					
■1475KXL12PJJ	0246915					
■1475KXL12PAW	0246861					
■1475KXL12PSV	0246939					
□1475KXL12PU	—					

■ロールキャブ用アクセサリー

型番	バーコード 731415+	サイズ(mm)	重量 (g)	備考
■折りたたみ式トレイ				
1470K-AC1	0226498		630	
■プライバー／スクリュードライバーラック				
1470K-AC2	0226504		490	23穴あり
■カンホルダー				
1470K-AC3	0226511		220	
■ドキュメントホルダー				
1470K-AC4	0226528		330	
■ABSトップ				
1470K-AC7	0271320	674×497×45	330	8段ラバートップ用
■ステンレススチールトップ				
1470KXL-ACTSS 1470K-ACTSS	0297313 0297283	1012×497×40 674×497×40	19022 13070	幅1016mm用 8段ラバートップ用
■ハードウッドトップ				
1470KXL-ACTW 1470K-ACTW	0297306 0297276	1012×497×40 674×497×40	14550 9700	幅1016mm用 8段ラバートップ用
■MDFトップ				
1470KXL-ACTD 1470K-ACTD	0297306 0297276	1012×497×40 674×497×40	16600 11000	幅1016mm用 8段ラバートップ用

1470K-AC1



1470K-AC2

1470K-AC3

1470K-AC4

1470K-AC7

1470KXL-ACTSS

1470KXL-ACTW

1470KXL-ACTD

ロールカート

型番	バーコード 731415+	サイズ	重量 (kg)	総耐荷重 (Kg)	引出耐荷重 (Kg)	引出段数	車輪寸法(mm)	引出サイズ(内寸) (mm)	備考
■3段引出し付きロールカート									
1470KC5 1470KC5PC	0226665 0226672	高さ1,025mm 幅 880mm 奥行 440mm	50	150	30	3	25×Φ100	50×675×375 50×675×375 110×675×375	オレンジ ブラック
■3段トレイロールカート									
1470KC3	0229680	高さ1,025mm 幅 759mm 奥行 432mm	25.5	150	50	3	25×Φ100		オレンジ
■2段トレイロールカート									
1470KC2	0226696	高さ1,025mm 幅 759mm 奥行 432mm	19	150	50	2	25×Φ100		オレンジ

1470KC5

1470KC3

1470KC2

ワークベンチ

型番	バーコード 731415+	縦 (mm)	横 (mm)	高さ (mm)	耐荷重 (kg)	重量 kg	入数
■ウッドトップワークベンチ（40mm厚クリ天板。下部にBAHCOツールストレージ収納可。）							
1495WB15TW	0296538	750	1500	1030	1500	68	1
1495WB18TW	0296569	750	1800	1030	1500	77	1
■MDFトップワークベンチ（40mm厚MDF天板。下部にBAHCOツールストレージ収納可。）							
1495WB15TD	0296521	750	1500	1030	1500	71	1
1495WB18TD	0296552	750	1800	1030	1500	82	1
■ステンレストップワークベンチ（2mm厚ステンレストップ。曲げ加工により天板が強固に。）							
1495WB15TS	0296514	750	1500	1030	1500	66	1
1495WB18TS	0296545	750	1800	1030	1500	76	1
■亜鉛メッキトップワークベンチ（折り畳み可能。）							
1495FWB097TS	0296651	840	970	510	300	17	1
1495FWB120TS	0296668	840	1200	510	300	28	1
■MDF亜鉛メッキトップワークベンチ（折り畳み可能。）							
1495FWB097TD	0296675	840	970	510	300	26.6	1
1495FWB120TD	0296682	840	1200	510	300	29	1


1495WB15TW


1495WB15TD


1495WB15TS


1495FWB097TS


1495FWB097TD

キャビネット

型番	バーコード 731415+	縦 (mm)	横 (mm)	高さ (mm)	重量 kg	入数	備考
■シャッターキャビネット（フック等用10×10mmのパンチング穴。ワークベンチに設置可能。壁掛け可能。）							
1495CS15	0296934	170	1500	900	64.8	1	オレンジ
1495CS15BK	0326853	170	1500	900	64.8	1	ブラック
1495CS15BL	0326860	170	1500	900	64.8	1	ブルー
1495CS15RED	0326877	170	1500	900	64.8	1	レッド
1495CS18	0296941	170	1800	900	67	1	オレンジ
1495CS18BK	0326884	170	1800	900	67	1	ブラック
1495CS18BL	0326891	170	1800	900	67	1	ブルー
1495CS18RED	0326907	170	1800	900	67	1	レッド
■ツールパネル（フック等用10×10mmのパンチング穴。ワークベンチへ取り付け可能（要1495TP-AC1）。）							
1495TP06	0296989	25	600	500	8	1	
1495TP12	0296996	25	1200	800	12	1	
1495TP15	0297009	25	1500	800	13.2	1	
1495TP18	0297016	25	1800	800	16.5	1	
■2ドアキャビネット（525×200×65mmサイズのドロワー付き。）							
1495CD60	0296927	230	605	900	24	1	オレンジ
1495CD60BK	0326952	230	605	900	24	1	ブラック
1495CD60BL	0326969	230	605	900	24	1	ブルー
1495CD60RED	0326976	230	605	900	24	1	レッド
■キャスター付き2ドアキャビネット（キャスター（4輪スイベル、内2輪ストッパー）付き。トレー2枚付き。）							
1495CD60W	0303656	230	605	1600	50	1	オレンジ
1495CD60WBK	0327713	230	605	1600	50	1	ブラック
1495CD60WBL	0327720	230	605	1600	50	1	ブルー
1495CD60WRED	0327744	230	605	1600	50	1	レッド


1495CS15


1495TP06


1495CD60


1495CD60W

キャビネット用アクセサリ

型番	バーコード 731415+	サイズ(mm)	重量	入数	備考
■フックキット35					
1495CS-AC1	0296910		2.2	1	アクセサリ35個セット
■フックキット24					
1495CD-AC1	0296965		1.1	1	アクセサリ24個セット
■取り付けアダプター					
1495TP-AC1	0297030		9.5	1	
■L字フック					
1495TP-ACHL20	0297047	20	0.116	5	
1495TP-ACHL40	0297054	40	0.13	5	
1495TP-ACHL65	0297061	65	0.144	5	
1495TP-ACHL90	0297078	90	0.17	5	
■フック					
1495TP-ACHU20	0297085	20	0.102	5	
1495TP-ACHU40	0297092	40	0.125	5	
1495TP-ACHU65	0297108	65	0.146	5	
1495TP-ACHU90	0297115	90	0.162	5	
■トレイ					
1495TP-AC2	0297122	238×125×40	0.039	1	
■フック/トレイ					
1495TP-AC3	0297139	260×80×40	0.45	1	
■プラスチックトレイ					
1495TP-AC4	0297146	100×90×50	0.125	1	
■スクリュードライバーホルダー					
1495TP-AC5	0297153	166×30×26	0.143	1	6穴
■プライヤーホルダー					
1495TP-AC6	0297160	175×55×26	0.17	1	5穴
■グリップホルダー					
1495TP-AC7	0297177	46×75×36	0.079	1	
■棒レンチホルダー					
1495TP-AC8	0297184	180×33×25	0.12	1	12穴
■ダブルソケットレンチホルダー					
1495TP-AC9	0297191	74×50×398	0.43	1	12本用
■コンビネーションレンチホルダー					
1495TP-AC10	0297207	165×42×333	0.433	1	12本用
■ピンポンチホルダー					
1495TP-AC11	0297214	213×30×65	0.166	1	6穴
■ハンマーホルダー					
1495TP-AC12	0297221	70×48×46	0.071	1	
■Tハンドルホルダー					
1495TP-AC13	0297238	56×37×27	0.041	1	


1495CS-AC1


1495CD-AC1


1495TP-AC1


1495TP-ACHL20


1495TP-ACHL40


1495TP-ACHL65


1495TP-ACHU20


1495TP-ACHU65


1495TP-AC2


1495TP-AC3


1495TP-AC4


1495TP-AC5


1495TP-AC6


1495TP-AC7


1495TP-AC8


1495TP-AC9


1495TP-AC10


1495TP-AC11


1495TP-AC12


1495TP-AC13

Tool boxes & Bags
ツールボックス&バッグ

ツールボックス

型番	バーコード 731415+	外寸(mm) W×H×L			重量 g	入数	備考
■ヘビーデューティー仕様プラスチックボックス							
4750PTB50	0275007	500	295	270	2445	1	取り外し可能なパーツケース2個つき。ハンドルを立てると簡易ロックがかかる。内部にトレイ付き。錆びにくい亜鉛メッキラッチで屋外での使用も可能。
■ヘビーデューティー仕様プラスチックボックス							
4750PTB60	0275014	600	305	295	3290	1	取り外し可能なパーツケース2個つき。ハンドルを立てると簡易ロックがかかる。内部にトレイ付き。錆びにくい亜鉛メッキラッチで屋外での使用も可能。
■ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス							
4750PTBW47	0275021	470	630	290	5050	1	取り外し可能なパーツケース2個つき。上部と下部で分けて使用可能。ハンドルを立てると簡易ロックがかかる。内部にトレイ付き。錆びにくい亜鉛メッキラッチで屋外での使用も可能。移動の際に便利な折りたたみハンドル付き。
■3トレー付きメタルボックス							
1497MBF350	0321391	530	160	200	4400	1	取っ手付き。両開きタイプ。
■5トレー付きメタルボックス							
1497MBF550	0321407	530	200	200	5700	1	取っ手付き。両開きタイプ。
■7トレー付きメタルボックス							
1497MBF750	0321414	530	250	200	7000	1	取っ手付き。両開きタイプ。

1497MBF350

1497MBF550

1497MBF750


バッグ

型番	バーコード 731415+	外寸(mm) W×H×L			重量 g	入数	備考
■パソコン＆ツールバック　ハードボトムタイプ							
4750FB4-18	0277674	430	285	190	3000	1	工具用の様々なポケット。ノートパソコン用仕切り付き。底は完全防水。耐荷重:20kg
■工具用多機能ツールバックL							
4750FB5C	0277681	400	350	150	1200	1	工具をおさえるストラップ付き。外側に名刺入れ付き。
■工具用多機能ツールバックM							
4750FB5B	0277698	330	300	90	800	1	工具をおさえるストラップ付き。外側に名刺入れ付き。
■工具用多機能ツールバックS							
4750FB5A	0277704	275	170	55	400	1	工具をおさえるストラップ付き。外側に名刺入れ付き。
■オープンバック　ハードボトムタイプ							
4750FB1-19A	0277612	470	355	230	2150	1	底部は完全防水。ノコギリをジッパーとベルクロストラップで固定可能。耐荷重:25kg
■上蓋付きオープンバック　ハードボトムタイプ							
4750FB1-19B	0277629	470	355	230	2900	1	底部は完全防水。ノコギリをジッパーとベルクロストラップで固定可能。耐荷重:25kg
■ジッパー付きオープンバック　ハードボトムタイプ							
4750FB2-19A	0277636	470	355	230	1600	1	底部は完全防水。ノコギリをジッパーとベルクロストラップで固定可能。長物やパイプ等を簡単に固定できるストラップ付き。耐荷重:25kg
■ジッパー付きオープンバックL　ハードボトムタイプ							
4750FB2-24A	0277643	600	370	230	2550	1	底部は完全防水。ノコギリをジッパーとベルクロストラップで固定可能。耐荷重:28kg
■キャリーバック							
4750FB2W-24A	0277650	660	380	260	630	1	ハンドソーを入れるのに理想的なポケット付き。サイドポーチには小さな消耗品のためのプラスチックボックスが入っており、着脱可能。優れた安定性と静音性。ホイールは80×25mm。ハンドルは最大960mmまで伸縮。耐荷重:35kg
■電工向けバック　ハードボトムタイプ							
4750FB3-12	0277667	285	400	300	1450	1	カラビナ用のループホルダー付。間口が広く、工具の出し入れが容易。底は完全防水。耐荷重:20kg
■オープンツールバッグ							
3100TB	0125364	600	400	400	1200	1	内ポケット10個。外ポケット11個。底部は完全防水。
■ツールケース(筒型)							
4750-TOCST-1	3018779	510	170	180	1700	1	長物も収納可能。
■ツール収納ロールカバー							
4750-ROCO-1	3015273	340	320	40	450	1	持ち運ぶ工具をまとめて収納可能。

4750PTB50

4750PTB60

4750PTBW47

4750FB4-18

4750FB5C

4750FB5B

4750FB5A

4750FB1-19A

4750FB1-19B

4750FB2-19A

4750FB2-24A

4750FB2W-24A

4750FB3-12

3100TB

4750-TOCST-1

4750-ROCO-1


腰まわり、その他

型番	バーコード 731415+	外寸(mm) W×H×L			重量 g	入数	備考
■固定ポーチ							
4750-2PP-1	3014733	120	240	290	360	1	2ポケットの固定ポーチ。手で持ち運べる取っ手付き。
■ユニバーサルポーチ							
4750-UP-1	3014795	290	300	100	430	1	ハンマーホルダー付き。手で持ち運べる取っ手付き。
■電工技師仕様ポーチ							
4750-EP-1	3014726	250	320	120	500	1	ビニールテープ用ホルダー付き。手で持ち運べる取っ手付き。
■3ポーチベルトセット							
4750-3PB-1	3014719	680	270	80	1230	1	人気の機能を1つにまとめたポーチセット。
■スクィーズナイフホルダー							
4750-KNHO-1	3015839	110	240	40	63	1	バーコカッターを収納可能。
■ハンマーホルダー							
4750-HHO-2	3014863	100	160	20	150	1	ハンマー用ホルダー。
■縦型携帯電話ホルダー							
4750-VMPH-1	3014818	85	140	30	70	1	スマホも対応。
■膝あて							
4750-KP-1	3014771	140	250	70	350	1	2枚セット。
■サスペンダー							
4750-BWC-1	3018809	20	430	800	190	1	バーコロゴ付き。
■強靭レザーベルト							
4750-HDLB-1	3014757	1330	50		250	1	二穴タイプ。

リジッドキャスターケース

型番	バーコード 731415+	外寸(mm) W×H×L			重量 g	入数	備考
■4段式リジットキャスターケース							
4750RCWD4	0277124	581	455	381	14070	1	上段トレイ取り外し可能。引出しの抜け落ちを防ぐラチェッティングシステム。手袋をしたままでも引き出しやすいハンドル付き。ヘビーデューティ使用キャスターで移動がスムーズ。伸縮式ハンドル高さ最大990mm。動的負荷容量:50キロ。静的負荷容量:150キロ。
■スイベルキャスター							
4750RCWD-AC1	0277179				600	1	4個1セット。 2個は安全性を高めるブレーキ付き。4750RCWD4用スイベルキャスター。
■ポーチタイプアクセサリー							
4750RCWD-AC2	0277186	505		275	552	1	9ポケット付き間仕切りアクセサリ。4750RCWD4用。
■ストラップタイプアクセサリー							
4750RCWD-AC3	2077193	505		275	550	1	ストラップタイプ間仕切りアクセサリ。4750RCWD4用。
■アジャスタブルストラップタイプアクセサリー							
4750RCWD-AC4	0277209	505		275	500	1	ストラップタイプ間仕切りアクセサリ。仕切りの位置を任意で変更可能。4750RCWD4用。
■4750RCWD4用南京錠							
4750RCHD-AC1	0229857				215	1	南京錠。4750RCWD4用。

4750RCWD4

ハンドルを伸ばした状態

4750-2PP-1

4750-UP-1

4750-EP-1

4750-3PB-1

4750-KNHO-1

4750-HHO-2

4750-VMPH-1

4750-KP-1

4750-BWC-1

4750-HDLB-1

4750RCWD-AC1

4750RCWD-AC2

4750RCWD-AC3

4750RCWD-AC4

4750RCHD-AC1

工具セット

品名	品番	バーコード
ツールキット17	9852	7314150114092

※セット内容

商品名	サイズ	型 式
① モンキーレンチ	155mm	8070
② スナイプノーズプライヤー(リンドストローム)	132mm	7890
③ スタンダードニッパー(リンドストローム)	125mm	8160
④ ピンセット	130mm	TL AA-SA-SL
⑤ ergo®フラットノーズプライヤー	160mm	2421 G-160
⑥ ergo®カッター	160mm	2101G-160
⑦ ergo®コンビネーションプライヤー	180mm	2628 G-180
⑧ ergo®マイナスドライバー	0.4×2.5mm	BE-8210
⑨ ergo®マイナスドライバー	0.8×4.0mm	BE-8040
⑩ ergo®マイナスドライバー	1.0×5.5mm	BE-8150
⑪ ergo®マイナスドライバー	1.2×6.5mm	BE-8155
⑫ ergo®プラスドライバー	PH0	BE-8600
⑬ ergo®プラスドライバー	PH1	BE-8610
⑭ ergo®プラスドライバー	PH2	BE-8620
⑮ 絶縁マイナスドライバー		8045LVDE
⑯ プルーニングナイフ		K-AP-1

品名	品番	バーコード
サービスキット	9845	7314150107476

※セット内容

商品名	サイズ	型 式
① ergo®ロングノーズプライヤー	160mm	2430 G-160
② ergo®スタンダードニッパー	160mm	2101G-160
③ ergo®コンビネーションプライヤー	180mm	2628 G-180
④ ergo®モンキーレンチ	155mm	9070 P
⑤ ergo®マイナスドライバー	0.5×3.0mm	BE-8020
⑥ ergo®マイナスドライバー	0.8×4.0mm	BE-8040
⑦ ergo®マイナスドライバー	1.0×5.5mm	BE-8150
⑧ ergo®プラスドライバー	PH1	BE-8610
⑨ ergo®プラスドライバー	PH2	BE-8620

品名	品番	バーコード
ツールキット7-1	9841	7314150107445

※セット内容

商品名	サイズ	型 式
① ダイアゴナルカッター(リンドストローム)	109mm	7190
② スナイプノーズプライヤー(リンドストローム)	132mm	7890
③ ピンセット(リンドストローム)	130mm	TL AA-SA-SL
④ ergo®マイナスドライバー	0.5×3.0mm	BE-8020
⑤ ergo®マイナスドライバー	0.8×4.0mm	BE-8040
⑥ ergo®プラスドライバー	PH1	BE-8610
⑦ モンキーレンチ	155mm	8070

品名	品番	バーコード
ツールキット7-2	9848	7314150111015

※セット内容

商品名	サイズ	型 式
① ダイアゴナルカッター(リンドストローム)	125mm	8160
② スナイプノーズプライヤー(リンドストローム)	132mm	7890
③ モンキーレンチ	155mm	8070
④ ergo®マイナスドライバー	0.5×3.0mm	BE-8020
⑤ ergo®マイナスドライバー	0.8×4.0mm	BE-8040
⑥ ergo®プラスドライバー	PH1	BE-8610
⑦ ピンセット(リンドストローム)	130mm	TL AA-SA-SL

ソケットレンチ＆スパナセット

ソケットレンチ＆スパナセット

品　名	入数	バーコード 731415+
2058/S26 ソケット＆ビットセット（26点）	1	1849276

6.3 sq　ミリ

DIN 3120／ISO 1174
仕上げ：マット調クロームメッキ仕上げ
材　質：クロームバナジウム鋼
ケース：高密度ポリエチレン製

※セット内容

商品名	入数
①1/4" ソケット（6角） 6, 7, 8, 10, 13mm	各1本
②1/4" コンビネーションラチェット	1本
③ビットアダプター	1本
④1/4" ビット軸 PH 1, 2, 3	各1本
⑤1/4" ビット軸 HEX 3, 4, 5, 6	各1本
⑥1/4" ビット軸 PZ 1, 2, 3	各1本
⑦1/4" ビット軸 マイナス 4, 5, 6	各1本
⑧1/4" ビット軸 TORX 10, 15, 20, 25, 30	各1本
⑨1/4" ビットホルダー	1本

品　名	入数	バーコード 731415+
SL25（1/4"） ソケットレンチセット（25点）	1	3013422

6.3 sq　ミリ

DIN 3120／ISO 1174
仕上げ：マット調クロームメッキ仕上げ
材　質：クロームバナジウム鋼
ケース：高密度ポリエチレン製

※セット内容

商品名	入数
①1/4" ソケットダイナミックドライブ（6角） 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm	各1本
②1/4" クイックリリース付き2コンポーネントラチェットハンドル （60ギア、125mm）	1本
③1/4" ビット軸 PH 2	2本
④1/4" ビット軸 ヘキサゴン 5, 6	各1本
⑤1/4" ビット軸 TORX 10, 15, 20, 25, 30, 40	各1本
⑥1/4" ビットホルダー	1本
⑦1/4" エクステンションバー（100mm）	1本

品　名	入数	バーコード 731415+
S160（1/4"） ソケットレンチセット（16点）	1	0104031

6.3 sq　ミリ

DIN 3120／ISO 1174
仕上げ：マット調クロームメッキ仕上げ
材　質：クロームバナジウム鋼
ケース：高密度ポリエチレン製

※セット内容

商品名	入数
①1/4" ソケットダイナミックドライブ（6角） 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm	各1本
②1/4" クイックリリース付き2コンポーネントラチェットハンドル （60ギア、125mm）	1本
③1/4" スライドヘッドハンドル（100mm）	1本
④1/4" エクステンションバー（75mm）	1本
⑤1/4" フレキシブルエクステンションバー（150mm）	1本
⑥取り外し式部品ケース	2個

品　名	入数	バーコード 731415+
SL24（1/4"） ソケットレンチセット（24点）	1	0128389

6.3 sq　ミリ

DIN 3120／ISO 1174
仕上げ：マット調クロームメッキ仕上げ
材　質：クロームバナジウム鋼
ケース：高密度ポリエチレン製

※セット内容

商品名	入数
①1/4" ソケットダイナミックドライブ（6角） 4, 5, 6, 7, 8, 10mm	各1本
②1/4" クイックリリース付き2コンポーネントラチェットハンドル （60ギア、125mm）	1本
③1/4" ビット軸 PH 1, 2, 3	各1本
④1/4" ビット軸 マイナス 4, 5	各1本
⑤1/4" ビット軸 HEX 4, 5	各1本
⑥1/4" ビット軸 TORX 10, 15, 20, 25	各1本
⑦1/4" ビット軸 PZ 1, 2, 3	各1本
⑧1/4" ロッキングビットソケット	1本
⑨1/4" ユニバーサルジョイント	1本
⑩1/4" ロッキングロングエクステンションバー（100mm）	1本

品　名	入数	バーコード 731415+
SL25L（1/4"） ソケットレンチセット（25点）	1	0256570

6.3 sq　ミリ

DIN 3120／ISO 1174
仕上げ：マット調クロームメッキ仕上げ
材　質：クロームバナジウム鋼
ケース：高密度ポリエチレン製

※セット内容

商品名	入数
①1/4" ロングソケットダイナミックドライブ（6角） 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm	各1本
②1/4" ソケットダイナミックドライブ（6角） 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm	各1本
③1/4" クイックリリース付き2コンポーネントラチェットハンドル （60ギア、125mm）	1本
④1/4" ビット軸 PH 2	2本
⑤1/4" ビット軸 PZ 2	1本
⑥1/4" ビット軸 HEX 4, 5, 6	各1本
⑦1/4" ビット軸 TORX 10, 15, 20, 25, 30, 40	各1本
⑧1/4" ビットホルダー	1本
⑨1/4" エクステンションバー	1本

品　名	入数	バーコード 731415+
S160AF（1/4"） ソケットレンチセット（16点）	1	0137510

6.3 sq　インチ

DIN 3120／ISO 1174
仕上げ：マット調クロームメッキ仕上げ
材　質：クロームバナジウム鋼
ケース：高密度ポリエチレン製

※セット内容

商品名	入数
①1/4" ソケットダイナミックドライブ（6角） 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16	各1本
②1/4" クイックリリース付き2コンポーネントラチェットハンドル （60ギア、125mm）	各1本
③1/4" スライドヘッドハンドル 4"（100㎜）	1本
④1/4" エクステンションバー 3"（75㎜）	1本
⑤1/4" フレキシブルエクステンションバー 6"（150㎜）	1本
⑥取り外し式部品ケース	2個

品　名	入数	バーコード 731415+
S240 (1/2") ソケットレンチセット(24点)	1	0104017
S290 (1/4") ソケットレンチセット(29点)	1	3000859
S330 (1/4", 3/8") ソケットレンチセット(33点)	1	0104024
S240AF (1/2") ソケットレンチセット(23点)	1	0111077
S460 (1/4") ソケットレンチセット(46点)	1	0111060
S330L (1/4", 3/8") ソケットレンチセット(33点)	1	0256587

S240 (1/2") ソケットレンチセット(24点)

12.7 sq　ミリ

DIN 3120／ISO 1174
仕上げ:マット調クロームメッキ仕上げ
材　質:クロームバナジウム鋼
ケース:高密度ポリエチレン製

※セット内容

商品名	入数
①1/2" ソケットダイナミックドライブ(6角) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm	各1本
②1/2" エクステンションバー 5"(125mm), 10"(250mm)	各1本
③1/2" ユニバーサルジョイント	1本
④1/2" スライドヘッドアダプター	1本
⑤1/2" フレキシブルスピナーハンドル	1本
⑥1/2" クイックリリース付き2コンポーネントラチェットハンドル (60ギア、270mm)	1本
⑦取り外し式部品ケース	1個

S290 (1/4") ソケットレンチセット(29点)

6.3 sq　ミリ

DIN 3120／ISO 1174
仕上げ:マット調クロームメッキ仕上げ
材　質:クロームバナジウム鋼
ケース:高密度ポリエチレン製

※セット内容

商品名	入 数
①1/4" ソケットダイナミックドライブ(6角) 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm	各1本
②1/4" ビット軸 PH 1, 2, 3	各1本
③1/4" ビット軸 マイナス 4, 5.5, 7mm	各1本
④1/4" ビット軸 ヘキサゴン 3, 4, 5, 6, 8mm	各1本
⑤1/4" エクステンションバー(50mm)	1本
⑥1/4" エクステンションバー(150mm)	1本
⑦1/4" スライドヘッドハンドル(100mm)	1本
⑧1/4" ユニバーサルジョイント	1本
⑨1/4" スピナーハンドル	1本
⑩1/4" クイックリリース付き2コンポーネントラチェットハンドル (60ギア、125mm)	1本
⑪取り外し式部品ケース	2個

S330 (1/4", 3/8") ソケットレンチセット(33点)

6.3 sq　9.5 sq　ミリ

DIN 3120／ISO 1174
仕上げ:マット調クロームメッキ仕上げ
材　質:クロームバナジウム鋼
ケース:高密度ポリエチレン製

※セット内容

商品名	入数
①3/8" ソケットダイナミックドライブ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22mm	各1本
②3/8" エクステンションバー 3"(75mm), 6"(150mm)	各1本
③3/8" ユニバーサルジョイント	1本
④1/4"-1/4" ビットホルダー	1本
⑤3/8"-1/4" ビットホルダー	1本
⑥3/8" スパークプラグソケット 16mm(5/8")	1本
⑦3/8" スパークプラグソケット 21mm(13/16")	1本
⑧1/4" スピナーハンドル	1本
⑨1/4" ビット軸 マイナス 4, 5.5, 7mm	各1本
⑩1/4" ビット軸 PH 1, 2, 3, 4	各1本
⑪1/4" ビット軸 ヘキサゴン 3, 4, 5, 6, 7, 8mm	各1本
⑫3/8" ラチェットハンドル	1本

S240AF (1/2") ソケットレンチセット(23点)

12.7 sq　インチ

DIN 3120／ISO 1174
仕上げ:マット調クロームメッキ仕上げ
材　質:クロームバナジウム鋼
ケース:高密度ポリエチレン製

※セット内容

商品名	入数
①1/2" ソケットダイナミックドライブ(6角) AF 3/8", 7/16"(11), 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"(19), 13/16", 7/8"(22), 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"	各1本
②1/2" エクステンションバー 5"(125mm), 10"(250mm)	各1本
③1/2" ユニバーサルジョイント	1本
④1/2" スライドヘッドアダプター	1本
⑤1/2" スパークプラグソケット(6角) 5/8"(16), 13/16"(21)	1本
⑥1/2" フレキシブルスピナーハンドル	1本
⑦1/2" クイックリリース付き2コンポーネントラチェットハンドル (60ギア、270mm)	1本
⑧取り外し式部品ケース	1個

S460 (1/4") ソケットレンチセット(46点)

6.3 sq　ミリ

DIN 3120／ISO 1174
仕上げ:マット調クロームメッキ仕上げ
材　質:クロームバナジウム鋼
ケース:高密度ポリエチレン製

※セット内容

商品名	入数
①1/4" ソケットダイナミックドライブ(6角) 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm	各1本
②1/4" ソケットドライバー PH 1, 2, 3, 4	各1本
③1/4" ソケットドライバー マイナス 4, 5.5, 7mm	各1本
④1/4" ソケットドライバー ヘキサゴン 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	各1本
⑤1/4" ソケットドライバー TORX T8, 10, 15, 25, 27, 30	各1本
⑥1/4" ソケット TORX E6, 7, 8	各1本
⑦1/4" スピナーディスク	1本
⑧1/4" エクステンションバー 2"(50mm), 4"(100mm)	各1本
⑨1/4" スライドヘッドハンドル	1本
⑩1/4" ユニバーサルジョイント	1本
⑪1/4" スピナーハンドル	1本
⑫1/4" フレキシブルエクステンションバー 6"(150mm)	1本
⑬1/4" 六角レンチ 1.5, 2, 2.5mm	各1本
⑭1/4" クイックリリース付き2コンポーネントラチェットハンドル (60ギア、125mm)	1本
⑮取り外し式部品ケース	3個

S330L (1/4", 3/8") ソケットレンチセット(33点)

6.3 sq　9.5 sq　ミリ

DIN 3120／ISO 1174
仕上げ:マット調クロームメッキ仕上げ
材　質:クロームバナジウム鋼
ケース:高密度ポリエチレン製

※セット内容

商品名	入数
①3/8" ロングソケットダイナミックドライブ(6角) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22mm	各1本
②3/8" ソケットダイナミックドライブ(6角) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22mm	各1本
③3/8" クイックリリース付き2コンポーネントラチェットハンドル (60ギア、125mm)	1本
④3/8" エクステンションバー 3"(75mm), 6"(150mm)	各1本
⑤3/8" ユニバーサルジョイント	1本
⑥1/4"-1/4" ビットホルダー	1本
⑦3/8"-1/4" ビットホルダー	1本
⑧3/8" スパークプラグソケット 16mm(5/8")	1本
⑨3/8" スパークプラグソケット 21mm(13/16")	1本
⑩1/4" ビット軸 PH 1, 2, 3	各1本
⑪1/4" ビット軸 マイナス 4.5, 5, 7	各1本
⑫1/4" ビット軸 PZ 1, 2	各1本
⑬1/4" ビット軸 HEX 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8	各1本
⑭1/4" ビット軸 TORX 10, 15, 20, 25, 30, 40	各1本

S330AF (1/4", 3/8") ソケットレンチセット(33点)	1	0137503

9.5 sq　6.3 sq　インチ

DIN 3120／ISO 1174
仕上げ:マット調クロームメッキ仕上げ
材　質:クロームバナジウム鋼
ケース:高密度ポリエチレン製

※セット内容

商品名	入 数
①3/8" ソケットダイナミックドライブ(6角) 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 ,1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	各1本
②3/8" エクステンションバー 3" (75mm) , 6" (150mm)	各1本
③3/8" ユニバーサルジョイント	1本
④1/4"-1/4" ビットホルダー	1本
⑤3/8"-1/4" ビットホルダー	1本
⑥3/8" スパークプラグソケット 16mm (5/8")	1本
⑦3/8" スパークプラグソケット 21mm (13/16")	1本
⑧1/4" スピナーハンドル	1本
⑨1/4" ビット軸　マイナス 5, 5.5, 7mm	各1本
⑩1/4" ビット軸　PH 1, 2, 3, 4	各1本
⑪1/4" ビット軸　ヘキサゴン 3, 4, 5, 6, 7mm	各1本
⑫3/8" ラチェットハンドル	1本

SLX 17 (3/4") ソケットレンチセット(17点)	1	3015785

19.0 sq　ミリ

DIN 3120／ISO 1174
仕上げ:マット調クロームメッキ仕上げ
材　質:クロームバナジウム鋼
ケース:高密度ポリエチレン製

※セット内容

商品名	入数
①3/4" ソケットダイナミックドライブ(6角) 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm	各1本
②3/4" ラチェットヘッド	1本
③伸縮ハンドル 500 > 815mm	1本
④3/4"　Tバーヘッド スライディング	1本
⑤3/4"　エクステンションバー　200mm 8"	1本
⑥3/4"　エクステンションバー　400mm 16"	1本

SLX 17AF (3/4") ソケットレンチセット(17点)	1	0137558

19.0 sq　インチ

DIN 3120／ISO 1174
仕上げ:マット調クロームメッキ仕上げ
材　質:クロームバナジウム鋼
ケース:高密度ポリエチレン製

※セット内容

商品名	入 数
①3/4" ソケットダイナミックドライブ(6角) 11/16, 13/16, 15/16, 7/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/12, 1.5/8, 1.13/16, 2	各1本
②3/4" ラチェットヘッド	1本
③伸縮ハンドル 500 > 815 mm	1本
④3/4" Tバーヘッド スライディング	1本
⑤3/4"　エクステンションバー　200mm 8"	1本
⑥3/4"　エクステンションバー　400mm 16"	1本

■バーコ・エルゴドライバー

エルゴ・ドライバーは筋肉の緊張をやわらげ、腱鞘炎や怪我の危険を激減させます。ひいては仕事の満足度が増し、生産性・利益の向上に貢献します。

エルゴ・マイナスドライバー



型番	バーコード 731415+	mm	mm	mm	mm	mm	重量 g	入数
*1BE-8330	1838614	0.6	3.5	25	36×58	83	43	5
*1BE-8340	1838621	0.8	4	25	36×58	83	45	5
*1BE-8350	1838638	1	5.5	25	36×58	83	50	5
*1BE-8450	1838645	1	5.5	45	36×58	103	55	5
*1BE-8355	1838652	1.2	6.5	25	36×58	83	55	5
*1BE-8455	1838669	1.2	6.5	45	36×58	103	60	5
*1BE-8360	1838676	1.2	8	25	36×58	83	60	5
BE-8010	0010615	0.4	2.5	60	20×122	182	17	5
BE-8210	1838584	0.4	2.5	75	20×122	197	18	5
BE-8020	1101639	0.5	3	60	20×122	182	20	5
BE-8020L	1838591	0.5	3	75	20×122	197	22	5
BE-8220	0047741	0.5	3	123	20×122	245	22	5
BE-8030	0010653	0.6	3.5	75	20×122	197	35	5
BE-8230	0047758	0.6	3.5	125	20×122	247	38	5
BE-8040	0010677	0.8	4	100	20×122	222	38	5
BE-8240	0047765	0.8	4	175	20×122	297	47	5
BE-8150	0010707	1	5.5	100	27×122	222	70	5
BE-8250	0047772	1	5.5	150	27×122	272	75	5
BE-8250L	1838607	1	5.5	200	27×122	322	90	5
BE-8155	0010721	1.2	6.5	125	36×122	247	101	5
BE-8255	0047789	1.2	6.5	150	36×122	272	114	5
*2BE-8160	0010745	1.2	8	125	36×122	247	142	5
*2BE-8260	0047796	1.2	8	175	36×122	297	165	5
*2BE-8865	0010851	1.6	8	175	36×161	336	176	5
*2BE-8870	0010875	1.6	10	175	36×161	336	200	5
*2BE-8880	0010899	2	12	200	36×161	361	272	5
*2BE-8890	0010905	2.5	14	200	36×161	361	276	5

＊1:スタッビー　＊2:ボルスター付

エルゴ・プラスドライバー



型番	バーコード 731415+	⊕	mm	mm	mm	重量 g	入数
*1BE-8601	1838706	PH1	25	36×58	83	40	5
*1BE-8602	1838713	PH2	25	36×58	83	45	5
BE-8600	0010769	PH0	60	20×122	182	19	5
BE-8610	0010776	PH1	75	27×122	197	46	5
BE-8611	※8292317	PH1	75	20×122	197	19	5
*2BE-8628	3010896	PH1	100	27×122	222	71	5
BE-8610L	1838683	PH1	200	27×122	322	75	5
BE-8621	※8292324	PH2	100	27×122	222	21	5
BE-8620	0010783	PH2	100	36×122	222	72	5
*2BE-8629	3010902	PH2	125	27×122	247	125	5
BE-8620L	1838690	PH2	200	36×122	322	85	5
BE-8623	3010872	PH3	150	36×122	272	150	5
*2BE-8630	0010790	PH3	150	36×122	272	154	5
BE-8624	3010889	PH4	200	36×161	361	225	5
*2BE-8640	0010806	PH4	200	36×161	361	222	5

＊1:スタッビー　＊2:ボルスター付　**※バーコード 731151+**

エルゴ・ボールポイントドライバー



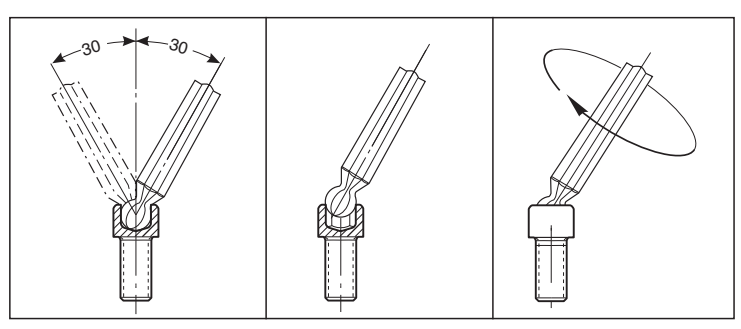

型番	バーコード 731415+	⬡	mm	mm	mm	重量 g	入数
BE-8702	1838768	2	100	20×122	222	22	5
BE-8725	1838775	2.5	100	20×122	222	22	5
BE-8703	0027651	3	100	20×122	222	25	5
BE-8704	0027668	4	100	27×122	222	41	5
BE-8705	0027675	5	100	36×122	222	65	5
BE-8706	0027682	6	125	36×122	247	97	5
BE-8708	0027699	8	150	36×122	272	178	5
BE-8710	0027705	10	150	36×161	311	304	5

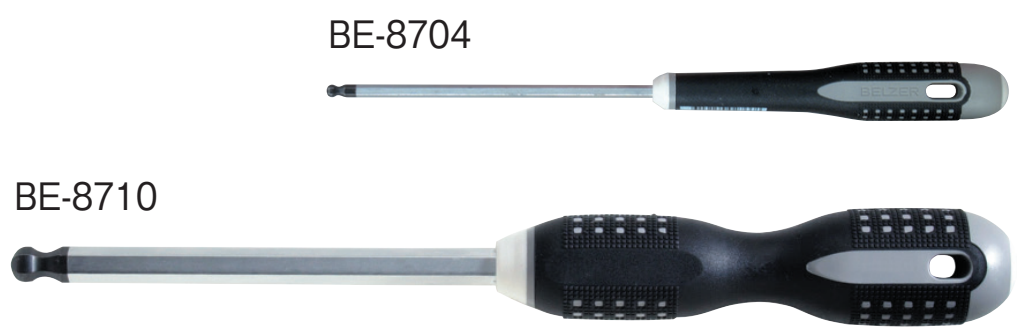

エルゴ・ポジドライブドライバー

型番	バーコード 731415+		mm	mm	mm	重量 g	入数
*1BE-8801	1838744	PZ1	25	36×58	83	45	5
*1BE-8802	1838751	PZ2	25	36×58	83	53	5
BE-8800	0042012	PZ0	60	20×122	182	19	5
BE-8810	0010813	PZ1	75	27×122	197	40	5
BE-8810L	1838720	PZ1	200	27×122	322	60	5
BE-8820	0010820	PZ2	100	36×122	222	72	5
BE-8820L	1838737	PZ2	200	36×122	322	85	5
*2BE-8830	0010790	PZ3	150	36×122	272	154	5
*2BE-8840	0010806	PZ4	200	36×161	361	222	5

＊1：スタッビー　＊2：ボルスター付



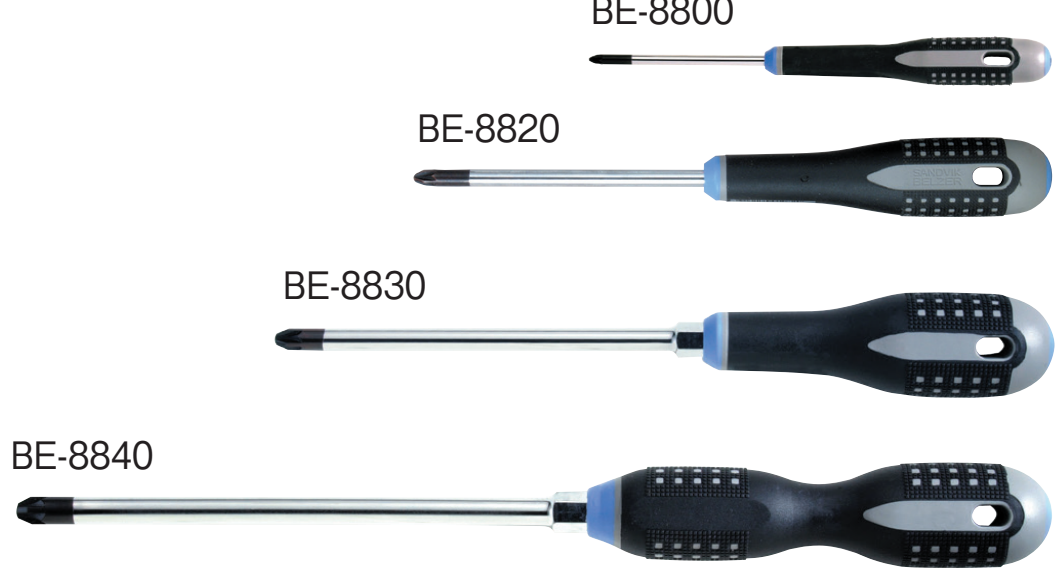

エルゴ・トルクス®ドライバー

型番	バーコード 731415+		d mm	mm	mm	mm	重量 g	入数
BE-8906	0027729	T6	1.70	75	20×122	197	15	5
BE-8907	0027736	T7	1.99	75	20×122	197	22	5
BE-8908	0027743	T8	2.31	75	20×122	197	23	5
BE-8909	0027750	T9	2.50	75	20×122	197	30	5
BE-8910	0027767	T10	2.74	75	20×122	197	34	5
BE-8915	0027774	T15	3.27	100	27×122	222	40	5
BE-8920	0027781	T20	3.86	100	27×122	222	50	5
BE-8925	0027798	T25	4.43	125	27×122	247	55	5
BE-8927	0027804	T27	4.99	125	27×122	247	96	5
BE-8930	0027811	T30	5.52	150	36×122	272	96	5
BE-8940	0027828	T40	6.65	150	36×161	311	163	5
BE-8945	1838782	T45	6.65	150	36×161	311	163	5



エルゴ・ヘックスローブドライバー (いじり止め付ネジ対応)

型番	バーコード 731415+		d mm	mm	mm	mm	重量 g	入数
BE-7910	1838799	TR10	2.74	75	20×122	197	34	5
BE-7915	1838805	TR15	3.27	100	27×122	222	40	5
BE-7920	1838812	TR20	3.86	100	27×122	222	50	5
BE-7925	1838829	TR25	4.43	125	27×122	247	55	5
BE-7927	1838836	TR27	4.99	125	27×122	247	96	5
BE-7930	1838843	TR30	5.52	150	36×122	272	96	5
BE-7940	1838850	TR40	6.65	150	36×161	311	163	5



エルゴ・ナットドライバー

型番	バーコード 731415+		mm	mm	mm	重量 g	入数
BE-7803	1838867	3	125	20×122	247	70	1
BE-7835	1838874	3.5	125	20×122	247	70	1
BE-7804	1838881	4	125	20×122	247	70	1
BE-7845	1838898	4.5	125	20×122	247	70	1
BE-7805	1838904	5	125	20×122	247	72	1
BE-7855	1838911	5.5	125	20×122	247	72	1
BE-7806	1838928	6	125	20×122	247	85	1
BE-7807	1838935	7	125	27×122	247	85	1
BE-7808	1838942	8	125	27×122	247	90	1
BE-7809	1838959	9	125	36×122	247	95	1
BE-7810	1838966	10	125	36×122	247	117	1
BE-7811	1838973	11	125	36×122	247	140	1
BE-7812	1838980	12	125	36×122	247	145	1
BE-7813	1838997	13	125	36×161	286	145	1
BE-7814	1839000	14	125	36×161	286	213	1
BE-7606	1839017	6	150	27×122	272	85	1
BE-7607	1839024	7	150	27×122	272	85	1
BE-7608	1839031	8	150	27×122	272	85	1



六角ナット着脱に便利な深穴ソケット
BE-7808

フレックスナットドライバー
BE-7606

エルゴ・ドライバーセット

型番	バーコード 731415+		重量 g	入数
BE-9881 6本セット BE-8020 BE-8040 BE-8150 BE-8155 BE-8610 BE-8620	0043279 0.5×3×60 0.8×4×100 1×5.5×100 1.2×6.5×125 PH1×75 PH2×100	⊖ ⊕	450	1
BE-9882 6本セット BE-8020 BE-8040 BE-8150 BE-8155 BE-8810 BE-8820	1839284 0.5×3×60 0.8×4×100 1×5.5×100 1.2×6.5×125 PZ1×75 PZ2×100	⊖ ポジドライブ	450	1
BE-9885 5本セット BE-8910 BE-8915 BE-8920 BE-8925 BE-8930	0048465 T10 T15 T20 T25 T30	トルクス	355	1
BE-9886 6本セット BE-8030 BE-8150 BE-8610 BE-8620 BE-8810 BE-8820	0048472 0.5×3.5×75 1×5.5×100 PH1×75 PH2×100 PZ1×75 PZ2×100	⊖ ⊕ ポジドライブ	430	1

BE-9881

BE-9885

エルゴ・ハンドル　差し替え式ドライバーセット

型番	バーコード 731415+	セット内容	重量 g	入数
BE-8571	0244652	(内容)1/4" エルゴハンドル/マイナス　1.0×5.5×100/ マイナス　1.2×6.5×100/PH1×100/PH2×100/PZ1×100/PZ2×1000	475	1
BE-8572	0244669	(内容)1/4" エルゴハンドル/マイナス　1.0×5.5×100/ マイナス　1.2×6.5×100/PH1×100/PH2×100/PZ1×100/PZ2×100/T10×100/T15×100	485	1
BE-8573	0244676	(内容)1/4" エルゴハンドル/T10×100/T15×100/ T20×100/T25×100/T27×100/T30×100/T40×100	480	1

BE-8571

便利な
ベルトループ付き

BAHCO Fit スクリュードライバーセット ※単品品番があります。

型番	バーコード 731415+	内容物品番	内容物仕様	重量 g	入数
B219.004	0283248	SB191.030.100 SB191.055.125 SB192.001.100 SB192.002.125	0.5×3.0×100 1.0×5.5×125 PH1×100 PH2×125	300	1
B219.005	0283255	SB191.030.075 SB191.040.100 SB190.055.125 SB192.001.100 SB192.002.125	0.5×3.0×75 0.8×4.0×100 1.0×5.5×125 PH1×100 PH2×125	355	1
B219.006	0283293	SB191.030.075 SB191.040.100 SB190.055.125 SB190.065.125 SB192.001.100 SB192.002.125	0.5×3.0×75 0.8×4.0×100 1.0×5.5×125 1.2×6.5×125 PH1×100 PH2×125	450	1
B219.017	0283330	SB191.035.100 SB191.040.100 SB190.055.125 SB190.065.125 SB190.080.150 SB192.001.100 SB192.002.125	0.6×3.5×100 0.8×4.0×100 1.0×5.5×125 1.2×6.5×125 1.6×8.0×150 PH1×100 PH2×125	530	1
B219.008	0283347	SB191.040.100 SB190.055.125 SB190.065.150 SB190.080.175 SB192.001.100 SB192.002.125 SB195.060.025 SB195.002.025	0.8×4.0×100 1.0×5.5×125 1.2×6.5×150 1.6×8.0×175 PH1×100 PH2×125 1.2×6.0×25 PH2×25	540	1

エルゴ・ビットホルダー（マグネット付ヘックス6.35mm）

型番	バーコード 731415+	⬢	mm	mm	mm	重量 g	入数
BE-8577	1839048	1/4"	118	36×122	240	155	5

BE-8577



BAHCO Fit マグネティックビットホルダー

品番	バーコード 731415+	⬡	mm	mm	mm	重量 g	入数
SB705.1/4.125	0283231	1/4"	125	105	230	130	5

SB705.1/4.125

ラチェットスクリュードライバー

型番	バーコード 731415+	⬡	mm	mm	mm	重量 g	入数
808050	3017642	1/4"	125	130	255	230	1

ビット内容：⊕PH1, PH2, ✪PZ1, PZ2, ⊖SL 4.5, 5.5

808050

収納部

スタッビーラチェットスクリュードライバー

型番	バーコード 731415+	⬡	mm	mm	mm	重量 g	入数
808050S	0128082	1/4"	27	68	95	134	1

※ビットは内蔵されません。

808050S

スタッビーラチェットスクリュードライバーセット

型番	バーコード 731415+	セット内容		重量 g	入数
808050S-18（18点セット）	0128938	①スタッビーラチェットスクリュードライバー ②8ビット：⊕PH1, PH2,✪PZ1, PZ2,✪T15, T20,⊖SL4,OHEX3, ③1/4"×1/4"ソケットアダプター ④1/4"sq.×1/4"ヘックスビットホルダー 50mm ⑤1/4"sq.×1/4"フレキシブルソケットアダプター 150mm ⑥1/4"×1/4"ビットアダプター ⑦1/4"ソケット：4, 5, 6, 7, 8mm ボックスサイズ：W195×L130×H46	1本 各1本 1本 1本 1本 1本 各1本	530	1
808050S-22（22点セット）	0128921	①スタッビーラチェットスクリュードライバー ②8ビット：⊕PH1, PH2, PH3,✪PZ1, PZ2,✪T10, T15, T20, T25, ✪T27, T30, T40,⊖SL4, SL5, SL5.5, SL6.5, SL1/4" ③1/4"×1/4"ソケットアダプター ④1/4"sq.×1/4"ヘックスビットホルダー 50mm ⑤1/4"sq.×1/4"フレキシブルソケットアダプター 150mm ⑥1/4"×1/4"ビットアダプター ボックスサイズ：W195×L130×H46	1本 各1本 1本 1本 1本 1本	480	1

808050S-18

808050S-22

コンパクトな
収納ケース

31ピース入りビットセット

型番	バーコード 731151+	セット内容		重量 g	入数
59/S31B（31点セット）	8276713	①⊖SL：0.5×3.0, 0.6×4.5, 0.8×5.5 ②⊕PH：PH1, PH2, PH3, GRAB×2本 ③✪PZ：PZ1, PZ2×4本, PZ3 ④✪TORX：T10, T15×2本, T20×2本, T25, T27, T30×2本 ⑤OHEX：3, 4, 5, 6mm ⑥KM653-QR（電動ドライバー取付可能）	6本 5本 6本 9本 4本 1本	245	6

59/S31B

KM653-QR

49ピース入りビットセット

型番	バーコード 731151+	セット内容	重量 g	入数
BE5049	0169931	①1/2×1/2"ソケットアダプター ②1/2×3/8"ソケットアダプター ③200mmいじり防止TORXビット：TR30, TR40, TR45 ④100mmいじり防止TORXビット：TR70, TR80 ⑤30mmHEXビット：4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm ⑥30mmXZNビット：M5, M6, M8, M10, M12 ⑦30mmいじり防止TORXビット：TR20, TR25, TR27, TR30, TR20, TR40, TR45, TR50, TR55, TR60 ⑧75mmHEXビット：4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 ⑨75mmXZNビット：M5, M6, M8, M10, M12 ⑩75mmいじり防止TORXビット：TR20, TR25, TR27, TR30, TR40, TR45, TR50, TR55, TR60	3.6	1

BE5049

ビットセット

型番	バーコード 731415+	セット内容	重量 g	入数
■ACRプラスビット2本セット				
64A/PH1-2P 64A/PH2-2P 64A/PH3-2P	0200948 0200955 0200962	(内容) PH1×2／PH2×2／PH3×2	18 18 18	1 1 1
■六角ボールビットセット				
59S/HBALL-3P	0201716	(内容) HEX5. 6, 8mm	65	1
■プラス＆トルクスビットセット				
59S/7-2	0191543	(内容) PH1×1／ T15×2／ T20×2／ T25×1／ ビットホルダー	105	1
■いじり防止付ビットセット				
59S/7-3	0191550	(内容) TR10／TR15／TR20／TR25／TR30／ TR40 (各1本)／ビットホルダー	105	1
■トルクスビットセット				
59S/7-4	0191567	(内容) T10／T15／T20／T25／T30／T40 (各1本)／ ビットホルダー	105	1

64A/PH1-2P


59S/HBALL-3P


59S/7-2


59S/7-3


59S/7-4


T-ハンドルスクリュードライバー

型番	バーコード 731415+	先端形状	mm	mm	mm	重量 g	入数
■ヘックス							
900T-020-100	3018106	2.0	100	50	150	23	5
900T-025-100	3018113	2.5	100	50	150	25	5
900T-030-100	3018120	3.0	100	50	150	28	5
900T-040-150	3018137	4.0	150	37	187	48	5
900T-050-150	3018144	5.0	150	44	194	59	5
900T-060-200	3018151	6.0	200	47	247	73	5
900T-080-200	3018168	8.0	200	47	247	150	5
900T-100-200	3018175	10.0	200	47	247	210	5
■トルクス®							
901T-006-100	3018182	6.0	100	50	150	27	5
901T-007-100	3018199	7.0	100	50	150	27	5
901T-008-100	3018205	8.0	100	50	150	27	5
901T-009-100	3018212	9.0	100	50	150	27	5
901T-010-100	3018229	10.0	100	50	150	27	5
901T-015-150	3018236	15.0	150	36	186	55	5
901T-020-150	3018243	20.0	150	36	186	55	5
901T-025-150	3018250	25.0	150	44	194	66	5
901T-027-150	3018267	27.0	150	44	194	66	5
901T-030-200	3018274	30.0	200	46	246	126	5
901T-040-200	3018281	40.0	200	46	246	147	5
901T-045-200	3018298	45.0	200	46	246	147	5
901T-050-200	3018304	50.0	200	46	246	201	5
■ナットドライバー							
902T-050-150	3018311	5.0	150	37	187	77	5
902T-055-150	3018328	5.5	150	37	187	77	5
902T-060-150	3018335	6.0	150	37	187	77	5
902T-070-175	3018342	7.0	175	47	222	121	5
902T-080-175	3018359	8.0	175	47	222	77	5
902T-090-175	3018366	9.0	175	47	222	98	5
902T-100-175	3018373	10.0	175	47	222	100	5
902T-110-175	3018380	11.0	175	47	222	105	5
902T-120-175	3018397	12.0	175	47	222	115	5
902T-130-175	3018403	13.0	175	47	222	120	5
■ビットホルダー							
904T-060-150	3019837	1/4"	150	30	180	125	5
■ソケットドライバー							
905T-060-100	3019844	1/4"	70	30	100	90	5

900T-060-200
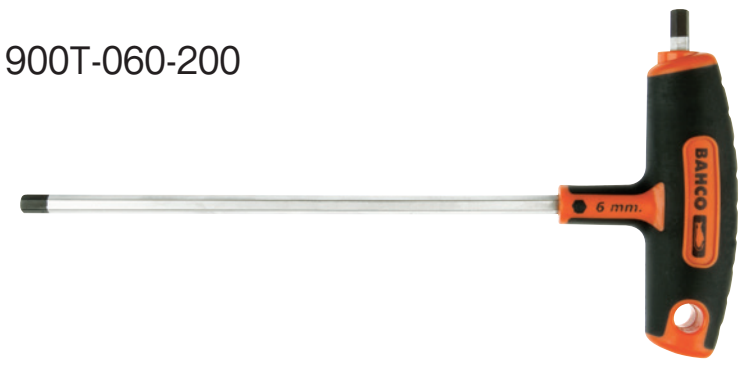

901T-030-200
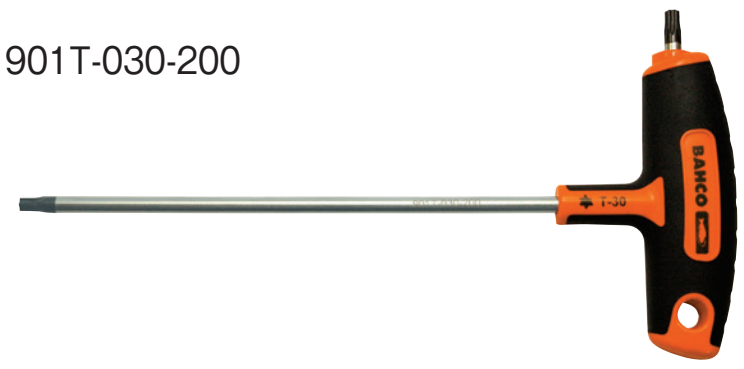

902T-100-175


904T-060-150


905T-060-100


T-ハンドルスクリュードライバーセット

型番	バーコード 731415+	セット内容	重量 g	入数
903T-1	3018410	ヘックスセット：900T 030-100, 040-150, 050-150, 060-200 080-200, 100-200	600	1
903T-2	3018427	トルクス®セット：901T 010-100, 015-150, 020-150, 025-150 030-200, 040-200	400	1
903T-3	3018434	ナットドライバーセット：902T 050-150, 060-150, 070-175, 080-175 100-175, 130-175	485	1

903T-1


903T-2


903T-3


●U型のハンドルが使用中の手にかかる負荷を抑え、トルクをより正確に伝えます。
●ヘッド部分がスリムで、狭所へのアクセスが可能です。
●開口部先端がわずかに開いているため、ナットを容易につかむことができます。

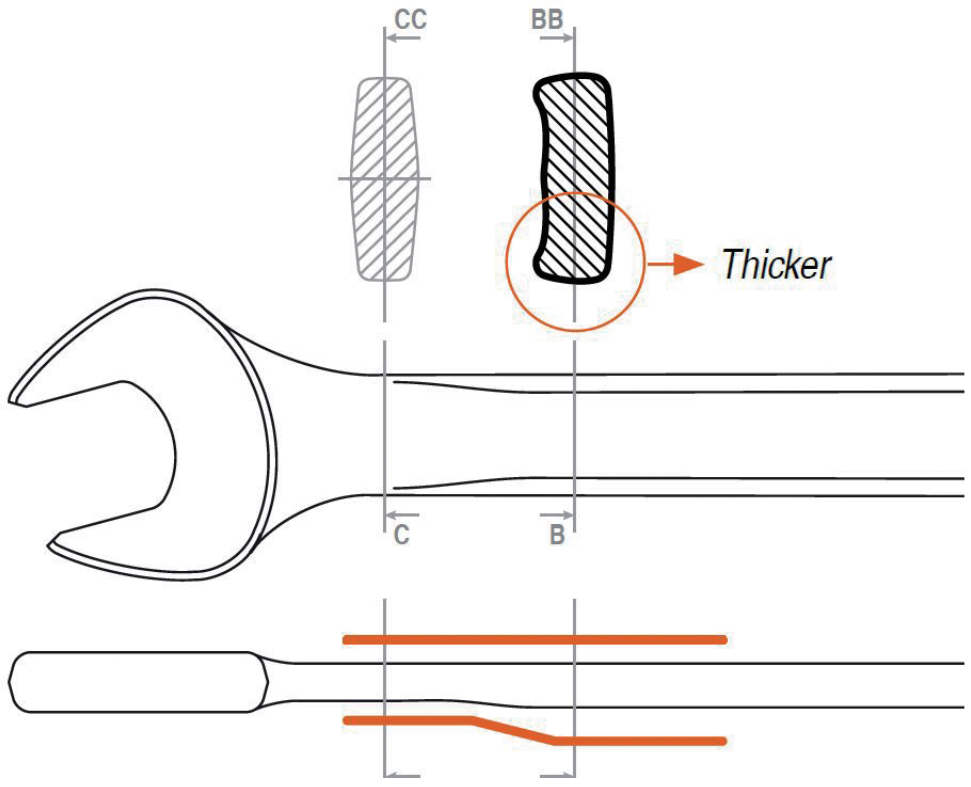

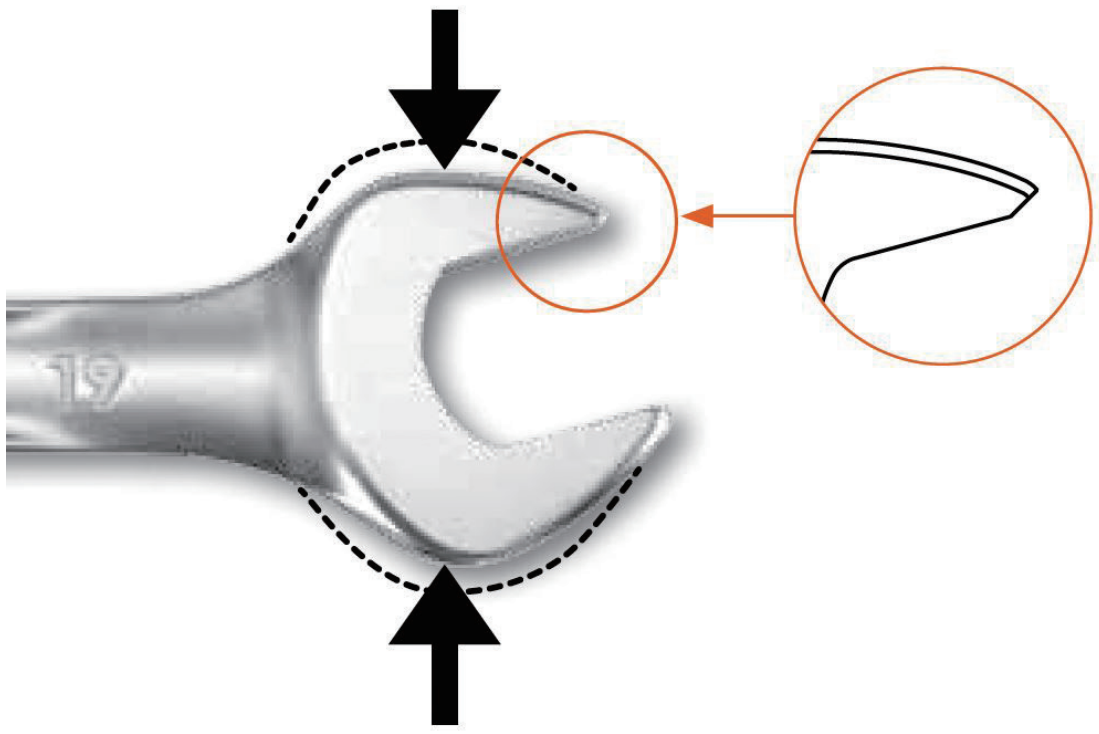

No.6M 15°両口スパナ

型番	バーコード 731415+	サイズ (mm)	L (mm)	a (mm)	b_1 (mm)	b_2 (mm)	重量 g	入数
6M-4-5	1832018	4×5	105	3.2	13.0	15.0	15	10
6M-4.5-5.5	1832025	4.5×5.5	105	3.2	13.0	15.0	15	10
6M-5-5.5	1832032	5×5.5	105	3.2	13.0	15.0	15	10
6M-5.5-7	1832049	5.5×7	122	3.2	15.5	17.9	22	10
6M-6-7	1832056	6×7	122	3.9	15.5	17.9	22	10
6M-7-8	1832063	7×8	122	3.9	15.5	17.9	22	10
6M-8-9	1832070	8×9	138	5.2	18.7	21.2	28	10
6M-8-10	1832087	8×10	138	4.0	18.7	21.2	28	10
6M-10-11	1832094	10×11	153	5.2	23.0	24.9	45	10
6M-10-13	1832117	10×13	168	5.2	23.0	24.9	45	10
6M-12-13	1832131	12×13	168	5.8	28.7	30.5	73	10
6M-12-14	1832148	12×14	168	5.8	28.7	30.5	73	10
6M-13-14	1832155	13×14	168	5.8	28.7	30.5	73	10
6M-13-15	1832162	13×15	183	6.6	30.1	32.1	98	10
6M-13-16	1832179	13×16	183	6.6	30.1	32.1	98	10
6M-13-17	1832186	13×17	183	6.6	30.1	32.1	98	10
6M-14-15	1832193	14×15	183	6.6	30.1	32.1	98	10
6M-14-17	1832209	14×17	183	6.6	30.1	32.1	98	10
6M-16-17	1832216	16×17	201	7.0	34.7	35.6	122	10
6M-16-18	1832223	16×18	201	7.0	34.7	35.6	122	10
6M-17-19	1832230	17×19	221	7.3	37.4	40.5	170	10
6M-18-19	1832247	18×19	222	7.3	38.1	41.2	170	10
6M-19-22	1832261	19×22	225	7.3	42.0	46.0	188	10
6M-19-24	1832278	19×24	225	7.3	42.0	46.0	188	10
6M-20-22	1832285	20×22	225	7.3	42.0	46.0	188	10
6M-21-23	1832292	21×23	240	7.4	45.0	49.0	211	10
6M-21-24	1838072	21×24	240	7.4	45.0	49.0	211	10
6M-22-24	1832308	22×24	240	7.4	45.0	49.0	211	10
6M-24-26	1832315	24×26	260	7.8	49.0	53.0	293	10
6M-24-27	1832322	24×27	260	7.8	49.0	53.0	293	10
6M-24-30	1832339	24×30	280	8.4	53.0	58.0	366	5
6M-25-28	1832353	25×28	280	8.4	53.0	58.0	366	5
6M-27-30	1832360	27×30	280	8.4	53.0	58.0	366	5
6M-27-32	1832377	27×32	300	9.0	60.0	67.0	481	5
6M-30-32	1832384	30×32	300	9.0	60.0	67.0	481	5
6M-30-36	1832407	30×36	355	11.0	66.0	74.0	714	5
6M-32-36	1832414	32×36	355	11.0	66.0	74.0	714	5
6M-34-36	1832421	34×36	355	11.0	66.0	74.0	714	1
6M-36-41	1832438	36×41	385	11.5	74.0	83.0	880	1
6M-38-42	1832445	38×42	385	11.5	74.0	83.0	880	1
6M-41-46	1832452	41×46	415	12.0	82.0	93.0	1185	1
6M-46-50	1832469	46×50	445	13.0	93.0	100.0	1550	1

ISO691／ISO1085／ISO10102／ISO3318に準拠
15°のアングル付き

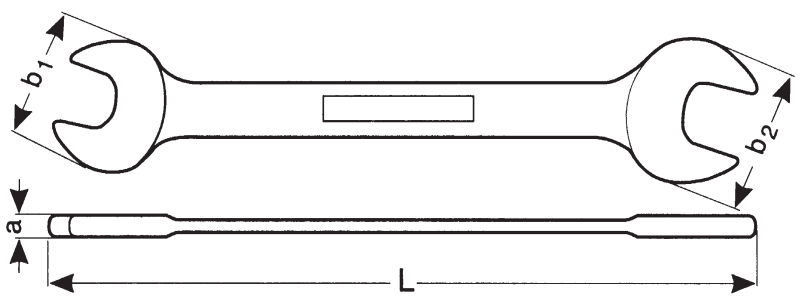

No.6Z インチサイズ15°両口スパナ

型番	バーコード 731415+	サイズ (インチ)	L (mm)	a (mm)	b_1 (mm)	b_2 (mm)	重量 g	入数
6Z-1/4-5/16	1832520	1/4×5/16	122	3.9	15.5	17.9	22	5
6Z-3/8-7/16	1832544	3/8×7/16	153	5.2	23.0	24.9	45	5
6Z-7/16-1/2	1832551	7/16×1/2	168	5.8	28.7	30.5	73	5
6Z-1/2-9/16	1832568	1/2×9/16	168	5.8	28.7	30.5	73	5
6Z-9/16-5/8	1832575	9/16×5/8	183	6.6	30.1	32.1	98	5
6Z-19/32-11/16	1832582	19/32×11/16	201	7.0	34.7	35.6	122	5
6Z-5/8-3/4	1832605	5/8×3/4	201	7.0	34.7	35.6	122	5
6Z-11/16-3/4	1832612	11/16×3/4	221	7.3	37.4	40.5	170	5
6Z-3/4-7/8	1832629	3/4×7/8	225	7.3	42.0	46.0	188	5
6Z-25/32-13/16	1832636	25/32×13/16	225	7.3	42.0	46.0	188	5
6Z-13/16-7/8	1832643	13/16×7/8	225	7.3	42.0	46.0	188	5
6Z-7/8-15/16	1832650	7/8×15/16	240	7.4	45.0	49.0	211	5
6Z-15/16-1	1832667	15/16×1	260	7.8	49.0	53.0	293	5
6Z-1-1.1/8	1832674	1×1.1/8	280	8.4	53.0	58.0	366	1
6Z-1.1/16-1.1/4	1832681	1.1/16×1.1/4	280	8.4	53.0	58.0	366	1
6Z-1.1/4-1.3/8	1832698	1.1/4×1.3/8	355	11.0	66.0	74.0	714	1

プラスチック・ホルダー入り No.6Z 15°両口スパナセット

型番	バーコード 731415+	本数	セット内容(インチ)	重量 g	入数
6Z/8C	0212958	8	1/4×5/16, 5/16×11/32, 3/8×7/16, 1/2×9/16, 19/32×11/16, 5/8×3/4, 13/16×7/8, 15/16×1	1005	1

プラスチック・ホルダー入り No.6M 15°両口スパナセット

型番	バーコード 731415+	本数	セット内容(mm)	重量 g	入数
6M/8C	1832476	8	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22	735	1
6M/10C	1832490	10	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 24×27, 30×32	1570	1
6M/12C	1832506	12	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32	2070	1

紙ケース入り No.6M 15°両口スパナセット

型番	バーコード 731415+	本数	セット内容(mm)	重量 g	入数
6M/S8	1832483	8	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22	735	1

No.1952M 片目片口スパナ

型番	バーコード 731415+	サイズ (mm)	L (mm)	$a_2 \times a_1$ (mm)	$b_2 \times b_1$ (mm)	重量 g	入数
1952M-6	1057176	6	95	4.5×3.7	9.5×14	15	10
1952M-7	1057183	7	105	5×3.8	11×16	19	10
1952M-8	1057190	8	115	5.5×4.2	12.2×18	23	10
1952M-9	1057206	9	125	6×4.5	13.2×20	30	10
1952M-10	1057213	10	135	6.5×4.8	14.6×22	40	10
1952M-11	1057220	11	145	7×5	16.2×24	49	10
1952M-12	1057237	12	155	7.5×5.2	17.5×26.5	61	10
1952M-13	1057244	13	170	8×5.6	19×28.5	68	10
1952M-14	1057251	14	185	8.5×6	20×31	80	10
1952M-15	1057268	15	185	9×6.2	21.5×33	100	10
1952M-16	1057275	16	205	9.8×6.5	23×35	110	10
1952M-17	1057282	17	220	10.6×7	24.5×37	135	10
1952M-18	1057299	18	230	11.4×7.2	26×39	155	10
1952M-19	1057305	19	245	12.2×7.5	27×41.5	195	10
1952M-20	1057312	20	265	13×8	28.5×43.5	217	10
1952M-21	1057329	21	265	13×8	30×43.5	240	10
1952M-22	1057336	22	265	13.5×8.5	32×48	297	5
1952M-23	1057343	23	300	13.5×8.5	33×48	290	5
1952M-24	1057350	24	300	14.5×9	34.5×52	375	5
1952M-25	1057367	25	330	15.5×9.5	36×54.5	400	5
1952M-26	1057374	26	330	15.5×9.5	36.5×54.5	400	5
1952M-27	1057381	27	330	16.5×10	38.5×59	590	5
1952M-28	1057398	28	370	17×10	40×61	700	1
1952M-29	1325763	29	370	17×10	40×61	690	1
1952M-30	1057404	30	370	18×10.7	42.5×64	727	1
1952M-32	1057411	32	390	19×11.5	45.5×68	745	1
1952M-34	1838553	34	415	20×12	48×72	800	1
1952M-36	1057428	36	435	21×13.5	52×78	1230	1
1952M-41	1057435	41	495	24.4×14.4	61.5×86.7	1350	1



DIN 3113/ISO691/ISO7738/ISO3318/ISO1711-1/ISO 3318に準拠
スパナ部15°のアングル付き、メガネ部10°のオフセット角

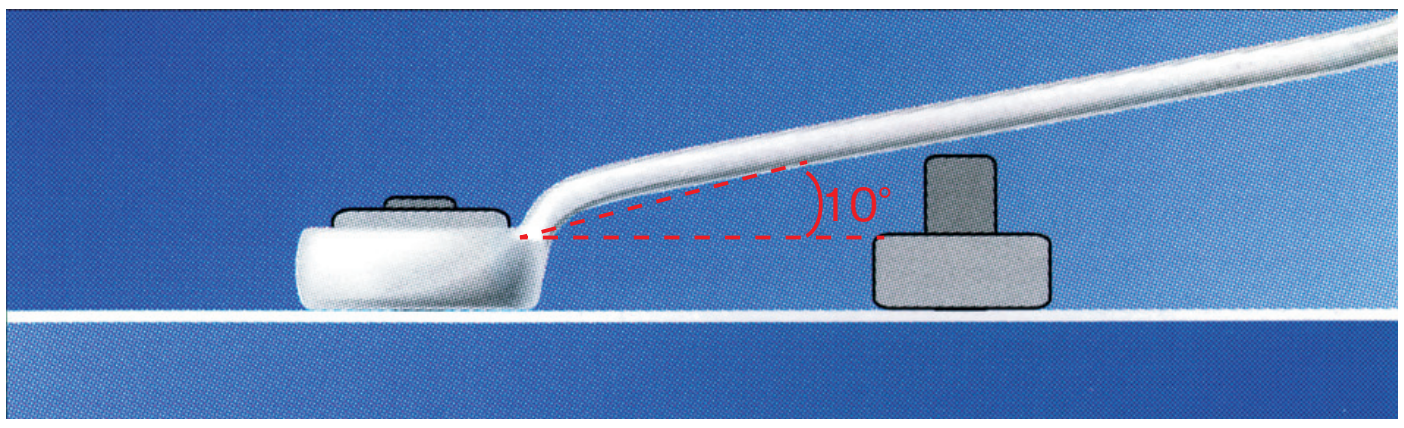


従来型


バーコ・ダイナミック・ドライブ

メガネ部分は、従来型の点ではなく、面接触のダイナミック・ドライブ採用。ボルト・ナットの角に当らず、しっかり掴みながら傷をつけることがない。

プラスチック・ワレット入り No.1952M 片目片口スパナセット
紙ケース入り No.1952M/10 片目片口スパナセット

型番	バーコード 731415+	本数	セット内容(mm)	重量 g	入数
1952M/7T	1806637	7	8, 10, 13, 14, 17, 19, 22	820	1
1952M/10	1057688	10	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19	770	1
1952M/14T	1057695	14	6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	3500	1
1952M/17T	1057473	17	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	1900	1
1952M/26T	1057701	26	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	7000	1

No.1952Z インチサイズ片目片口スパナ

型番	バーコード 731415+	サイズ (インチ)	L (mm)	$a_2 \times a_1$ (mm)	$b_2 \times b_1$ (mm)	重量 g	入数
1952Z-1/4	1057480	1/4	95	4.5×3.7	9.5×14	15	5
1952Z-5/16	1057497	5/16	115	5.5×4.2	12.2×18	23	5
1952Z-3/8	1057503	3/8	125	6×4.5	13.2×20	30	5
1952Z-7/16	1057510	7/16	145	7×5.0	16.2×24	49	5
1952Z-1/2	1057527	1/2	170	8×5.6	19×28.5	68	5
1952Z-9/16	1057534	9/16	185	8.5×6	20×31	80	5
1952Z-5/8	1057541	5/8	205	9.8×6.5	23×35	110	5
1952Z-11/16	1057558	11/16	220	10.6×7	24.5×37	135	5
1952Z-3/4	1057565	3/4	245	12.2×7.5	27×41.5	195	5
1952Z-13/16	1057572	13/16	265	13×8	28.5×43.5	217	5
1952Z-7/8	1057589	7/8	265	13.5×8.5	32×48	305	5
1952Z-15/16	1057596	15/16	300	14.5×9	34.5×52	375	1
1952Z-1	1057602	1	330	15.5×9.5	36×54.5	400	1
1952Z-1.1/16	1057619	1.1/16	330	16.5×10	38.5×59	590	1
1952Z-1.1/8	1057626	1.1/8	370	17×10	40×61	700	1
1952Z-1.1/4	1057633	1.1/4	390	19×11.5	45.5×68	745	1
1952Z-1.5/16	1057718	1.5/16	415	20×12	48×72	800	1
1952Z-1.3/8	1057732	1.3/8	415	20×12	48×72	800	1
1952Z-1.7/16	1057749	1.7/16	435	21×13.5	52×78	990	1
1952Z-1.1/2	1057756	1.1/2	435	21×13.5	52×78	990	1
1952Z-1.5/8	1057763	1.5/8	495	24.4×14.4	61.5×86.7	1350	1

プラスチック・ワレット入り No.1952Z 15°片目片口スパナセット

型番	バーコード 731415+	本数	セット内容(インチ)	重量 g	入数
1952Z/11T	1057725	11	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	1500	1

No.111M 片目片口スパナ

型番	バーコード 731415+	サイズ (mm)	L (mm)	$a_1 \times a_2$ (mm)	$b_1 \times b_2$ (mm)	重量 g	入数
111M-5.5	1828608	5.5	112	5×3.7	10×14.3	17	10
111M-6	1828615	6	112	5×3.7	10×14.3	17	10
111M-7	1828622	7	120	5.3×3.8	11.7×17.1	21	10
111M-8	1828639	8	130	5.6×3.5	12×18	28	10
111M-9	1828646	9	136	6×3.8	13.8×20	31	10
111M-10	1828653	10	144	6.6×4.2	15×22	42	10
111M-11	1828660	11	153	6.6×4.2	16.5×23	50	10
111M-12	1828677	12	160	7.4×4.7	18×26	60	10
111M-13	1828684	13	160	7.4×4.7	19.5×28	70	10
111M-14	1828691	14	168	8.2×5.3	20.6×31	85	10
111M-15	1828707	15	170	8.2×5.3	22×32	95	10
111M-16	1828714	16	178	8.8×5.6	23.4×34	114	10
111M-17	1828721	17	190	9.4×6	24.8×37	128	10
111M-18	1828738	18	210	10×6.3	26.4×39	140	10
111M-19	1828745	19	220	10×6.3	27.6×40	166	10
111M-20	1828752	20	232	11×7	29×42	185	10
111M-21	1828769	21	250	11×7	30.4×44	210	10
111M-22	1828776	22	255	12×7.7	31.8×48	210	5
111M-23	1828783	23	255	12×7.7	33.4×48	280	5
111M-24	1828790	24	280	13×8.4	34.6×50	280	5
111M-25	1828806	25	290	13×8.4	36×51	345	5
111M-26	1828813	26	290	13×8.4	37.5×53	345	5
111M-27	1828820	27	310	14×9.2	38.8×57	392	5
111M-28	1828837	28	310	14×9.2	40.5×58	392	5
111M-29	1828844	29	330	14×9.2	41×58	465	5
111M-30	1828851	30	330	15×10	43.5×62	465	5
111M-32	1828868	32	350	16.2×9.5	49.2×67	550	5
111M-34	1828875	34	350	16.2×9.5	49.2×67	550	5

DIN3113/ISO 3318/ISO691/ISO7738/ISO1711-1に準拠

メガネ部は15°のオフセット角



従来型



バーコ・ダイナミック・ドライブ

メガネ部分は、従来型の点ではなく、面接触のダイナミック・ドライブ採用。ボルト・ナットの角に当らず、しっかり掴みながら傷をつけることがない。

プラスチック・ワレット入り No.111M 片目片口スパナセット

型番	バーコード 731415+	本数	セット内容(mm)	重量 g	入数
111M/11T	1828899	11	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22	740	1
111M/14T	1828905	14	6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	2270	1
111M/17T	1828912	17	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	1615	1
111M/26T	1828929	26	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	4355	1

No.111Z インチサイズ 片目片口スパナ

型番	バーコード 731415+	サイズ (インチ)	L (mm)	$a_1 \times a_2$ (mm)	$b_1 \times b_2$ (mm)	重量 g	入数
111Z-1/4	1828943	1/4	112	5×3.7	10×14.3	17	5
111Z-5/16	1828950	5/16	130	5.8×4.2	12.8×19	28	5
111Z-3/8	1828967	3/8	144	6×3.8	14×20	42	5
111Z-7/16	1828974	7/16	153	6.6×4.2	16.5×23	50	5
111Z-1/2	1828981	1/2	170	7.4×4.7	19×27	70	5
111Z-9/16	1828998	9/16	185	8.2×5.3	21×31	85	5
111Z-5/8	1829001	5/8	205	8.8×5.6	23.4×34	114	5
111Z-11/16	1829018	11/16	220	9.4×6.0	25.4×37	128	5
111Z-3/4	1829025	3/4	245	10×6.3	27.6×40	166	5
111Z-13/16	1829032	13/16	265	11×7.0	30×43	210	5
111Z-7/8	1829049	7/8	265	12×7.7	32×48	210	5
111Z-15/16	1829056	15/16	270	13.2×8.4	36.1×49	280	3
111Z-1	1829063	1	290	14.2×8.9	40×53	345	3

プラスチック・ワレット入り No.111Z 片目片口スパナセット

型番	バーコード 731415+	本数	セット内容(インチ)	重量 g	入数
111Z/8T	1829117	8	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8,11/16, 3/4, 7/8	660	1
111Z/11T	1829124	11	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1	1660	1

No.11M 片目片口スパナ

型番	バーコード 731415+	サイズ (mm)	L (mm)	$a_1 \times a_2$ (mm)	$b_1 \times b_2$ (mm)	重量 g	入数
11M-8	1829131	8	180	7.5×4	13×22	45	5
11M-9	1829148	9	180	7.5×4	14.5×22	45	5
11M-10	1829155	10	200	8.5×5	16×26	65	5
11M-11	1829162	11	200	8.5×5	17.5×26	65	5
11M-12	1829179	12	225	9.8×6	19×29	100	5
11M-13	1829186	13	225	9.8×6	20×29	100	5
11M-14	1829193	14	250	11.4×7	22×33	150	5
11M-15	1829209	15	250	11.4×7	23×33	150	5
11M-16	1829216	16	280	12.8×8	24.5×36	210	5
11M-17	1829223	17	280	12.8×8.2	26×39	210	5
11M-18	1829230	18	280	13×8.2	27×40	210	5
11M-19	1829247	19	310	14.5×8.2	29×43	290	5
11M-21	1829254	21	310	14.5×9.5	31×44.5	290	5
11M-22	1829261	22	350	16.4×10.8	33×49	410	5
11M-24	1829278	24	400	18.4×11.8	36×53	560	5
11M-27	1829285	27	450	20.5×13	40×59	750	1
11M-30	1829292	30	500	22.5×14	44.5×67	1000	1
11M-32	1829308	32	500	22.5×14	47×67	1000	1
11M-36	1829315	36	550	24.5×15	52×77	1380	1
11M-38	1829322	38	550	24.5×15	55×79	1380	1

ISO691/ISO3318/ISO1711-1/
DIN3113に準拠

メガネ部は15°のオフセット角



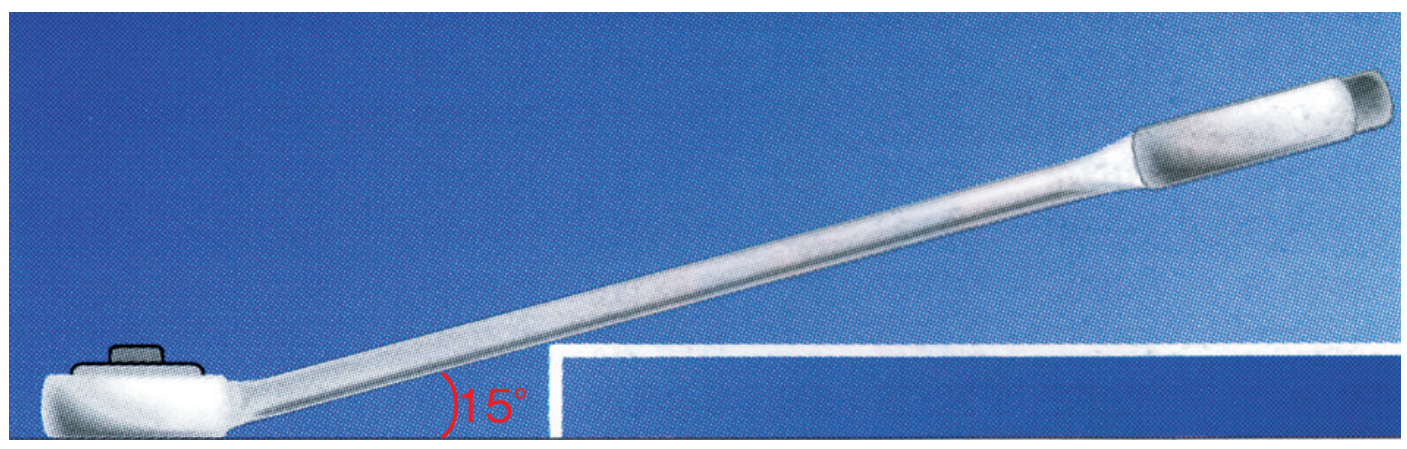



従来型



バーコ・ダイナミック・ドライブ

メガネ部分は、従来型の点ではなく、面接触のダイナミック・ドライブ採用。ボルト・ナットの角に当らず、しっかり掴みながら傷をつけることがない。

紙ケース入り No.11M 片目片口スパナセット

型番	バーコード 731415+	本数	セット内容(mm)	重量 g	入数
11M/S8	1829384	8	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	1050	1

No.2M ディープ・オフセット ボックススパナ

型番	バーコード 731415+	サイズ (mm)	L (mm)	$a_1 \times a_2$ (mm)	$b_1 \times b_2$ (mm)	重量 g	入数
2M-6-7	1001209	6×7	168	5.0×6.0	10.5×12.0	40	5
2M-8-9	1001216	8×9	180	6.4×7.9	13.2×14.8	55	5
2M-8-10	1001506	8×10	185	6.7×7.5	13.2×16	65	5
2M-10-11	1001223	10×11	195	7.2×7.9	16×17.4	85	5
2M-10-13	1001513	10×13	220	7.9×9.1	16.6×20	120	5
2M-12-13	1001230	12×13	220	8.3×9.1	18.8×20	125	5
2M-13-17	1343972	13×17	240	9.5×10.8	21×26	180	5
2M-14-15	1001247	14×15	230	9.1×9.9	21.8×23	155	5
2M-16-17	1001254	16×17	245	10.2×11	24.5×26	200	5
2M-16-18	1001575	16×18	250	10.2×11	24.5×27.4	190	5
2M-17-19	1000844	17×19	270	11×11.8	26×27.8	255	5
2M-18-19	1001261	18×19	275	11×11.8	28×29	260	5
2M-19-22	1000868	19×22	300	11.8×12.8	29×33	340	5
2M-20-22	1001278	20×22	300	12.3×12.8	30.6×33	350	5
2M-21-23	1001285	21×23	310	12.4×13.3	31.4×35.4	390	5
2M-22-24	1001612	22×24	325	13.4×14.2	33.2×35.7	450	5
2M-24-26	1001292	24×26	330	13.6×14.3	35.7×38.5	470	5
2M-24-27	1000899	24×27	340	14.3×15.2	36×40.2	530	5
2M-25-28	1001308	25×28	345	14.3×15.2	37.6×40.8	510	5
2M-27-30	1001636	27×30	360	15.2×16	40.5×44	610	5
2M-27-32	1001322	27×32	360	15.4×16.7	40.3×47	620	5
2M-30-32	1001929	30×32	365	16.2×16.7	44.5×47	650	5
2M-32-36	1001667	32×36	400	17.2×18.5	47×52.7	850	1
2M-36-41	1001681	36×41	440	19.2×20.5	53.2×60	1170	1
2M-41-46	1001704	41×46	483	21.2×22.5	60.5×67.5	1450	1
2M-46-50	1001711	46×50	541	21×22	67.5×74	1700	1



ISO1085/ISO10104/DIN838に準拠
ダイナミック・ドライブ採用
(2M-36-41まで)

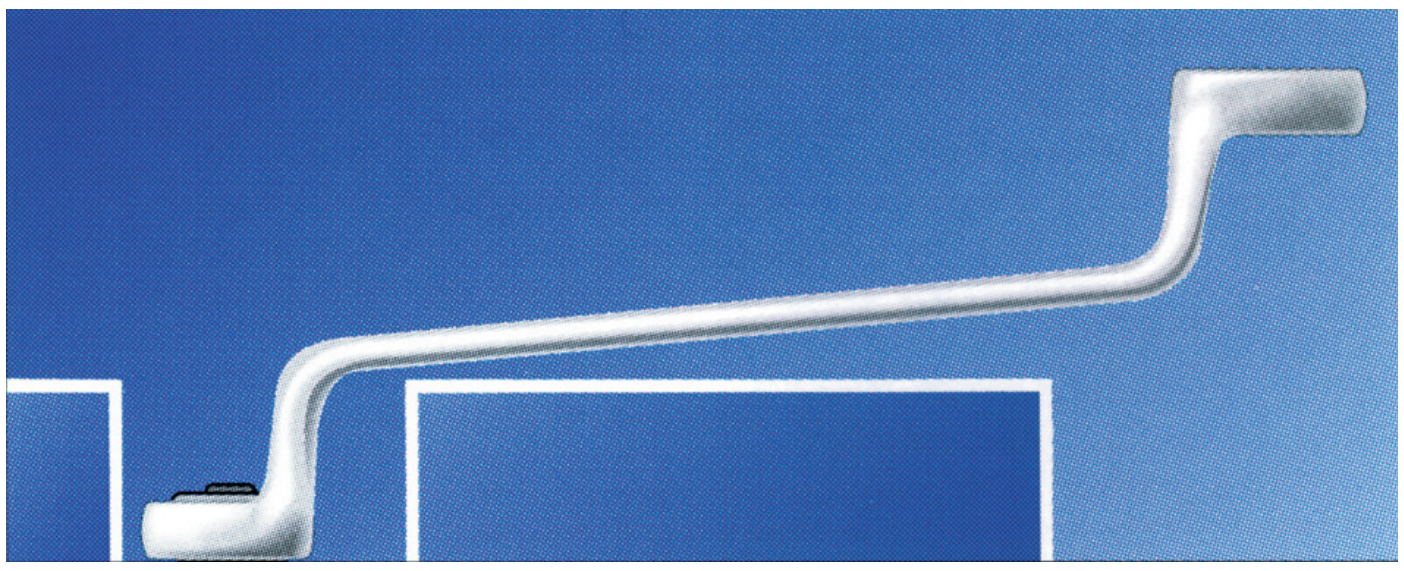


従来型


バーコ・ダイナミック・ドライブ

メガネ部分は、従来型の点ではなく、面接触のダイナミック・ドライブ採用。ボルト・ナットの角に当らず、しっかり掴みながら傷をつけることがない。

プラスチック・ワレット入り No.2M ボックススパナセット

型番	バーコード 731415+	本数	セット内容(mm)	重量 g	入数
2M/8T	1001391	8	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22	1330	1
2M/12T	1001414	12	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32	3800	1

紙ケース入り No.2M ボックススパナセット

型番	バーコード 731415+	本数	セット内容(mm)	重量 g	入数
2M/S8	1827335	8	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22	1680	1

No.2Z ディープ・オフセット・インチサイズ ボックススパナ

型番	バーコード 731415+	サイズ (インチ)	L (mm)	$a_1 \times a_2$ (mm)	$b_1 \times b_2$ (mm)	重量 g	入数
2Z-1/4-5/16	1001421	1/4×5/16	165	5×6	10.5×12	46	1
2Z-5/16-3/8	1001728	5/16×3/8	180	6×6.5	13×14.5	50	1
2Z-3/8-7/16	1001438	3/8×7/16	195	7.2×7.9	16.1×18.1	80	1
2Z-1/2-9/16	1001445	1/2×9/16	220	8.7×9.5	20×21.8	135	1
2Z-9/16-5/8	1001735	9/16×5/8	240	9.5×10.2	22×24.5	170	1
2Z-5/8-11/16	1001452	5/8×11/16	245	10.2×11	24.5×22.5	200	1
2Z-3/4-7/8	1001773	3/4×7/8	300	11.8×12.8	29×33	330	1
2Z-13/16-7/8	1001797	13/16×7/8	300	12.3×12.8	30.6×33	340	1
2Z-15/16-1	1001810	15/16×1	330	13.6×14.3	35.7×38.5	470	1
2Z-1-1.1/8	1001827	1×1.1/8	345	14.3×15.2	37.8×43	505	1
2Z-1.1/16-1.1/4	1001834	1.1/16×1.1/4	353	14×16	42×49.5	630	1

※2Zシリーズは研磨仕上げではありません。

No.4M フラット型ボックススパナ

型番	バーコード 731415+	サイズ (mm)	L (mm)	a (mm)	b_1 (mm)	b_2 (mm)	重量 g	入数
4M-6-7	1829407	6×7	100	4.7	9.9	11.2	12	5
4M-8-9	1829414	8×9	115	4.8	12.5	14	16	5
4M-10-11	1829438	10×11	130	5.5	15.5	16.5	24	5
4M-12-13	1829445	12×13	150	6	18	19.5	36	5
4M-14-15	1829476	14×15	160	6.5	21	22	48	5
4M-16-17	1829490	16×17	170	7	23.5	25	62	5
4M-17-19	1829506	17×19	185	8	25	28	76	5
4M-18-19	1829513	18×19	189	8	26.5	28	80	5
4M-20-22	1829520	20×22	200	9	29	32	120	5
4M-24-27	1829551	24×27	255	11	35	39	182	1
4M-30-32	1829575	30×32	285	12.8	42.5	45	280	1

DIN837/ISO1085/ISO10103に準拠




従来型


バーコ・ダイナミック・ドライブ

メガネ部分は、従来型の点ではなく、面接触のダイナミック・ドライブ採用。ボルト・ナットの角に当らず、しっかり掴みながら傷をつけることがない。

プラスチック・ワレット入り No.4M ボックススパナセット

型番	バーコード 731415+	本数	セット内容(mm)	重量 g	入数
4M/10T	1829605	10	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 24×27, 30×32	1070	1

Ratchet combination wrenches

ラチェット・コンビネーションレンチ



送り角5°の面接触ダイナミック・ドライブを採用。



72枚ギヤ構造になっており狭い場所でも作業が可能。



15°のオフセット設計によりグリップしやすくなっています。



長尺ボルトも素早くグリップし回転する事が出来ます。



左右の回転切り替えレバーは手元で操作可能。



コンパクト設計により狭所での作業が素早く出来ます。

1RM ラチェット・コンビネーションレンチ

型番	バーコード 731415+	サイズ(mm)						重量 g	入数
		Dim	A	ΦB	C	C1	L		
1RM-8	3000552	8	17.0	17.0	4.0	6.5	140	38	1
1RM-9	3000569	9	19.0	18.5	4.4	6.9	150	48	1
1RM-10	3000576	10	21.0	20.0	4.8	7.3	159	57	1
1RM-11	3000583	11	23.0	22.0	5.2	7.7	165	67	1
1RM-12	3000590	12	25.0	23.0	5.5	8.2	172	82	1
1RM-13	3000606	13	27.0	25.0	5.8	8.6	178	95	1
1RM-14	3000613	14	29.0	27.0	6.2	9.0	191	113	1
1RM-15	3000620	15	31.0	28.0	6.5	9.4	200	130	1
1RM-16	3000637	16	33.0	30.0	6.8	9.9	208	158	1
1RM-17	3000644	17	36.0	32.0	7.2	10.3	226	180	1
1RM-18	3000651	18	38.0	33.0	7.7	10.7	237	213	1
1RM-19	3000668	19	40.0	34.0	8.2	11.2	248	233	1
1RM-22	3000915	22	46.0	42.0	9.0	13.0	290	343	1
1RM-24	3000922	24	52.0	48.0	9.8	14.5	323	543	1

ISO1711-1/DIN3113に準拠





アダプターセット

型番	バーコード 731415+	外寸 W×H×L			セット内容	重量 g	入数
■アダプターセット							
1RMA/S4	3014658	100	35	84	(内容)①10mmソケットアダプター ②13mmソケットアダプター ③19mmソケットアダプター ④1/4"ビットアダプター	45	1
■ラチェット・コンビネーションレンチ＆アダプターセット							
1RMA/S8	3014665	283	75	160	(内容)①10mmソケットアダプター ②13mmソケットアダプター ③19mmソケットアダプター ④1/4"ビットアダプター ⑤5/16"ビットアダプター ⑥1RM-10ラチェットコンビネーションレンチ ⑦1RM-13ラチェットコンビネーションレンチ ⑧1RM-19ラチェットコンビネーションレンチ	950	1

1RMA/S4

1RMA/S8

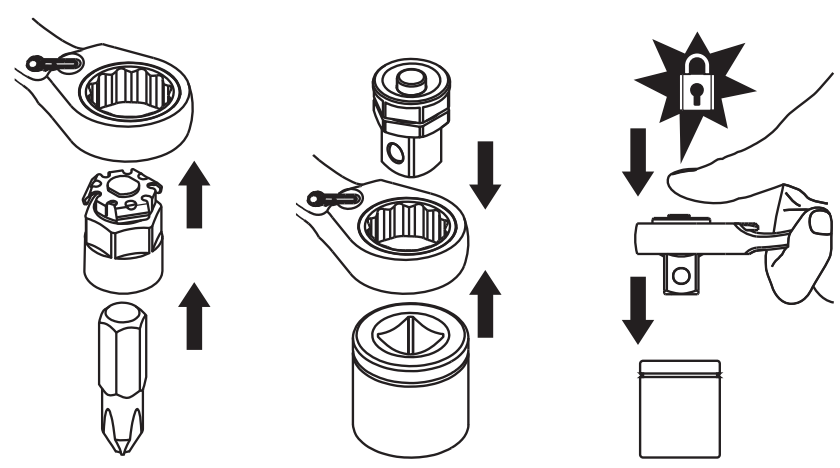

アダプター取り付け方法

10RM スタッビーラチェット・コンビネーションレンチ

型番	バーコード 731415+	サイズ(mm)						重量 g	入数
		Dim	A	ΦB	C	C1	L		
10RM-8	3014344	8	16.7	16.6	4.0	6.5	90	25	1
10RM-10	3014351	10	20.8	20.0	4.8	7.3	95	35	1
10RM-13	3014368	13	27.1	24.7	5.8	8.6	108	63	1
10RM-17	3014375	17	35.5	31.8	7.2	10.3	127	113	1
10RM-19	3014382	19	39.7	33.8	8.2	11.2	139	143	1



41RM フレックスヘッドラチェット・コンビネーションレンチ

型番	バーコード 731415+	サイズ(mm)						重量 g	入数
		Dim	A	ΦB	C	C1	L		
41RM-8	3014412	8	17.0	17.0	4.3	6.5	127	35	1
41RM-10	3014429	10	21.0	20.0	5.0	7.3	136	55	1
41RM-11	3014436	11	23.0	22.0	5.4	7.7	141	63	1
41RM-12	3014443	12	25.0	23.0	5.8	8.2	148	83	1
41RM-13	3014450	13	27.0	25.0	6.1	8.6	154	93	1
41RM-14	3014467	14	29.0	27.0	6.4	9.0	160	113	1
41RM-17	3014474	17	36.0	32.0	7.6	10.3	190	173	1
41RM-19	3014481	19	40.0	34.0	8.6	11.2	215	233	1
41RM/SH8	0220656	8本セット	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19					960	1

ISO3318/DIN3113に準拠

首振りをロックできます。





4サイズラチェットレンチ 3本組

型番	バーコード 731415+	セット内容		重量 g	入数
S4RM/3T (3本組)	0117406	①8×9×10×11 ②12×13×14×15 ③16×17×18×19 専用ケース付き	1本 1本 1本	550	20

送り角度:5度　　仕上げ:マット調クロームメッキ仕上げ　　材質:クロームバナジウム鋼



左右の回転切り替えレバーは手元で操作可能。



表裏異なるサイズで設計されていますので、1本で4サイズ使用可能。

専用ケース付き

打撃レンチ

型番	バーコード 731415+	サイズ (mm)	L (mm)	a (mm)	b (mm)	重量 g	入数
■ボックス打撃レンチ_ミリ							
7444SG-M-24	0205400	24	165	15	43	235	1
7444SG-M-27	1829834	27	180	16	46	295	1
7444SG-M-30	1829841	30	190	17	52	400	1
7444SG-M-32	1829858	32	190	17	52	400	1
7444SG-M-34	1838560	34	205	18	57	400	1
7444SG-M-36	1829865	36	205	18	58	540	1
7444SG-M-38	0180936	38	205	18	58	540	1
7444SG-M-41	1829872	41	230	20	66	700	1
7444SG-M-42	1829889	42	230	20	66	700	1
7444SG-M-46	1829896	46	240	22	74	970	1
7444SG-M-50	1829919	50	255	24	80	1130	1
7444SG-M-55	1829926	55	270	25	86	1345	1
7444SG-M-60	1829933	60	280	26	93	1650	1
7444SG-M-65	1829940	65	300	30	102	2000	1
7444SG-M-70	1829957	70	330	33	110	2600	1
7444SG-M-75	1829964	75	330	33	110	2600	1
7444SG-M-80	1829971	80	360	36	126	3500	1
7444SG-M-85	1829988	85	360	36	126	3500	1
7444SG-M-90	1829995	90	390	40	142	5000	1
7444SG-M-95	1830007	95	390	40	142	5000	1
7444SG-M-100	1830014	100	420	45	155	6500	1
7444SG-M-105	1830021	105	420	45	155	6500	1
7444SG-M-110	1830038	110	450	48	170	7800	1
7444SG-M-115	1830045	115	450	48	170	7800	1
7444SG-M-120	1830052	120	480	54	182	9400	1
7444SG-M-125	1830069	125	480	54	182	8500	1
7444SG-M-130	1830076	130	520	58	202	13000	1
7444SG-M-135	1830083	135	520	58	202	11900	1
7444SG-M-140	1830090	140	520	58	202	12500	1
7444SG-M-145	1830106	145	580	64	228	18500	1
7444SG-M-150	1830113	150	580	64	228	18750	1
7444SG-M-155	1830120	155	580	64	228	18550	1
7444SG-M-160	0132508	160	580	64	228	18000	1
7444SG-M-165	0132515	165	650	70	565	25000	1
7444SG-M-170	0132522	170	650	70	565	25000	1
7444SG-M-175	0132539	175	650	70	565	25000	1
■ボックスオフセット打撃レンチ_ミリ							
315M-27	0133291	27	279	22	51	1300	1
315M-30	0133307	30	279	22	51	1300	1
315M-32	0133314	32	279	22	51	1300	1
315M-36	0133321	36	317	29	70	2900	1
315M-41	0133345	41	317	28	70	2900	1
315M-46	0133352	46	324	29	79	2800	1
315M-50	0133369	50	324	29	79	2800	1
315M-55	0133376	55	355	35	92	4200	1
315M-60	0133383	60	355	35	92	4000	1
315M-65	0133390	65	362	35	101	4200	1
315M-70	0133406	70	406	44	124	7300	1
315M-75	0133413	75	406	44	124	7100	1
315M-80	0133420	80	406	44	124	6700	1

7444SG

315M





型番	バーコード 731415+	サイズ (mm)	L (mm)	a (mm)	b (mm)	重量 g	入数
■オープン打撃レンチ_ミリ							
133SGM-27	1828363	27	180	16	56	305	1
133SGM-30	1828370	30	190	17	62	430	1
133SGM-32	1828387	32	190	17	62	440	1
133SGM-36	1828394	36	215	17.5	76	700	1
133SGM-41	1828400	41	235	18.5	86	930	1
133SGM-46	1828417	46	255	20	98	1280	1
133SGM-50	1828424	50	275	21	105	1565	1
133SGM-55	1828431	55	300	23	116	1940	1
133SGM-60	1828448	60	320	24.5	128	2500	1
133SGM-65	1828455	65	342	27	138	3510	1
133SGM-70	1828462	70	375	30	154	4260	1
133SGM-75	1828479	75	375	30	154	5000	1
133SGM-80	1828486	80	408	34	174	5830	1
133SGM-85	1828493	85	408	34	174	5860	1
133SGM-90	1828509	90	445	38	194	8140	1
133SGM-95	1828516	95	445	38	194	8230	1
133SGM-100	1828523	100	485	44	215	11500	1
133SGM-105	1828530	105	485	44	215	11500	1
133SGM-110	1828547	110	510	47	235	13650	1
133SGM-115	1828554	115	510	47	235	13500	1
133SGM-120	1828561	120	545	50	255	17850	1

※7444SGシリーズ、315Mシリーズはインチサイズあり。詳細は営業までお問い合わせ下さい。

133SGM



ラチェットハンドル／ブレーカーバー＆アタッチメント

リバーシブルラチェットハンドル（特許品）　ergo® エルゴハンドル付き

型番	バーコード 731415+	全長 (mm)	差込角	備考	重量 g	入数
7755-3/8	3002372	215	3/8"ドライブ	72枚ギヤ･送り角5°	245	1
8155-1/2	1827595	260	1/2ドライブ	60枚ギヤ･送り角6°	575	1

7755-3/8



新開発された、左(L)右(R)回転切り替えリングにより、手元の片手操作で、簡単にスムーズに、素早く、方向を変える事が出来ます。(特許)



ワンタッチロック式プッシュボタンにより、軽く、楽に、素早くソケットの着脱が出来ます。



一体式クイックロータリー･ディスクにより、指先でのボルト･ナットの締め付け、緩め作業が軽く､楽に出来ます。

■仕上げ:ニッケル･クロームメッキ　ミラー仕上げ

■人間工学に基づいた手にやさしいエルゴハンドルは、握力を均等に分散するので、作業上の怪我のリスクを軽減します。

シールドラチェット

･密閉構造により、チリや汚れのヘッド内への侵入を防止。

型番	バーコード 731415+	全長 (mm)	差込角	重量 g	入数	備考
6950	1089641	120	1/4"	115	1	72枚ギヤ･振り角5°
7750	1096427	205	3/8"	260	1	80枚ギヤ･振り角4.5°
8150-1/2	1105006	270	1/2"	585	1	80枚ギヤ･振り角4.5°

8150-1/2

ラウンドアローインディケイティングラチェット

･ディレクションチェンジングメカニズムにより、回転方向が一目でわかります。

型番	バーコード 731415+	全長 (mm)	差込角	重量 g	入数	備考
6950RN	1831189	120	1/4"	95	1	72枚ギヤ･振り角5°
7750RN	1831240	202	3/8"	205	1	72枚ギヤ･振り角5°
8150RN-1/2	1831202	267	1/2"	445	1	72枚ギヤ･振り角5°

8150RN-1/2

エクストラスリムラチェット

･ヘッドが小さいため､狭所でも作業が可能です。
･クイックリリースボタンがついているので､手が汚れていてもソケットの交換が容易です。

型番	バーコード 731415+	全長 (mm)	差込角	重量 g	入数	備考
6950SL	0197668	120	1/4"	90	1	72枚ギヤ･振り角5°
7750SL	0197675	205	3/8"	200	1	72枚ギヤ･振り角5°
8150SL	0197682	265	1/2"	440	1	72枚ギヤ･振り角5°

8150SL

ラチェット差込角切替アダプター（スライド型ハンドル、スピンナーハンドルにも可）1秒で簡単切替。



7767 差込角1/4"から3/8"　**8167** 差込角3/8"から1/2"

型番	バーコード 731415+	高さ(mm) A	B	C	重量 g	入数
7767 (1/4"→3/8")	3003577	3	13	29	18	1
8167 (3/8"→1/2")	3003584	3	16	38	30	1



オープンクローフットレンチ

型番	バーコード 731415+	サイズ (mm)	差込角	長さ(mm) a	b	c	重量 g	入数
679-10	0357345	10	1/4	8.0	26.0	17.5	54.0	1
679-12	0357369	12	1/4	8.0	28.7	17.5	56.0	1
679-13	0357376	13	1/4	8.0	28.7	17.5	56.0	1
679-14	0357383	14	1/4	8.0	33.0	17.5	67.5	1
749-17	0357567	17	3/8	11.0	42.0	30.0	130.0	1
749-19	0357581	19	3/8	11.0	42.0	30.0	130.0	1
749-21	0357604	21	3/8	11.0	45.9	35.0	135.0	1
749-22	0357611	22	3/8	11.0	45.9	35.0	135.0	1
749-24	0357635	24	3/8	11.0	46.0	35.0	135.0	1
749-26	0357659	26	3/8	11.0	52.0	35.0	155.0	1
749-27	0357666	27	3/8	11.0	52.0	35.0	155.0	1
789-30	0363759	30	1/2	14.0	60.0	40.0	265.0	1
789-32	0357673	32	1/2	14.0	67.0	40.0	295.0	1
789-36	0363773	36	1/2	14.0	70.0	45.0	305.0	1
789-41	0363803	41	1/2	14.0	76.0	50.0	315.0	1
789-46	0363827	46	1/2	14.0	76.0	50.0	315.0	1



ブレーカーバー

型番	バーコード 731415+	全長 (mm)	差込角	重量 g	入数
6958	089849	153	1/4"	95	1
7758	096595	250	3/8"	250	1
8158-1/2	105167	390	1/2"	610	1

モンキー型クローフットレンチ

型番	バーコード 731415+	サイズ (mm)	差込角	長さ(mm) a	b	c	重量 g	入数
1950MZ-3/8	0130207	0-29	3/8	14.5	65.0	29.0	170	1



ラチェットハンドル&ソケットセット

■熱処理仕上げエナメル塗装、Skydrol油にも強力で塗装落ちしない。
■収納部は弾力性のあるプラスチック製中パッドにより、工具が完全に固定されている。

7440ME 3/8"■

型番	バーコード 731415+	ボックスサイズ	重量	入数
7440ME	3014989	312×115×50mm	2075	1
15parts.				
7400SM 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm				
7758		7755-3/8		
7761 125mm				

A7440DME 3/8"■

型番	バーコード 731415+	ボックスサイズ	重量	入数
A7440DME	3015419	312×115×50mm	2050	1
17parts.				
A7440DM 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22mm				
7758		7755-3/8		
7761 125mm				

7422MHR 3/8"■

型番	バーコード 731415+	ボックスサイズ	重量	入数
7422MHR	0218868	350×160×50mm	2810	1
22parts.				
7400SM 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm				
7754		7766 3/8"		
7750RN		7760 75mm 7762 252mm		

防爆ツール／ステンレスツール／高所作業ツール

■防爆ツール

安全第一、ゼロ災害、危険予知、指さし確認……安全に一日を終えるために数多くの職場で日々安全標語が叫ばれていますが、「気を付ける」だけでは事故の発生を防ぐことは困難です。
特に「事故が起きやすい」状態である場合はなおさら。
可燃性雰囲気の現場では一つ間違えば現場のみならず、周辺環境を巻き込んでの大事故に発展しかねません。
BAHCO防爆ツールは可燃性雰囲気の現場でも使用できるよう、火花が飛びにくい材質で作られています。多くのツールはアルミニウム青銅合金製（AL-BR）で、ハンマーのような打撃を目的としたツールなどに向いています。高トルクが必要なツールはベリリウム銅合金製（CU-BE）です。
ドイツ連邦材料試験研究所の定める防爆規格「BAM」に適合しており、防爆ツールとしての品質が裏付けられています。

防爆ツールは可燃性雰囲気の現場で引火による無事故を保証するものではありません。防爆ツールを使用したうえで、事故発生抑止に作業者が務める必要があります。


NS002-6


NS502-1000-FB


NSB402-160

■ステンレスツール

ステンレスのネジを締めた後、サビてしまったということはよくあることです。
気を付けていても発生するサビ、これは非ステンレスのツールに付着したサビがもたらした「外来のサビ」なのです。
そのサビが原因でネジが欠落し、事故につながることも考えられます。
ステンレスにはステンレスツールの使用が絶対。
BAHCOのステンレスツールはトルクを対象物に効率よく伝達するエルゴハンドルのスクリュードライバーを有し、高品質ステンレス製品を扱うツールユニオン「ワーレンツァイヒェンフェルバンド　エーデルシュタール　ロシュトフライ」に加盟し、そのロゴの提示が許されています。

EDELSTAHL Rost frei ®
STAINLESS STEEL


BE-9881I


BE-9770I

■高所作業ツール

高所での作業時に手からツールが滑り落ちそうになりヒヤッとした、という経験はだれにでもあるはず。
一つ間違えば死亡事故になりかねない高所でのツールの使用に関する業界指針は日本には実はまだありません。
高所作業事故防止に取り組むグローバル業界団体「DROPS」の一員であるBAHCOは、高所作業用ツールの分野においてもトップクラス。
基本的なランヤードをはじめ高所作業用ポーチ、バッグ等の収納系アイテムはもちろん、幅広いラインナップの高所作業用ハンドツールを数多く取り揃えています。
アメリカでは作業現場における死亡事故で4番目に多い原因がツールの落下によるもの。
安全帯の使用は日本でもスタンダードとなっていますが、ツールの落下防止に対する意識はまだ根付いていないのが現状です。

DROPS


3875-LY4

3875-HB30


4750-3PB-2


3875-RL1

このページでご紹介した一部のツール以外にも、
BAHCOブランドセーフティーツールのフルラインナップが掲載された
専用カタログのご用意があります。
ご用命は担当営業か、JBWeb@SNAPON.COMまで

■BAHCO絶縁ツール

〈BAHCO絶縁ツールが選ばれる3つの理由〉

●国際規格に準拠(VDE & IEC)
すべてのBAHCO絶縁ツールは国際規格IEC60900に準拠しており、1000VAC(交流)、1500VDC(直流)に対応。

●厳密な品質管理
すべての製品は厳密な品質管理下のもとに製造され、1つ1つ厳格なテストを行った後に出荷されます。

●セーフティーカラーコード
絶縁部分は層となっており、外側の層が傷付くと内側の明るい色の層が現れユーザーに注意を促します。
これにより安全に使用できる状態かどうか一目で分かるようになっています。

〈セーフティーカラーコード〉
３層タイプ:赤(使用可)ピンク(使用を控える:要ツール交換)
黄(直ちに使用中止:要ツール交換)
２層タイプ:赤(使用可)黄(直ちに使用中止:要ツール交換)
１層タイプ:赤(使用可:下地が見えたら使用中止し、ツールを交換)

絶縁型ペンチ(カラーコード:3層タイプ)

型番	バーコード 731415+	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Cu (mm)	Fe (mm)	Piano (mm)	重量 g	入数
2678V-160	0126835	160	33	23	11	6.0	11.0	12	2.7	2.0	1.8	255	2
2678V-180	0126842	180	36	26	13	8.0	11.5	13	3.0	2.5	2.0	348	2
2678V-200	0126859	200	39	28	12	9.0	12.0	14	4.0	3.0	2.5	350	2




絶縁型ニッパー(カラーコード:3層タイプ)

型番	バーコード 731415+	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Cu (mm)	Fe (mm)	Piano (mm)	重量 g	入数
2171V-160	0126798	160	20	25	12	3.0	2.0	20	2.7	2.5	1.6	221	2
2171V-180	0126804	180	22	24	12	2.0	2.0	22	2.8	3.0	2.0	267	2
2191V-200	0128723	200	21	26	12	2.5	33	21	4.0	3.0	2.5	375	2




絶縁型ロングノーズプライヤー(カラーコード:3層タイプ)

型番	バーコード 731415+	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Cu (mm)	Fe (mm)	Piano (mm)	重量 g	入数
2430V-160	0126880	160	49	16	8.0	3.0	2.5	12.0	3.0	1.6	1.6	160	2
2430V-200	0126897	200	72	17	9.0	4.0	2.5	12.0	3.0	1.6	2.0	170	2




絶縁型先曲りロングノーズプライヤー(カラーコード:3層タイプ)

型番	バーコード 731415+	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Cu (mm)	Fe (mm)	Piano (mm)	重量 g	入数
2427V-200	0126903	200	70	17	9.0	2.0	2.0	12.0	3.0	1.8	1.6	170	2




絶縁型ボルトカッター(カラーコード:3層タイプ)

型番	バーコード 731415+	全長 mm	重量 g	入数
2820VBC	0121915	630	3100	1

1000V絶縁ケーブルカッター(カラーコード:3層タイプ)

型番	バーコード 731415+	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	重量 g	入数
2520 S	0033041	552	54.0	69.5	16.0	15.0	8.0	13.0	2200	1

※スペアパーツはP12の2520-SHをご参照ください。




絶縁型モンキーレンチ（カラーコード:3層タイプ）

型番	バーコード 731415+	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量 g	入数
8070V	0121519	165	20	5.5	12.0	175	2
8071V	0121526	205	24	7.5	13.5	250	2
8072V	0121533	260	29	9.0	16.0	405	2
8073V	0121540	310	36	11.0	19.0	650	2
8074V	0121557	390	43	13.0	24.0	1350	2



完全絶縁型モンキーレンチ（カラーコード:3層タイプ）

型番	バーコード 731415+	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量 g	入数
8071VLT	0121564	205	29	8.0	14.0	330	1
8072VLT	0121571	255	34	9.0	17.0	650	1
8073VLT	0121588	305	39	10.0	20.0	1000	1



絶縁型片口スパナ （カラーコード:2層タイプ）6MV-6～6MV-16／（カラーコード:3層タイプ）6MV-17～6MV-32

型番	バーコード 731415+	(mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	重量 g	入数
6MV-6	0120833	6	92	3.7	15.0	25	5
6MV-7	0120840	7	92	3.7	17.5	30	5
6MV-8	0120857	8	92	4.0	18.0	40	5
6MV-9	0120864	9	98	4.0	21.0	45	5
6MV-10	0120871	10	108	5.0	24.0	55	5
6MV-11	0120888	11	116	5.0	26.0	60	5
6MV-12	0120895	12	125	5.5	28.0	70	5
6MV-13	0120901	13	135	5.5	31.0	75	5
6MV-14	0120918	14	140	6.0	31.0	85	5
6MV-15	0120925	15	150	6.0	33.0	90	5
6MV-16	0120932	16	157	6.5	34.0	105	5
6MV-17	0120949	17	162	6.5	37.0	120	3
6MV-18	0120956	18	170	7.0	39.0	145	3
6MV-19	0120963	19	175	7.0	42.0	150	3
6MV-20	0120970	20	180	7.5	43.0	170	3
6MV-21	0120987	21	184	7.5	46.0	190	3
6MV-22	0120994	22	193	7.5	47.0	190	3
6MV-23	0121007	23	203	8.0	49.0	220	3
6MV-24	0121014	24	210	8.5	51.0	275	3
6MV-27	0121021	27	225	9.5	59.0	370	2
6MV-30	0121038	30	240	10.0	63.0	470	2
6MV-32	0121052	32	250	10.0	68.0	530	2



絶縁型メガネレンチ（カラーコード:3層タイプ）

型番	バーコード 731415+	(mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	重量 g	入数
2MV-6	0121069	6	140	5.0	10.5	50	5
2MV-7	0121083	7	145	6.0	12.0	55	5
2MV-8	0121090	8	150	6.0	13.0	70	5
2MV-9	0121106	9	155	6.5	14.5	75	5
2MV-10	0121113	10	160	7.0	16.0	80	5
2MV-11	0121120	11	170	7.5	18.0	90	5
2MV-12	0121137	12	180	8.0	18.5	100	5
2MV-13	0121144	13	180	8.5	20.5	105	5
2MV-14	0121151	14	190	8.5	22.0	130	5
2MV-15	0121168	15	195	9.5	24.0	140	5
2MV-16	0121175	16	200	9.5	24.5	150	5
2MV-17	0121182	17	205	10.0	26.5	160	3
2MV-18	0121199	18	215	10.5	27.0	210	3
2MV-19	0121205	19	225	11.0	29.0	230	3
2MV-21	0121212	21	235	12.0	32.0	280	3
2MV-22	0121229	22	245	12.0	33.0	300	3
2MV-23	0121236	23	255	13.0	35.0	320	3
2MV-24	0121243	24	265	13.0	35.0	350	3



絶縁型ラチェットハンドル 1/2"（カラーコード:3層タイプ）

型番	バーコード 731415+	L (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	重量 g	入数
8150-1/2V	0121601	270	77.0	50.0	12.5	735	1



絶縁型ソケット 1/2" (カラーコード:2層タイプ)

型番	バーコード 731415+	(mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 g	入数
7800DMV-8	0121649	8	50	17.0	22	80	10
7800DMV-10	0121656	10	50	19.5	22	82	10
7800DMV-11	0121663	11	50	20.5	22	84	10
7800DMV-12	0121670	12	50	22.0	22	86	10
7800DMV-13	0121687	13	50	23.2	22	88	10
7800DMV-14	0121694	14	50	24.5	22	90	10
7800DMV-15	0121700	15	50	25.5	23	92	10
7800DMV-16	0121717	16	50	27.0	23	95	10
7800DMV-17	0121724	17	50	28.2	24	98	10
7800DMV-18	0121731	18	50	29.5	25	105	10
7800DMV-19	0121748	19	50	30.5	27	115	10
7800DMV-20	0121755	20	50	32.0	28	125	10
7800DMV-21	0121762	21	50	33.2	29	135	10
7800DMV-22	0121779	22	52	34.5	30	140	10
7800DMV-24	0121786	24	52	37.0	33	155	5
7800DMV-27	0121793	27	54	40.5	37	195	5
7800DMV-30	0121809	30	56	44.5	40	210	5
7800DMV-32	0121816	32	58	47.0	43	225	5



絶縁型エクステンションバー 1/2" (カラーコード:2層タイプ)

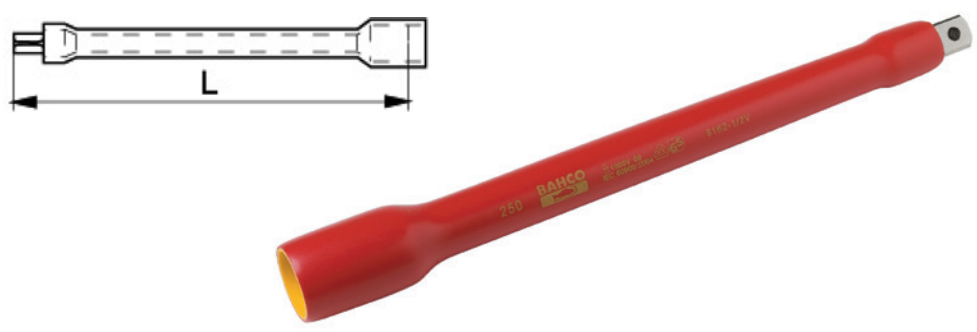

型番	バーコード 731415+	L mm	重量 g	入数
8160-1/2V	0121618	125	230	1
8162-1/2V	0121625	250	390	1

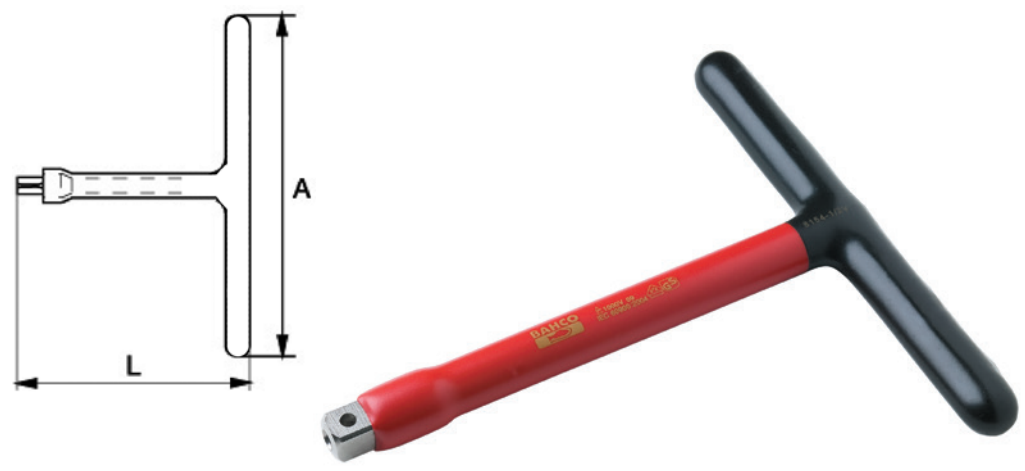

絶縁型T型レンチアダプター (カラーコード:2層タイプ)

型番	バーコード 731415+	L (mm)	A (mm)	重量 g	入数
8154-1/2V	0121595	200	190.0	520.0	1

※先端部のネジを締めることにより、ソケットの脱落を防止します。

絶縁型T型レンチ (カラーコード:3層タイプ)

型番	バーコード 731415+	(mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	重量 g	入数
28MV-8	0121274	8	200	190	16.5	101	2
28MV-9	0121281	9	200	190	18.0	143	2
28MV-10	0121298	10	200	190	19.5	150	2
28MV-11	0121304	11	200	190	20.5	159	2
28MV-12	0121311	12	200	190	22.0	216	2
28MV-13	0121328	13	200	190	23.0	260	2
28MV-14	0121335	14	200	190	24.5	272	2
28MV-15	0121342	15	200	190	25.5	312	2
28MV-16	0121359	16	200	190	27.0	322	2
28MV-17	0121366	17	200	190	28.0	331	2
28MV-18	0121373	18	200	190	29.5	421	2
28MV-19	0121380	19	200	190	30.5	435	2
28MV-20	0121397	20	200	190	32.5	515	2
28MV-21	0121403	21	200	190	33.0	531	2
28MV-22	0121410	22	200	190	34.5	579	2

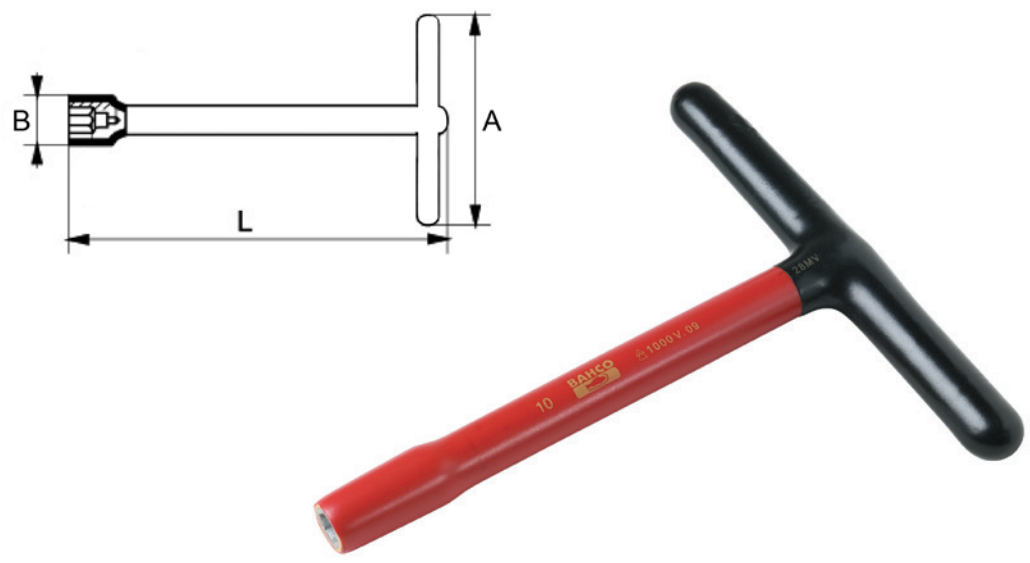

絶縁型L型キーレンチ (カラーコード:3層タイプ)

型番	バーコード 731415+	(mm)	A (mm)	B (mm)	重量 g	入数
1999MV-3	0121427	3	118.5	78.5	25	5
1999MV-4	0121434	4	118.0	78.0	35	5
1999MV-5	0121441	5	117.5	77.5	50	5
1999MV-6	0121458	6	117.0	87.0	75	5
1999MV-7	0121465	7	116.5	91.5	100	5
1999MV-8	0121472	8	116.0	100.0	145	5
1999MV-9	0121489	9	115.5	100.0	170	5
1999MV-10	0121496	10	115.0	110.0	210	3
1999MV-12	0121502	12	114.0	124.0	300	3

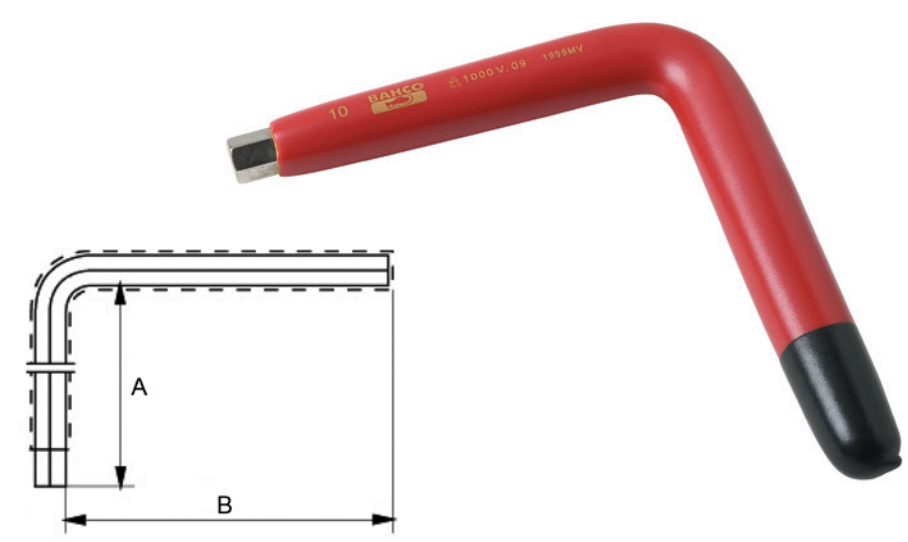

1000V絶縁仕様ソケットセット 1/2”

型番	バーコード 731415+	ボックスサイズ (mm)	重量 g	入数
7811DMV	0122134	320×300×100	2,800	1

■セット内容

型番	仕様
7800DMV	10, 11, 13, 17, 19, 20, 22mm
8150-1/2V	1/2 全長270mm
8154-1/2V	1/2 全長200mm　ハンドル190mm
8160-1/2V	1/2 全長125mm
SB196.055.125	5.5×125mm　全長225mm

1000V絶縁仕様工具セット

型番	バーコード 731415+	ボックスサイズ (mm)	重量 g	入数
3045V-1	0128785	330×240×60	2,000	1

■セット内容

型番	仕様
2171V-160	全長160mm　銅線2.7mm　ピアノ線1.6mm
2678V-180	全長180mm
2223V	全長160mm　最大切断容量0.5 - 5
BE-8220S　BE-8040S	3×100　4×100
BE-8050S	5.5×125
BE-8610S　BE-8620S	PH1×80　PH2×100
2820VP	全長180mm　刃長50mm
SC127V	全長130mm　刃長50mm

1000V絶縁仕様工具セット

型番	バーコード 731415+	ボックスサイズ (mm)	重量 g	入数
3045V-2	0128792	430×260×160	5,500	1

■セット内容

型番	仕様
2171V-160	全長160mm　銅線2.7mm　ピアノ線1.6mm
2678V-180	全長180mm
2430V-160	全長160mm　銅線3mm　硬線1.6mm
2223V	全長160mm　最大切断容量0.5 - 5
BE-8220S　BE-8040S	3×100　4 ×100
BE-8050S　BE-8255S	5.5×125　6.5×150
BE-8610S　BE-8620S	PH1×80　PH2×100
6MV	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm
2820VP	全長180mm　刃長50mm
SC150NGV	全長150mm　刃長38mm

1000V絶縁仕様片口スパナセット

型番	バーコード 731415+	重量 g	入数
6MV/8T	0122141	880	1

■セット内容

型番	仕様
6MV	10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19mm

エルゴ・1000V絶縁マイナスドライバー（カラーコード：1層タイプ）

型番	バーコード 731415+	mm	mm	mm	mm	mm	重量 g	入数
BE-8010S	0033058	0.4	2.5	75	20×122	197	30	5
BE-8220S	0048243	0.5	3	100	20×122	222	33	5
BE-8230S	0048250	0.6	3.5	100	20×122	222	33	5
BE-8040S	0033089	0.8	4	100	20×122	222	33	5
BE-8050S	0033096	1.0	5.5	125	27×122	247	62	5
BE-8255S	0048281	1.2	6.5	150	36×122	272	105	5
BE-8065S	0033119	1.2	8	175	36×122	297	127	5

BE-8010S

BE-8220S

BE-8050S

エルゴ・1000V絶縁プラスドライバー（カラーコード：1層タイプ）

型番	バーコード 731415+	⊕	mm	mm	mm	重量 g	入数
BE-8600S	0033126	PH0	75	20×122	197	31	5
BE-8610S	0033133	PH1	80	27×122	202	64	5
BE-8620S	0033140	PH2	100	36×122	222	108	5
BE-8630S	0033157	PH3	150	36×122	272	159	5
BE-8640S	0033164	PH4	200	36×161	361	268	5



BE-8610S



BE-8640S

エルゴ・1000V絶縁ポジドライブドライバー（カラーコード：1層タイプ）

型番	バーコード 731415+	PZ	mm	mm	mm	重量 g	入数
BE-8800S	1839055	PZ0	75	20×122	197	31	5
BE-8810S	0048298	PZ1	80	27×122	202	64	5
BE-8820S	0048304	PZ2	100	36×122	222	110	5
BE-8820SL	1839277	PZ2	250	36×122	372	110	5
BE-8830S	0048311	PZ3	150	36×122	272	272	5
BE-8840S	1839062	PZ4	200	36×161	365	268	5



BE-8810S

BE-8840S

エルゴ・1000V絶縁トルクスドライバー（カラーコード：1層タイプ）

型番	バーコード 731415+	T	d mm	mm	mm	mm	重量 g	入数
BE-8910S	1839079	T10	2.72	100	20×122	222	33	5
BE-8915S	1839086	T15	3.26	125	27×122	247	62	5
BE-8920S	1839093	T20	3.84	125	27×122	247	62	5
BE-8925S	1839109	T25	4.40	150	27×122	272	77	5
BE-8930S	1839116	T30	5.39	175	36×122	297	129	5



BE-8920S

エルゴ・1000V絶縁ヘックスドライバー（カラーコード：1層タイプ）

型番	バーコード 731415+	⬡	mm	mm	mm	重量 g	入数
BE-8725S	1839123	2.5	75	20×122	197	33	5
BE-8703S	1839130	3	75	20×122	197	62	5
BE-8704S	1839147	4	75	20×122	197	78	5
BE-8705S	1839154	5	175	27×122	297	128	5
BE-8706S	1839161	6	200	27×122	322	159	5
BE-8708S	1839178	8	200	36×161	322	235	5



BE-8705S

絶縁差し替え式ドライバーセット（カラーコード：1層タイプ）

型番	バーコード 731415+	セット内容	重量 g	入数	備考
808061	0243839	ハンドル マイナス　0.4×2.5mm マイナス　0.5×3.0mm マイナス　0.8×4.0mm マイナス　1.0×5.5mm PH1×100mm PH2×100mm	475	5	・グリップエンドのボタンにてワンタッチでシャンクの交換が可能。 ・ベルトループ付き
808062	0243846	ハンドル マイナス　0.4×2.5mm マイナス　0.5×3.0mm マイナス　0.8×4.0mm マイナス　1.0×5.5mm PZ1×100mm PZ2×100mm	475	5	

808061

808062

便利なベルトループつき

エルゴ･1000V絶縁ドライバーセット

型番	バーコード 731415+		重量	入数
BE-9881S 5本セット BE-8220S BE-8040S BE-8050S BE-8610S BE-8620S	1839307 0.5×3×100 0.8×4×100 1×5.5×125 PH1×80 PH2×100	⊖ ⊕	450	1
BE-9882S 5本セット BE-8220S BE-8040S BE-8050S BE-8810S BE-8820S	1839314 0.5×3×100 0.8×4×100 1×5.5×125 PZ1×80 PZ2×100	⊖ ポジドライブ	450	1

BE-9882S

BAHCO Fit 絶縁スクリュードライバーセット ※単品品番があります。

型番	バーコード 731415+	内容物品番	内容物仕様	重量	入数	備考
B220.002	0289295	SB196.030.100 SB197.001.080	0.5×3.0×100 PH1×80	90	1	
B220.005	0283361	SB196.030.100 SB196.040.100 SB196.055.125 SB197.001.080 SB197.002.100	0.5×3.0×100 0.8×4.0×100 1.0×5.5×125 PH1×80 PH2×100	450	1	
B220.007	0283385	SB196.030.100 SB196.040.100 SB196.055.125 SB196.065.150 SB197.000.075 SB197.001.080 SB197.002.100	0.5×3.0×100 0.8×4.0×100 1.0×5.5×125 1.2×6.5×150 PH0×75 PH1×080 PH2×100	530	1	
B220.027	0283408	SB196.030.100 SB196.040.100 SB196.055.125 SB197.000.075 SB197.001.080 SB197.002.100 806-1-1	0.5×3.0×100 0.8×4.0×100 1.0×5.5×125 PH0×075 PH1×080 PH2×100 0.6×3.0×65（150-250V）	460	1	ボルテージテスター兼用

B220.007

剪定鋏

●鋏部分がお辞儀をしているように曲がっているため、使用者は手首を無理に曲げる必要がありません。
●鋏部分が手の内側に向かって僅かにオフセットしているため、自然な手の形で使用することが可能です。
●最適なハンドルのサイズの選択により、1日10,000回カットをしても疲れにくい。
●腱鞘炎のもととなる、生木／枯木を切断する際の「バチン！」という感触を軽減します。

スライシングカット

剪定鋏

型番	バーコード 731151+	全長 (mm)	ハンドル サイズ	切断可能径 (mm)	重量 g	入数
■プロ用エルゴ剪定鋏※						
PX-S1	8233785		S	15	308	2
PX-S2	8233792		S	20	296	2
PX-M1	8233815		M	15	322	2
PX-M2	8233822		M	20	319	2
PX-M2-L	8240714		M	20	319	2
PX-M3	8233839		M	30	347	2
PX-L2	8233853		L	20	331	2
PX-L3	8233860		L	30	470	2
■プロ用エルゴ回転グリップ付き剪定鋏※						
PXR-S1	8240677		S	15	366	2
PXR-S2	8240684		S	20	377	2
PXR-M1	8233877		M	15	382	2
PXR-M2	8233884		M	20	394	2
PXR-M2-L	8240738		M	20	394	2
PXR-M3	8233891		M	30	407	2
PXR-L1	8233907		L	15	382	2
PXR-L2	8233914		L	20	395	2
■エルゴ剪定鋏						
PG-S1-F	8327743	175	S	15	160	2
PG-M2-F	8269715	200	M	20	182	2
PG-L2-F	8269746	210	L	20	185	2
■エルゴ回転グリップ付き剪定鋏						
PG-R-M2-F	8269722	205	M	20	264	2
■剪定鋏						
P121-18-F	8275662	180		15	225	6
P121-20-F	8275631	200		20	255	6
P121-23-F	8275648	230		25	330	6
■生花用剪定鋏						
P128-19	8160814	190		6	85	6
■果樹園用太枝剪定鋏						
P160-SL-60	8301170	600		45	960	2
P160-SL-75	8301187	750		45	1090	1
P160-SL-90	8301194	900		45	1160	1
■プロ用伸縮式太枝剪定鋏						
PG-19-F	8295936	700 - 900		40	1135	2
■植木剪定鋏						
P51-SL	8301217	570			990	2
■プロ用伸縮式植木剪定鋏						
PG-57-F	8295943	790 - 1040			1345	2

※パーツ設定あり。詳細は担当営業までお問い合わせください。

PX


PXR


PG-S1-F


PG-R-M2-F


P121-18-F


P128-19


P160-SL


PG-19-F


P51-SL


PG-57-F


剪定鋏／剪定鋸

剪定鋏

型番	バーコード 731151+	全長 (mm)	重量 g	入数
■植木剪定鋏				
P57-25-F	8301293	540	1020	4
■波刃植木剪定鋏				
P57-25-W-F	8301309	540	1020	4
■街路樹剪定鋏				
GS-180-F	8275488	375	317	6
■芝生剪定鋏				
P74	8124076	1100	2000	1
P75	8124083	1000	1900	1

P57-25-F

P57-25-W-F

GS-180-F

左右90°に刃部分が回転します

P74　P75

剪定鋏用オプション

型番	バーコード 731151+	全長 (mm)	重量 g	入数
■カーバイドシャープナー				
SHARP-X	8264895	100	25	10
■剪定鋏ホルダー				
PROF-H	8158439		86	2
PROF-SEC	8288532		150	1
■太枝剪定鋏ホルダー				
PROF-LOPP	8288549		375	1

SHARP-X

PROF-H

PROF-SEC

PROF-LOPP

プロ用生木剪定鋸

型番	バーコード 731151+	刃長 (mm)	山数 (1インチあたり)	重量 g	入数
■プロ用生木剪定鋸（ホルスター付き）					
5124-JS-H	8219352	240	5	280	4
5128-JS-H	8219369	280	5	300	4
■プロ用生木剪定鋸　替刃					
5724-JS	8216085	240	5	60	1
5728-JS	8216092	280	5	74	1

5124-JS-H

ホルスター

5724-JS

JS設計歯

特許のJS設計歯には、以下の特徴があり木の切断が容易です。
- 刃先が45°にカットされています
- 刃と刃の間のミゾが広く、切り粉がたまりません
- 刃の根本がテーパーとなっており、刃の向きが交互になっています

折込式生木剪定鋸

型番	バーコード 731151+	A (mm)	B (mm)	C (mm)	刃長 (mm)	山数 (1インチあたり)	重量 g	入数
■プロ用折込式生木剪定鋸								
396-JT	8168056				190	7	200	4
■プロ用折込式生木剪定鋸　替刃								
396-JT-BLADE	8168063				190	7	55	1
■プロ用折込式生木剪定鋸（生木・枯木）								
396-HP	8152284				190	7	200	4
■プロ用折込式生木剪定鋸（生木・枯木）　替刃								
396-HP-BLADE	8156404				190	7	44	1
■折込式生木剪定鋸								
396-LAP	8172367	190	230	405			200	10
■折込式生木剪定鋸　替刃								
396-BLADE	8299057	190					44	100



396-JT

396-JT-BLADE

396-HP

396-LAP

ボーソー／断熱材ソー／ミュージカルソー

ボーソー

型番	バーコード 731151+	刃長 (mm)	重量 g	入数
■エルゴハンドル　ボーソー				
10-21-51	8229344	530	680	5
10-24-23	8229368	604	743	5
10-24-51	8229351	604	743	5
10-30-23	8229382	760	865	5
10-30-51	8229375	760	865	5
332-21-51	8229337	530	663	5
■枯木用ボーソーブレード				
51-12	8044565	320	30	10
51-21	8003906	530	50	10
51-24	8003913	607	65	10
51-30	8003920	759	80	10
51-32	8003937	810	90	10
51-36	8003944	912	100	10
■生木用ボーソーブレード				
23-15	8274665	380	33	10
23-21	8012274	530	45	10
23-24	8003852	607	60	10
23-30	8003869	759	75	10
23-32	8003876	810	85	10
23-36	8003883	912	95	10

10-21-51

332-21-51

51-12

23-15

断熱材ソー

型番	バーコード 731415+	刃長 (mm)	刃の形状	重量 g	入数	特徴
PC-22-INS	0154500	550	WT	420	4	断熱材(鉱物綿、岩綿、ビーズ法発泡スチロール(EPS)押出発泡ポリスチレン(XPS))を切るのに適したソー。波状の刃が被切削物の削り粉を最小限に抑える

PC-22-INS

刃の拡大図

ミュージカルソー

型番	バーコード 731151+	刃長 (mm)	全長 (mm)	重量 g	入数	特徴
296	8034146	750	870	1050	1	楽器としてのソー。 伝統的な木製ハンドル。 刃は研磨されていません。

296

ハンディクラフト鋏／ナイフ／斧／くさび

ハンディクラフト鋏

型番	バーコード 731151+	全長 (mm)	刃長 (mm)	重量 g	入数	備考
■ハンディクラフト鋏						
FS-5	8266455	125	45	24	10	マイクロギザ付刃
FS-8	8266462	165	75	47	10	マイクロギザ付刃
FS-7.5	8266479	200	70	108	10	ギザ付刃

※用途:ハンディクラフト、花の茎・小枝の切断、リボン・ティッシュ・紙・段ボール等の切断

FS-5


FS-8


FS-7.5


園芸用ナイフ

型番	バーコード 731151+	全長 (mm)	重量 g	入数	備考
■折込式園芸用ナイフ					
K-AP-1	8030117	180	90	25	ステンレス製

K-AP-1


手斧・大槌

型番	バーコード 731151+	全長 (mm)	重量 g	入数
■ファイバーグラスハンドルマキ割用斧				
MES-3.5-900FG	8281120	900	3900	2
■小木伐採・割採用手斧				
FGS-1.0-600	8123796	600	1500	4
FGS-1.25-700	8123802	700	1800	4
FGS-1.6-810	8123819	800	2200	4
■普及型手斧				
HGPS-0.6-360	8123680	360	800	4
■普及型プロ用手斧				
HUS-0.6-380	8123659	380	850	4
HUS-0.8-500	8123666	500	1150	4
HUS-1.0-650	8123673	650	1400	4
■プロ用手斧				
HFGPS-0,7-400FG	8275877	380	1070	4
■ファイバーグラスハンドルマキ割用斧				
LS-MERLIN-2.5FG	8281113	900	3550	2
■ファイバーグラスハンドル大槌				
LS-MASSE-4FG	8275891	900	4800	2
LS-MASSE-TR-4FG	8281106	900	5000	2

※振りかぶっての使用はケガをする可能性があります。頭より
　オノを上げないで下さい


MES-3.5-900FG


FGS-1.0-600


FGS-1.6-810


HGPS-0.6-360


HUS-0.8-500


HFGPS-0,7-400FG


LS-MERLIN-2.5FG


LS-MASSE-4FG

くさび

型番	バーコード 731151+	全長 (mm)	重量 g	入数
■ツイストスチールくさび				
W-T-2.0	8140847	220	2000	4
■スチールくさび				
W-S-1.5	8140816	230	1500	4
W-S-2.0	8140823	250	2000	4
W-S-2.5	8140830	260	2500	4


W-T-2.0


W-S-1.5

SANDFLEX®（サンドフレックス）とは……

アポロ11号が月面着陸という偉業を成し遂げた1969年、ハックソーブレードには革命が起きていました。BAHCOの前身ブランドであるSANDVIKが初のバイメタルハックソーブレードを開発したのです。バネ鋼とハイスをレーザービームで接合後、焼きなまし工程などを経て独自の切れ味と耐久性を同時に実現したSANDFLEX® はBAHCOに引き継がれ、現在では様々な形の製品となり、BAHCOの代名詞の一つとなっています。

SANDFLEX® シリーズとは……上記と同じ材料、同じ工程により製造されたエアーソーブレード、ハンドハックソーブレード、レシプロソーブレード、ホールソーブレード、マシンソーブレードそしてバンドソーからなる商品群。

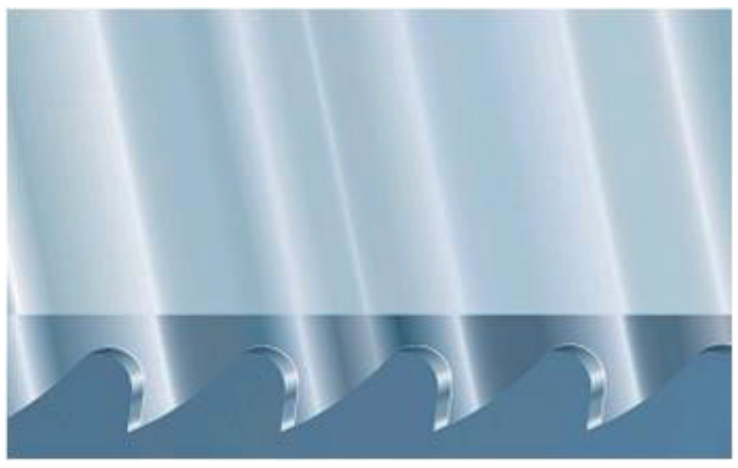
バネ鋼のボディとハイスの鋸刃を組み合わせたのはBAHCOが世界初




●SANDFLEX® 製造工程






ハイスとバック材の表面を整える → ハイスとバック材をレーザー溶接し、焼きなましを行う → 分割し、ロールにする → 刃付を行い、それぞれの製品へ

バンドソー基本ガイド

帯鋸盤

常時点検項目:

●チップブラシの消耗:(3870-BRUSHシリーズ P58掲載)
●ガイドの配列および摩耗
●テンションメーターでのバンド張力の測定:(3870-TENSION METER P58掲載)
●タコメーターでの鋸速の測定
●屈折濃度計での切削液濃度の測定:(370-REFRACTOMETER P58掲載)

潤滑／冷却

●良質の切削油を使用
●推奨濃度の切削油を使用
●流圧を低くし、充分な流量で切削油が切断面を潤滑・冷却すること。

被削材

振動したり、回転したりしないように被削材をしっかりと固定する。
曲りのあるもの、損傷のある被削材は使用しないこと。

ナラシ運転

鋸刃の寿命を最大限得るために常に推奨鋸速を使用し、ナラシ運転には、切り始めの10分間は下降速度を1/3～1/2に落とす。次の10分間で、推奨下降速度になるまで徐々に上げていきます。

ハイスピード・マシンソーの材料切断条件表

被削材	被削材の肉厚または径に対する適応山数				ストローク(数/分)(注1)	切断スピード(m/分)(注2)
	10mm以下	10～40mm	40～80mm	80mm以上		
アルミニウム	10～14	6～10	4～6	3～4	80～115	31～45
青銅	14	6～10	4～6	3～4	80～115	31～45
真鍮	14	6～10	4～6	3～4	80～115	31～45
鋳鉄	14	6～10	4～6	3～4	80	31
機械構造用鋼	14	6～10	4～6	3～4	80	31
工具鋼低合金鋼	14	6～10	4～6	3～4	60	22
工具鋼高合金鋼	14	6～10	4～6	3～4	40	16
高速度鋼	14	6～10	4～6	3～4	40	16
ステンレス鋼	14	6～10	4～6	3～4	40～60	16～22

（注1）ストロークが200mmの場合　（注2）＝1分当りストローク数×2×1m当りの送り

〈マシンソーの事故対策表〉—マシンソーの経済的な使い方—

事故の種類	原　因		対　策
折れた場合 	●鋸刃の張りが強過ぎる ●送り圧が高過ぎる ●被削材の取付けがゆるく、動く ●鋸刃の取付けがゆるい ●初削材に対して歯数が粗い ●アサリが片アサリ	➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡	張力を適度に調整する 送り圧を下げる 被削材をバイスに確実に保持する 鋸刃を確実に保持し、適当な張力を与える 被削材により適当な歯数の鋸刃を使用する バーコ鋸刃と取りかえる
止め穴で折れた場合 	●鋸刃の取付けが不正確 ●止め穴が小さい ●鋸刃の張りが強過ぎる ●耳部の焼戻しが不十分	➡ ➡ ➡ ➡	鋸刃を確実に保持する 止め穴の大きなバーコ鋸刃に取りかえる 張力を下げる 焼入れ、焼戻しが十分なバーコ鋸刃と取りかえる
歯がこぼれた場合 	●薄肉断面に歯数の粗い鋸刃を使用 ●送り圧が高過ぎる	➡ ➡	薄肉断面切断用には歯数の多いバーコ鋸刃が適当 送り圧を下げる
磨滅の早い場合 	●回転数が大き過ぎる ●送り圧が小さ過ぎる ●小惣材に粗歯鋸刃を使用 ●アサリ幅が小さい、アサリ不良	➡ ➡ ➡ ➡	回転数を下げる 送り圧を上げる インチ当りの歯数の適当なバーコ鋸刃を使用する 再研磨時に多い。アサリ出しを正確にする
刻み切削する場合 	●機械の摩耗、軸受にゆがみがある ●送り圧の機構の調整が悪い ●鋸刃の取付けがゆるい ●送り圧が高過ぎる ●使用中アサリが磨滅してきた	➡ ➡ ➡ ➡ ➡	調整ネジを締めなおし、適当な遊びを与える 適当な送り圧を与える 鋸刃を確実に保持し、適度の張力を与える 送り圧を下げる バーコ鋸刃と取りかえる

切る材料に応じて、正しい歯数の鋸と、切削回数を適用しましょう。

バーコ・ハンドソー／エアソー山数の選択基準表

被削材		被削材の肉厚または径に対する適応山数		
		5mm以上	2–5mm	2mm以下
アルミニウム		18	18–24	24–32
青銅		18	18–24	32
硬いゴム（車のバンパー等）		18	18	24
銅		18	18–24	24–32
真鍮		18	24–32	32
硬いプラスチック		18	18–24	24–32
鋳鉄		18	18–24	24–32
軟鋼（鉄パイプ等）		18	24	32
構造用鋼	低合金	18	24	32
	高合金	24	24	32
工具鋼	低合金	18	24	32
	高合金	24	24	32
ハイス		24	24	32
ステンレス鋼		18	24	32

ポータブル用バイメタルバンドソー（3851コバルト入り）／SANDFLEX®

（用途：一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能）

提供可能コイルスペック				適応機種、長さ互換表		
型式	幅 (mm)	厚さ (mm)	山数(インチあたりの山数) ※枠内より一つ選択	長さ (mm)	適用機種	
3851	13	0.5	14/18, R14, R18, R24	730	ボッシュ	GCB 18V-LI、733 GCB18-LIH
					アサダ	H60-ECO
					ヒルティ	SB 4-A22
					パナソニック	EZ45A5シリーズ
			R14※1 R18 10/14	835	マキタ	PB181Dシリーズ、PB181DRFX
				900	日立	CB14DBL、CB18DBL
				1130	日立	CB-12シリーズ、CB10シリーズ
				1140	コーソク	HRB-1140
					マキタ	PB180Dシリーズ、2107F
		0.64	R14 R18 VIP10/14※2 (VIP8/12)※3	1130	日立	CB-12、12VA、12F、12FA、CB10SA
					コーソク	HRB-1130、HRB-255
				1140	ミルウォーキー	2722、0729、6225、6226、6238
					マキタ	2106、2106W、2107F、2107FW、PB180DRFX、PB180DRGX PB180DRFX、PB180DRGX
					ボッシュ	GCB120型
					アサダ	736、7721、7724
					新ダイワ	RBH120
					コーソク	HRB-1140、HRB-1140CM
				1250	コーソク	HRB-1250、HRB-265
				1260	新ダイワ	RB-10、RB120、RB120CV、120FV
					日立	CB-13FA
				1325	レッキス	ローターリーソー85A
				1425	マキタ	B125、B126
					アサダ	バンドソー125、バンドソー12F
				1430	レッキス	マンティス120A、マンティスXB125
				1440	コーソク	HRB-300
				1470	育良	IS-BC100、IS-BC115C
				1560	新ダイワ	RB-12
				1625	レッキス	マンティス180、マンティス180A
				1635	マキタ	B180、B181、B182、B183、B184、B185
					アサダ	バンドソー170、バンドソー170A、バンドソー185、バンドソー18F
						ビーバーBB003、ビーバーBB103
				1645	リョービ	SB/SBC-185
					ニコテック	ERB-185
				1745	育良	IS-BC150N
				1770	新ダイワ	RB18、RB18-CV
				1840	日立	CB-18F、CB-18F2、CB-18FA2、CB 18F3、CB 18FA3
					新ダイワ	RB180FV、RB180FV-HA
					レッキス	バンドソー180、バンドソー185、バンドソー185A
	16	0.64	14 18	1560	日立	CB-14F、CB-14FA、CB-14FB
				1818	新ダイワ	RB-80
				1855	アサダ	222、22F
	20	0.9	4/6, 5/8, 6/10	2880	アサダ	32F
	27	0.9	8/12, 10, (10/14), 14, 5/8, 8, 6/10, 6, 4/6, 4, 3/4, 3	2750	日立	CB-22F、CB-22FA2、CB-22FB
					コーソク	HRB-2750
					フナソー	HB-200
				3750	日立	CB-32、CB-32FA、CB-32FB

※1 R：Regular（等ピッチ）　※2 VIP：Variable（不等ピッチ）　※3（）の山数は特殊スペックに付き受注生産

カットオフ用バイメタルバンドソー／SANDFLEX®

提供可能コイルスペック				適応機種、長さ互換表		
型式	幅 (mm)	厚さ (mm)	山数(インチあたりの山数) ※枠内より一つ選択	長さ (mm)	適用機種	
3851 3851PSG 3853 3854PHG 3866 3868 3869	27	0.9	3, 4, 2/3, 3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 8/12	3505	アマダ	HA-250
				3660	アマダ	CRA-300、CR-300
					大東精機	S330、SA-330
	34	1.1	2/3 3/4 4/6 5/8	3505	津根精機	TC-260A
				4115	アマダ	HFA-300、HA-300
				4570	アマダ	H-400、HA-400
					大東精機	H-4050、ST-4060、GA-400
	41	1.3	1.4/2 2/3 3/4 4/6	4670	アマダ	H-450H、VM-1200
				4880	アマダ	H-550E
				5040	アマダ	H-650HD
					大東精機	ST-4565
				5300	アマダ	HA-450S、HFA-500
				5450	大東精機	ST-5070、ST-4070
				5790	アマダ	H-750HD
	54	1.3	1.4/2 2/3 3/4 4/6	5815	アマダ	HFA-500S
				7600	大東精機	ST-6090
					アマダ	H-600
				8000	アマダ	H-900HD
				8300	大東精機	GA-8010、ST-8010
					アマダ	CRH-750、H-850D
		1.6	1/1.25, 0.7/1, 1/1.4, 1.4/2, 2/3, 3/4	8800	アマダ	H-1080
	67	1.6	1/1.25, 0.7/1, 1/1.4, 1.4/2, 2/3, 3/4	11800	アマダ	H-1300

型番例

3851-27-0.9-PSG-3/4-3505

鋸刃の種類　幅　厚さ　歯形　山数　長さ

SANDFLEX® バンドソーブレード ラインナップ

●切削素材番号

1 構造用鋼、マシン加工鋼
2 構造用鋼、焼入れ焼き戻し鋼
3 表面硬化鋼、ばね鋼、焼入れ焼き戻し鋼
4 非合金工具鋼、玉軸受鋼及びころ軸受鋼
5 高速度鋼
6 冷間加工工具鋼
7 工具鋼、合金
8 窒化鋼、高合金熱間加工
9 鋳鉄
10 耐錆鋼及び耐酸鋼(ライト)
11 耐錆鋼及び耐酸鋼(ヘビー)
12 混粒鋼及び耐熱鋼
13 ニッケル合金およびニッケルコバルト合金
14 チタン、チタン合金、アルミ青銅
15 水平型マシン、アルミ、アルミ合金
16 垂直型マシン、アルミ、アルミ合金
17 真鍮
18 銅
19 特殊材

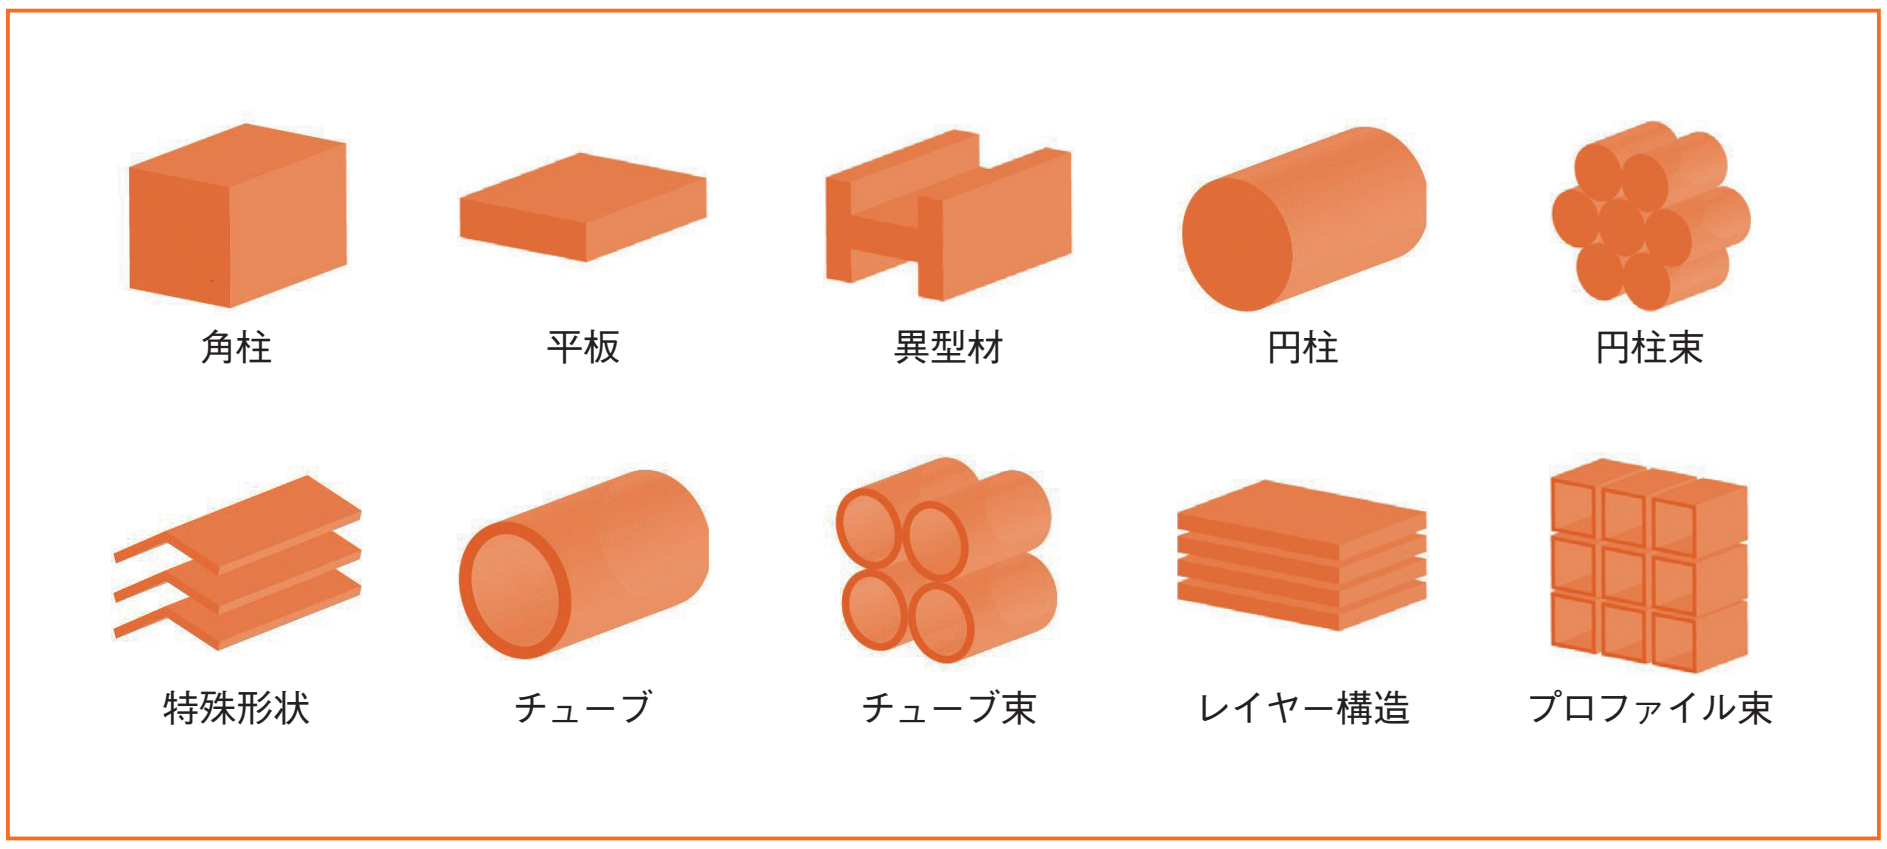

最　適
より良い
良　い

■3851 SANDFLEX®　COBRA

【特徴】アルミからステンレスまでの切削を可能にする幅広いラインナップ。
刃形状、山数により異なる材料への対応が可能。バーコスタンダード商品。

有効切削素材番号									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

有効切削素材形

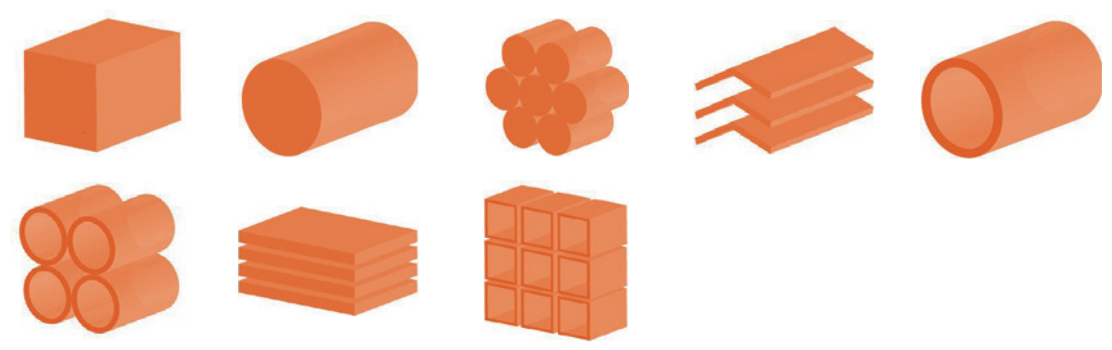

※品番例:3851-27-0.9-3/4-3505

■3854 SANDFLEX®　KING COBRA PQ

【特徴】難削材へも確実に食い込む大きな正レーキ角と48°ウェッジ角による強度。
加工硬化特性のある特殊合金に最適。

有効切削素材番号									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

有効切削素材形

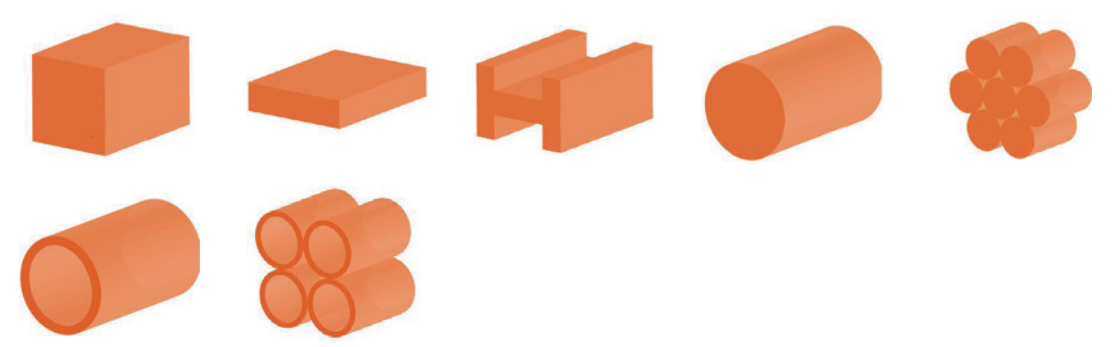

※品番例:3854-41-1.3-PQ-2/3-4880

■3851 SANDFLEX®　COBRA PSG

【特徴】精密、滑らかな切断をもたらす刃デザイン。
合金鋼やステンレス鋼、非鉄金属。

有効切削素材番号									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

有効切削素材形

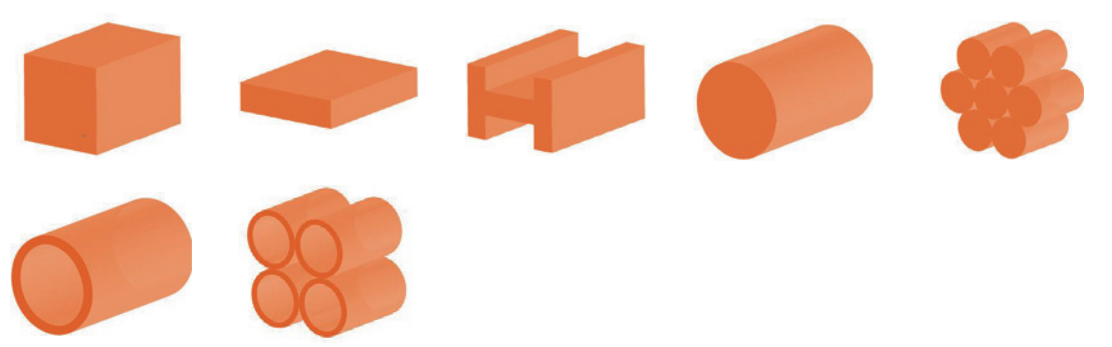

※品番例:3851-27-0.9-PSG-4/6-3505

■3854 SANDFLEX®　KING COBRA PHG

【特徴】大型加工物へ。
特殊合金等難削材向けへの食い込みが最適化された刃型。

有効切削素材番号									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

有効切削素材形

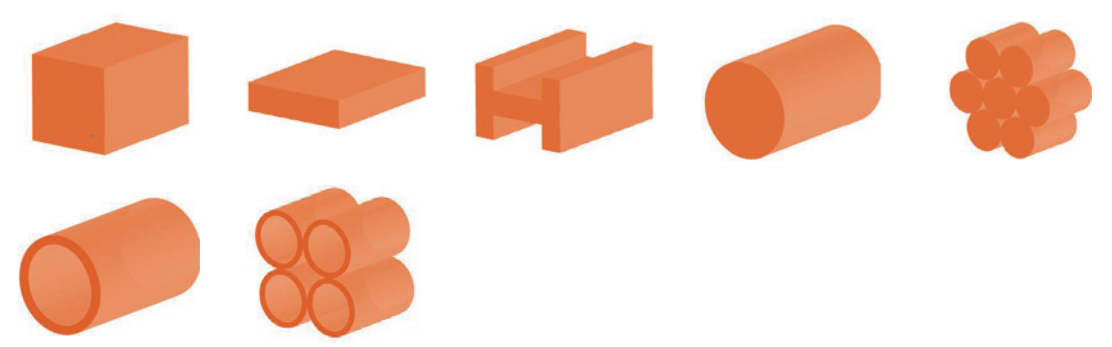

※品番例:3854-41-1.3-PHG-1.4/2-5450

■3853 SANDFLEX®　TOP FABRICATOR

【特徴】プロファイル切削に最適な刃デザイン。ワイドセット。
バラの構造用鋼、チューブ、プロファイル等に最適。

有効切削素材番号									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

有効切削素材形

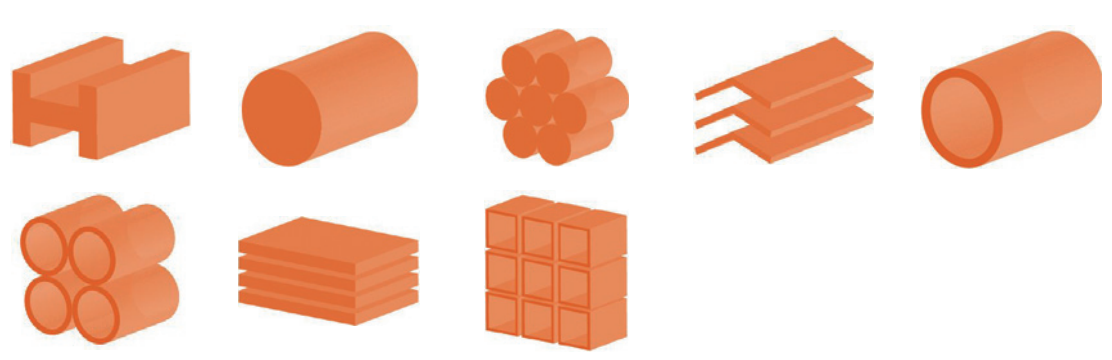

※品番例:3853-34-1.1-3/4-4750

■3858 SANDFLEX®　PHG P9000

【特徴】粉末ハイス使用により切削性能+寿命の両立。
中〜大径の合金、ステンレス等に最適。

有効切削素材番号									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

有効切削素材形

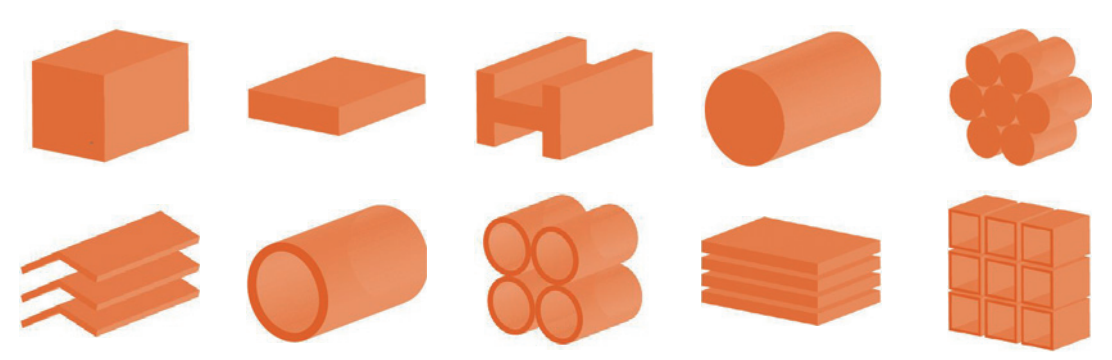

※品番例:3858-41-1.3-PHG-2/3-5300

■3868 TSX

【特徴】超硬チップ刃により大型難削材とアサリ刃による高速切削。
中型～大型の難削材（ステンレス鋼、チタン鋼等）の高速切削に最適。

有効切削素材番号									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

有効切削素材形



※品番例:3868-41-1.3-TSX-2-5300

■3868 TSS

【特徴】3868 TSXにホーニング（ナラシ作業）を行った製品。作業開始までの時間を短縮できる。
ナラシ不要のため、よりスループット向上、かつより低振動、低ノイズで滑らかな切削。

有効切削素材番号									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

有効切削素材形



※品番例:3868-41-1.3-TSS-2-5300

■3869 TS

【特徴】レーキ角7°のアサリ刃により、鋳造鋼にベストマッチ。
非鉄材料、摩耗性材料向け。アルミ製ゲート、マグネシウム、ジルコニウム、プラスチック、他摩耗性材料に最適。

有効切削素材番号									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

有効切削素材形



※品番例:3869-34-1.1-TS-3-4570

■3881 THQ

【特徴】特許取得済、独自の7チップ刃での難削合金の切断、幅広アサリ刃により、狭窄が発生する特殊素材向け。
インコネル、ワスパロイ、チタン等。

有効切削素材番号									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

有効切削素材形



※品番例:3881-34-1.1-THQ-2/3-4570

■3881 THS

【特徴】3881 THQにホーニング（ナラシ作業）を行った製品。作業開始までの時間を短縮できる。
ナラシ不要のため、よりスループット向上、かつより低振動、低ノイズで滑らかな切削。

有効切削素材番号									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

有効切削素材形



※品番例:3881-34-1.1-THS-2/3-4570

■3860 TCA

【特徴】アルミニウム切断に特化した刃デザイン。
高速かつ大型までアルミ切削に最適。

有効切削素材番号									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

有効切削素材形



※品番例:3860-67-1.6-TCA-1.4/2-7600

■3860 TMC

【特徴】超難削材の切断面の滑らかな仕上げと長寿命を両立できる刃デザイン。
超硬刃のフラグシップ。
インコネル、チタン合金、ステンレス、摩耗性工具鋼全般への高速切削

有効切削素材番号									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

有効切削素材形



※品番例:3860-67-1.6-TMC-1.4/2-7600

■3860 TCZ

【特徴】すくい角0°のバチ刃（アンセット）デザインにより長寿命と滑らかな仕上げ
硬質クロム鋼に最適。

有効切削素材番号									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

有効切削素材形



※品番例:3860-67-1.6-TCZ-1.4/2-7600

■3860 TCT

3860シリーズのスタンダード版。

有効切削素材番号									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

有効切削素材形



※品番例:3860-34-1.1-TCT-2/3-4570

■3857 MULTI-PURPOSE EASY-CUT

【特徴】特殊な刃形状により、サイズや材料が異なる多種多様な加工物へ対応可能。
工具鋼、木材、プラ、ステン、非鉄金属、プロファイル等。

有効切削素材番号									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

有効切削素材形

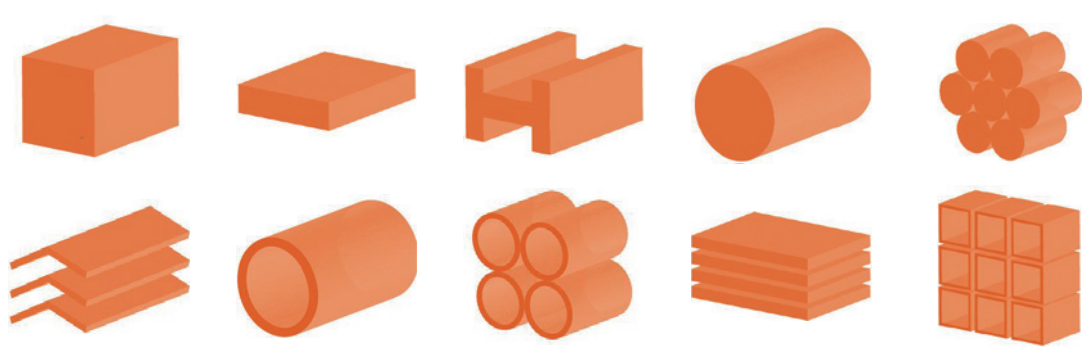

※品番例:3857-27-0.9-EZ-M-3750

バンドソーアクセサリー

型番	バーコード 731151+	外径 (mm)	穴径 (mm)	重量 g	入数
■チップブラシ （バンドソーの刃の清掃に使用するナイロン製ブラシ）					
3870-BRUSH-60-6	8279523	60	6	50	4
3870-BRUSH-80-6	8269906	80	6	50	4
3870-BRUSH-80-8	8269890	80	8	50	4
3870-BRUSH-80-10	8278311	80	10	50	4
3870-BRUSH-100-10	8269876	100	10	130	4
3870-BRUSH-100-12	8269883	100	12	130	4
3870-BRUSH-100-10-HEX	8333935	100	10(HEX)	130	4
3870-BRUSH-100-13	※0321131	100	13	130	1

※バーコード731415+

型番	バーコード 731151+	全長 (mm)	重量 g	入数
■テンションメーター （バンドソーへの適切な張力を図るためのメーター）				
3870-TENSION METER	8145637		680	1
■屈折計 （切削に適切な冷却剤の密度を図る屈折計）				
3870-REFRACTOMETER	8192129		260	1
■切削くさび （切削中に被切削材にバンドソーがはさまれないようにするためのくさび）				
3870-WEDGE-3	8262747	75	60	1

3870-BRUSH

3870-TENSION METER

3870-REFRACTOMETER

3870-WEDGE-3

3802 ハイスピード・マシンソーブレード

(穴径:300～400mm/Φ8.5mm, 450～525mm/Φ10.5mm, 550～600mm/Φ12.5mm)

3802-長さ×幅×厚さ (mm)	1インチあたりの山数	入数 (本)
3802-300-25-1.25	⑥, 10, 14	10
3802-300-32-1.60	6	10
3802-350-25-1.25	6, 10, 14	10
3802-350-32-1.60	4, 6, 10, 14	10
3802-400-25-1.25	⑥, 10	10
3802-400-32-1.60	4, 6, ⑧, 10, 14	10
3802-400-38-2.00	4, 6	10
3802-450-32-1.60	4, 6, 10, 14	10
3802-450-38-2.00	4, 6, ⑧, 10	10



3802-長さ×幅×厚さ (mm)	1インチあたりの山数	入数 (本)
3802-500-38-2.00	4, 6, 8, 10	10
3802-500-50-2.50	6	10
3802-525-38-2.00	6	10
3802-550-50-2.50	4, 6	10
3802-600-50-2.50	4	10

カストサイズ(穴径:Φ10.5mm)

3802-長さ×幅×厚さ (mm)	1インチあたりの山数	入数 (本)
3802-575-50-2.50	3, 4, 6	10
3802-650-50-2.50	4, 6	5
3802-700-50-2.50	4, 6	5

○印は特殊品

型番例
3802-300-25-1.25-10
鋸刃の種類　長さ　幅　厚さ　インチあたりの歯数

※カストサイズの場合は末尾に「-KA」をつけてください

3809 バイメタル・マシンソーブレード

バーコSANDFLEX® シリーズ商品です。古い機械や不慣れなオペレーターでも安全に使用できます。

3809-長さ×幅×厚さ (mm)	1インチあたりの山数	入数 (本)
3809-300-25-1.25	10, 14	10
3809-300-32-1.60	6, 10	10
3809-350-25-1.25	6, 10, 14	10
3809-350-32-1.60	4, 6, 8, 10, 14	10
3809-350-32-2.00	4, 6, 10	10
3809-350-38-2.00	6, 10	10
3809-400-25-1.25	10	10
3809-400-32-1.60	4, 6, 8, 10, 14	10
3809-400-32-2.00	4, 6, 8, 10	10
3809-400-38-2.00	4, 6, 10	10
3809-425-32-1.60	6, 10	10
3809-450-32-1.60	4, 6, 10, 14	10
3809-450-32-2.00	4, 6, 10	10
3809-450-38-2.00	4, 6, 8, 10	10
3809-450-45-2.25	4, 6	10
3809-475-45-2.25	6	10

3809-長さ×幅×厚さ (mm)	1インチあたりの山数	入数 (本)
3809-500-38-2.00	4, 6, 10	10
3809-500-45-2.25	4, 6	10
3809-500-50-2.50	4, 6, 8	10
3809-525-38-2.00	6, 10	10
3809-525-45-2.25	4, 6	10
3809-550-45-2.25	4, 6	10
3809-550-50-2.50	4, 6	10
3809-575-45-2.25	4	10
3809-575-50-2.50	3, 4, 6	10
3809-600-38-2.00	6	10
3809-600-45-2.25	4, 6	10
3809-600-50-2.50	3, 4, 6	10
3809-650-50-2.50	4, 6	5
3809-700-50-2.50	4, 6	5
3809-750-50-2.50	4	5

カストサイズ(穴径:Φ10.5mm)

3809-長さ×幅×厚さ (mm)	1インチあたりの山数	入数 (本)
3809-400-32-2.00	6	10
3809-450-38-2.00	4, 6, 10	10
3809-500-45-2.25	6	10
3809-500-50-2.50	4, 6	10
3809-550-50-2.50	4, 6	10

3809-長さ×幅×厚さ (mm)	1インチあたりの山数	入数 (本)
3809-575-50-2.50	3, 4, 6, 10	10
3809-600-50-2.50	4, 6	10
3809-650-50-2.50	3, 4, 6	5
3809-700-50-2.50	3, 4, 6	5

■SANDFLEX® バイメタルハンドソー　3906（250mm/300mm刃）

3906-250-山数-100
3906-300-山数-100

■ハイスピード・サンドカットハンドソー　3905（250mm刃）

低価格の普及用オールハイス・ハンドソー。

3905-250-24-100P

型番	鋸刃の長さ (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	入数 (本)	山数の選択
■SANDFLEX®					
3906-250-山数-100 3906-300-山数-100 3906-300-山数-10P	250 300 300	13 13 13	0.65 0.65 0.65	100 100 10	 18TPI 24TPI 32TPI
■サンドカット					 24TPI
3905-250-24-100	250	13	0.65	100	

型番	バーコード 731151+	全長 (mm)	鋸刃の長さ (mm)	付属鋸刃	重量 g	入数 (本)
■ミニハックソーフレーム						
208	8017545	330			149	5
■ハックソーフレーム　225（250mm/300mm刃用・3906-250/300-24刃付） （鉄工、ステンレスパイプ、塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプ切断に最適。）						
225-S-10 225-PLUS	※0313259 8029708	347 390	250 300	3906-250-24 3906-300-24	700	5 5
■ハックソーフレーム　227（250mm刃用・3905-250-24刃付） （軽くて丈夫、使いやすく切断が正確な低価格普及品。）						
227	8004330	398	250	3905-250-24	269	10
■エルゴプロ用最高級フレーム　325（300mm刃用・3906-300-24刃付）						
325	8214852	395	300	3906-300-24	720	5
■エルゴDIY用フレーム　319（300mm刃用・3906-300-24刃付）						
319	8240943	392	300	3906-300-24	510	5

※バーコード 731415+

225-S-10（250mm）
225-PLUS（300mm）

1. 取付は垂直及び55°



2. 大型サイズの切断



3. 鋸刃10本収納

227



1. 取付は垂直及び60°



2. 柄の回転で、
強い張力・取外し

325

319

ホールソー【鉄・ステンレス・サイディング材・木材等の穴あけ切削】

ホールソーブレードのみ

mm	型番		
	バイメタル	超硬	スペリオル
14	3830-14-VIP	3832-14	–
16	3830-16-VIP	3832-16	–
17	3830-17-VIP	3832-17	–
19	3830-19-VIP	3832-19	3833-19-C
20	3830-20-VIP	3832-20	3833-20-C
21	3830-21-VIP	3832-21	–
22	3830-22-VIP	3832-22	3833-22-C
24	3830-24-VIP	3832-24	–
25	3830-25-VIP	3832-25	3833-25-C
27	3830-27-VIP	3832-27	3833-27-C
29	3830-29-VIP	3832-29	3833-29-C
30	3830-30-VIP	3832-30	3833-30-C
32	3830-32-VIP	3832-32	3833-32-C
33	3830-33-VIP	3832-33	–
35	3830-35-VIP	3832-35	3833-35-C
37	3830-37-VIP	3832-37	–
38	3830-38-VIP	3832-38	3833-38-C
40	3830-40-VIP	3832-40	3833-40-C
41	3830-41-VIP	3832-41	3833-41-C
43	3830-43-VIP	3832-43	–
44	3830-44-VIP	3832-44	3833-44-C
46	3830-46-VIP	3832-46	–
48	3830-48-VIP	3832-48	3833-48-C
50	3830-50-VIP	–	–
51	3830-51-VIP	3832-51	3833-51-C
52	3830-52-VIP	3832-52	–
54	3830-54-VIP	3832-54	3833-54-C
56	3830-56-VIP	3832-56	–
57	3830-57-VIP	3832-57	3833-57-C
59	3830-59-VIP	3832-59	–
60	3830-60-VIP	3832-60	3833-60-C
62	3830-62-VIP	–	–
64	3830-64-VIP	3832-64	3833-64-C
65	3830-65-VIP	3832-65	3833-65-C
67	3830-67-VIP	3832-67	3833-67-C
68	3830-68-VIP	3832-68	3833-68-C
70	3830-70-VIP	3832-70	3833-70-C
73	3830-73-VIP	3832-73	3833-73-C
76	3830-76-VIP	3832-76	3833-76-C
77	–	–	3833-77-C
79	3830-79-VIP	3832-79	3833-79-C
83	3830-83-VIP	3832-83	3833-83-C
86	3830-86-VIP	3832-86	3833-86-C
89	3830-89-VIP	3832-89	3833-89-C
92	3830-92-VIP	3832-92	3833-92-C
95	3830-95-VIP	3832-95	3833-95-C
98	3830-98-VIP	3832-98	3833-98-C
102	3830-102-VIP	3832-102	3833-102-C
105	3830-105-VIP	3832-105	3833-105-C
108	3830-108-VIP	3832-108	3833-108-C
109	–	–	3833-109-C
111	3830-111-VIP	3832-111	3833-111-C
114	3830-114-VIP	3832-114	3833-114-C
121	3830-121-VIP	3832-121	3833-121-C
127	3830-127-VIP	3832-127	3833-127-C
140	3830-140-VIP	3832-140	3833-140-C
146	3830-146-VIP	3832-146	–
152	3830-152-VIP	3832-152	3833-152-C
159	–	–	3833-159-C
168	3830-168	–	–
177	3830-177-HIGH	–	–
210	3830-210	–	–

バイメタル
3830-51-VIP

超　硬
3832-51

スペリオル
3833-76-C

バイメタルホールソーセット(オリジナルケース入り)

型番	ホルソー刃 (mm)	アーバー 3834-ARBR+
3834-SET-42	51, 76, 86, 111	9100 ES
3834-SET-72	19, 22, 29, 35, 44, 51, 64	930 9100
3834-SET-87	19, 22, 29, 38, 43, 48, 52, 65	930, ES 9100
3834-SET-92	16, 22, 25, 29, 32, 41, 51, 73, 83	930 9100
3834-SET-94	16, 19, 22, 25, 30, 35, 41, 51, 67	1130 11152
3834-SET-95	16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 64	1130, DRL 11152

3834-SET-95

ホールソー用アーバー／ドリル／イジェクタースプリング

型番 3834+	適用ホールソー サイズ	六角シャンク径 (mm)	チャック サイズ	品名／備考
ARBR-630	14-30	6.4	8	アーバー
ARBR-730	14-30	6.4 TRI	8	アーバー
ARBR-930	14-30	8.5	10	アーバー
ARBR-1130	14-30	11.1	13	アーバー
ARBR-9100	32-100	8.5	10 PD付	アーバー
ARBR-9100QC	32-100	8.5	10 PD付	QCアーバー
ARBR-11152	32-210	11.1	13 PD付	アーバー
ARBR-11152QC	32-210	11.1	13	QCアーバー
ARBR-16152	32-210	15.4	20 PD付	アーバー
ARBR-SD30	14-30	SDS	SDS	アーバー
ARBR-SD152QC	32-210	SDS	SDS	QCアーバー
ARBR-930ES※1	14-30	8.73	10	QEアーバー
ARBR-930EL※2	19-30	8.73	10	QEアーバー
ARBR-9100ES※1	32-210	8.73	10	QEアーバー
ARBR-9100EL※2	32-159	8.5	10	QEアーバー
ADP	32-44	–	–	アダプター (小型アーバー変換)
ES	–	–	–	イジェクタースプリング (アーバー全種に使用可)
DRL	–	–	–	バイメタル用ドリル
DRL-CT	–	–	–	超硬用ドリル
DRL-ES	–	–	–	バイメタル用ドリル
DRL-EL	–	–	–	スペリオル用ドリル
DRL-L	–	–	–	スペリオル用ドリル (バイメタルアーバー用)

※1:バイメタル超硬ホールソー用
※2:スペリオル用

QCアーバー:ホールソーを容易に着脱可能
QEアーバー:容易に切子を排出することが可能



ホールソー用エキステンションバー

型番	適用アーバー	六角シャンク径(mm) ⬡	長さ (mm)
3834-EXT-1	1130, 11152, 11152QC	11.1	330
3834-EXT-2	930, 9100	8.5	330

BAHCO LOCK ホールソーキット

品番	品名	内容物
BAHELHKIM	電材用ホールソーキット （インパクトアーバー）	3830-21-VIP　φ21mmホールソー　2個 3830-27-VIP　φ27mmホールソー　1個 3830-33-VIP　φ33mmホールソー　1個 BAHSLSKJDM　インパクトアーバー　1個 （35mm以上は使用不可） BAHSLCDM　予備センタードリル　1個 コア押し出し棒　1個
BAHELHKST	電材用ホールソーキット （ストレートアーバー）	3830-21-VIP　φ21mmホールソー　2個 3830-27-VIP　φ27mmホールソー　1個 3830-33-VIP　φ33mmホールソー　1個 BAHSLSKM　10mmストレートアーバー　1個 BAHSLCDM　予備センタードリル　1個 コア押し出し棒　1個
BAHMEHKST	設備用ホールソーキット	3830-29-VIP　φ29mmホールソー　1個 3830-32-VIP　φ32mmホールソー　1個 3830-38-VIP　φ38mmホールソー　1個 3830-50-VIP　φ50mmホールソー　1個 BAHSLSKM　10mmストレートアーバー　1個 BAHSLCDM　予備センタードリル　1個 コア押し出し棒
BAHPBHKST	プラマス用ホールソーキット （ストレートアーバー）	3830-65-VIP　φ65mmホールソー　1個 3830-95-VIP　φ95mmホールソー　1個 3830-121-VIP　φ121mmホールソー　1個 BAHSLSKM　10mmストレートアーバー　1個 コア押し出し棒
BAHPBHKSDS	プラマス用ホールソーキット （SDSアーバー）	3830-65-VIP　φ65mmホールソー　1個 3830-95-VIP　φ95mmホールソー　1個 3830-121-VIP　φ121mmホールソー　1個 BAHSLSKRM　SDSストレートアーバー　1個 コア押し出し棒
BAHDLHKST	ダウンライト用ホールソーキット	3830-102-VIP　φ102mmホールソー　1個 3830-127-VIP　φ127mmホールソー　1個 3830-152-VIP　φ152mmホールソー　1個 BAHSLSKM　10mmストレートアーバー　1個 コア押し出し棒

BAHCO LOCK　アクセサリ

品番	品名	内容物
BAHSLADP30M	ホールソーアダプター30	φ30mm以下のホールソー用
BAHSLADP38M	ホールソーアダプター38	φ31～45mmのホールソー用
BAHSLADP130M	ホールソーアダプター130	φ50～130mmのホールソー用
BAHSLSKM	10mmストレートアーバー	–
BAHSLSKRM	SDSアーバー	–
BAHSLSKJDM	インパクトアーバー	φ35mmまでのホールソー用
BAHSLADPJDM	インパクトアーバー交換用アダプター	インパクトアーバー破損時の交換用
BAHSLCDM	ハイスセンタードリル	交換用センタードリル

ホールソー取り付け方法

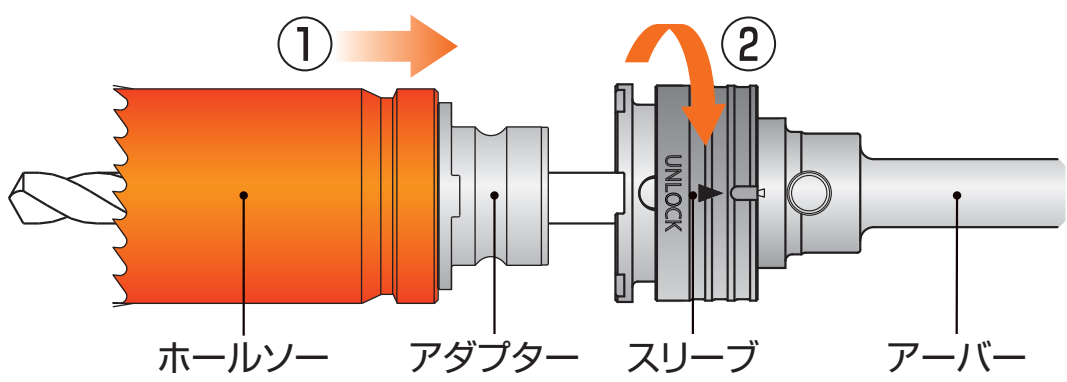

①アダプターとアーバーの凹凸が合うように並べ、
カチッと鳴るまでホールソーをアーバーに押し付けます。
その際スリーブがアーバー先端側に少しスライドします。
②スリーブを回します。

ホールソー取り外し方法

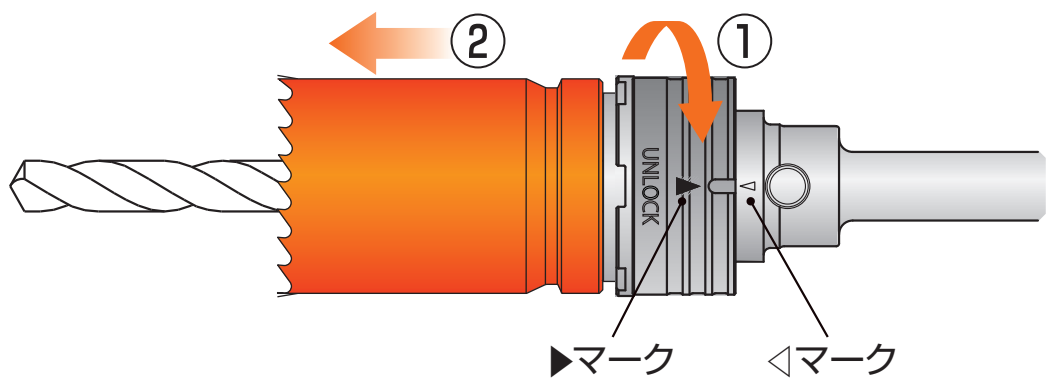

①▶マークと◁マークの位置が合うまでスリーブを回し、
スリーブをアーバーの根元側にスライドさせます。
②ホールソーが外れます。

ホールソーの特徴と利点

バイメタルホールソー

＊すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、マトリックスハイスバイメタル刃、切屑排出用ガレット
・抜群の切屑処理
・耐振動、スムース、正確、クリーン切断
・飛散防止バイメタルは安全で耐久力抜群
・木材からステン迄切断
＊有効切削可能深さ：38mm
＊荷重負荷に強いフラットキャップ

超硬チップ付ホールソー

＊すくい角5°、レギュラー4山超硬チップ付、大きなガレット、その他はバイメタルと同じ設計・構造。
・耐振動、スムース切断
・バイメタルホールソーで切断可能な被削材に加えてセラミック、耐火レンガ、繊維ガラス等の研摩材の切断も可能

スペリオルホールソー

＊頑丈で大きいカーバイドチップで、より硬質な軽量コンクリートや硬質プラスチックプラスターボード等の切削が可能。
・熱の発生を抑制する低摩擦コーティングで、エネルギーのロスが少ない
・大きなガレットで切子の排出が容易
・有効切削可能深さ：71mm

推奨回転数（R.P.M.）

寸法 φmm	普通鋼	鋳鉄	工具鋼 ステン板	しんちゅう	アルミ板	木材
14	580	400	300	790	900	3000
16	550	365	275	730	825	3000
17	500	330	250	665	750	3000
19	460	300	230	600	690	3000
20	440	290	220	580	660	3000
21	425	280	210	560	635	3000
22	390	260	195	520	585	3000
24	370	245	185	495	555	3000
25	350	235	175	470	525	2700
27	325	215	160	435	480	2700
29	300	200	150	400	450	2700
30	285	190	145	380	425	2400
32	275	180	140	380	410	2400
33	260	175	135	345	390	2400
35	250	165	125	330	375	2400
37	240	160	120	315	360	2400
38	230	150	115	300	345	2400
40	220	145	110	290	330	2100
41	210	140	105	280	315	2100
43	205	135	100	270	305	2100
44	195	130	95	260	295	2100
46	190	125	95	259	285	2100
48	180	120	90	240	270	2100
51	170	115	85	230	255	2000
52	165	110	80	220	245	2000
54	160	105	80	210	240	2000
57	150	100	75	200	225	2000
59	145	100	75	195	225	2000
60	140	95	70	190	220	2000
64	135	90	65	180	205	1800
65	130	85	65	175	200	1800
67	130	85	65	170	195	1800
70	125	80	60	160	185	1800
73	120	80	60	160	180	1800
76	115	75	55	150	170	1500
79	110	70	55	140	165	1500
83	105	70	50	140	155	1500
86	100	65	50	130	150	1200
89	95	65	45	130	145	1200
92	95	60	45	120	140	1200
95	90	60	45	120	135	1200
98	90	60	45	120	135	1200
102	85	55	40	110	130	1000
105	80	55	40	110	120	1000
108	80	55	40	110	120	900
111	80	50	40	100	120	900
114	75	50	35	100	105	900
121	75	50	35	95	95	900
127	65	45	30	90	90	800
133	60	40	25	85	85	800
140	60	40	25	85	85	800
146	55	35	25	75	75	800
152	55	35	25	75	75	800
168	50	35	25	62	75	700
177	45	35	25	65	75	700
210	40	35	20	55	60	500

セーバーソーブレード

■切れ味抜群で強靱。
■精密研磨歯で難削材にも抜群の食付き、長寿命。
■多種多様な用途に対応した
■お客様のニーズに合わせた5本(5P)、10本(10P)、100本(100P)入り等
　多彩な包装。

3940 SANDFLEX® ST

スタンダード刃(標準刃型)
金属、プラスチック合板、釘入木材等、素早く強力でストレート切断



型番	バーコード 731415+	長さ (mm)	厚み (mm)	1インチあたりの山数	入数 (本)	適用被削材 (mm)
3940-100-14-ST-5P	0364329	100	0.9	14	5	10-20
3940-100-14-ST-10P	0364336				10	10-20
3940-100-18-ST-5P	0364350			18	5	3-10
3940-100-18-ST-10P	0364367				10	3-10
3940-100-24-ST-5P	0364428			24	5	0-3
3940-100-24-ST-10P	0364435				10	0-3
3940-150-6-ST-5P	0361779	150	1.3	6	5	20-50
3940-150-6-ST-10P	0361786				10	20-50
3940-150-8/12-ST-5P	0362134		0.9	8/12	5	10-20
3940-150-8/12-ST-10P	0362141				10	10-20
3940-150-8/12-ST-100P	0362158				100	10-20
3940-150-10-ST-5P	0362172			10	5	20-50
3940-150-10-ST-10P	0362189				10	20-50
3940-150-10-ST-100P	0362196				100	20-50
3940-150-14-ST-5P	0364169			14	5	10-20
3940-150-14-ST-10P	0364176				10	10-20
3940-150-14-ST-100P	0364183				100	10-20
3940-150-18-ST-5P	0364084			18	5	3-10
3940-150-18-ST-10P	0364091				10	3-10
3940-150-18-ST-100P	0364107				100	3-10
3940-150-24-ST-5P	0364381			24	5	0-3
3940-150-24-ST-10P	0364398				10	0-3
3940-150-24-ST-100P	0364404				100	0-3
3940-228-8/12-ST-5P	0362059	228	1.3	8/12	5	10-20
3940-228-8/12-ST-10P	0362066				10	10-20
3940-228-8/12-ST-100P	0362073				100	10-20
3940-228-10-ST-5P	0362097		0.9	10	5	20-50
3940-228-10-ST-10P	0362103				10	20-50
3940-228-10-ST-100P	0362110				100	20-50
3940-228-14-ST-5P	0364121			14	5	10-20
3940-228-14-ST-10P	0364138				10	10-20
3940-228-14-ST-100P	0364145				100	10-20
3940-228-18-ST-5P	0364206			18	5	3-10
3940-228-18-ST-10P	0364213				10	3-10
3940-228-18-ST-100P	0364220				100	3-10
3940-300-14-ST-5P	0364244	300	0.9	14	5	10-20
3940-300-14-ST-10P	0364251				10	10-20
3940-300-14-ST-100P	0364268				100	10-20
3940-300-18-ST-5P	0364282			18	5	3-10
3940-300-18-ST-10P	0364299				10	3-10
3940-300-18-ST-100P	0364305				100	3-10

※現行品3840シリーズの在庫が無くなり次第、順次3940シリーズの提供へ移ります

3940-ST

3940 SANDFLEX® HST

厚み1.1mm+ワイド幅でブレずにパワフルな切断が可能。

型番	バーコード 731415+	長さ (mm)	厚み (mm)	1インチあたりの山数	入数 (本)	適用被削材 (mm)
3940-150-14-HST-5P	0362363	150	1.1	14	5	10-20
3940-150-14-HST-10P	0362370				10	10-20
3940-150-18-HST-5P	0364053			18	5	10-20
3940-150-18-HST-10P	0364060				10	10-20
3940-228-14-HST-5P	0362219	228	1.1	14	5	10-20
3940-228-14-HST-10P	0362226				10	10-20
3940-228-18-HST-5P	0362264			18	5	10-20
3940-228-18-HST-10P	0362271				10	10-20
3940-300-14-HST-5P	0362295	300	1.1	14	5	10-20
3940-300-14-HST-10P	0362301				10	10-20
3940-300-18-HST-5P	0363995			18	5	10-20
3940-300-18-HST-10P	0364008				10	10-20

※現行品3840シリーズの在庫が無くなり次第、順次3940シリーズの提供へ移ります

3940-HST

3940 SANDFLEX® DSL



重切削用(建築及び解体現場用)
刃厚1.6mm採用により大きな釘入木材建築資材の切断。

型番	バーコード 731415+	長さ (mm)	厚み (mm)	1インチあたりの山数	入数 (本)	適用被削材 (mm)
3940-150-5/8-DSL-5P	0361984	150	1.6	5/8	5	20-50
3940-150-5/8-DSL-10P	0361991				10	20-50
3940-228-5/8-DSL-5P	0361922	228	1.6	5/8	5	20-50
3940-228-5/8-DSL-10P	0361939				10	20-50
3940-300-5/8-DSL-5P	0361953	300	1.6	5/8	5	20-50
3940-300-5/8-DSL-10P	0361960				10	20-50

※現行品3840シリーズの在庫が無くなり次第、順次3940シリーズの提供へ移ります

3940-DSL

3940 SANDFLEX® SL



スロープ型
プラスチック合板、釘入木材等、多目的汎用切断、荒引き、曲線切断用

型番	バーコード 731415+	長さ (mm)	厚み (mm)	1インチあたりの山数	入数 (本)	適用被削材 (mm)
3940-150-5/8-SL-5P	0361700	150	1.3	5/8	5	20-50
3940-150-5/8-SL-10P	0361717				10	20-50
3940-150-5/8-SL-100P	0361724				100	20-50
3940-228-6-SL-5P	0361748	228	1.3	6	5	20-50
3940-228-6-SL-10P	0361755				10	20-50
3940-300-6-SL-5P	0361809	300	1.3	6	5	20-50
3940-300-6-SL-10P	0361816				10	20-50
3940-300-8/12-SL-5P	0361885			8/12	5	10-20
3940-300-8/12-SL-10P	0361892				10	10-20
3940-300-8/12-SL-100P	0361908				100	10-20

※現行品3840シリーズの在庫が無くなり次第、順次3940シリーズの提供へ移ります

3940-SL

3942 Wood



万能木材用特殊7山セーバーソー刃
従来品より縦横のスピード切断可能。摩擦防止にコーティングを施しています。

型番	バーコード 731415+	長さ (mm)	厚み (mm)	1インチあたりの山数	入数 (本)	適用被削材 (mm)
3942-150-7-SL-5P	0364527	150	1.0	7	5	20-50
3942-150-7-SL-10P	0364534				10	20-50
3942-228-7-SL-5P	0364497	228	1.0	7	5	20-50
3942-228-7-SL-10P	0364503				10	20-50
3942-300-7-SL-5P	0364602	300	1.0	7	5	20-50
3942-300-7-SL-10P	0364619				10	20-50

※現行品3842シリーズの在庫が無くなり次第、順次3942シリーズの提供へ移ります

3942-SL

3946 Carbide SL/ST (超硬チップ付き)



耐火レンガ、多孔コンクリート、レッカ、シポレックス、繊維ガラス、
プラスチック合板等、建築及び工業用材料の切断に最適。(1本入り)

型番	バーコード 731415+	長さ (mm)	厚み (mm)	1インチあたりの山数	入数 (本)	適用被削材 (mm)
3946-150-6-SL-1P	0364916	150	0.9	6	1	6-150
3946-228-3-ST-1P	0364886	228	1.3	3	1	10-228
3946-300-3-ST-1P	0364879	300	1.3	3	1	10-300

※現行品3846シリーズの在庫が無くなり次第、順次3946シリーズの提供へ移ります

3946-ST

3946 Carbide Grit (超硬粉末チップ付き)



ガラス、ツヤだしタイル、セラミック等超難削材の精密切断(2本入)

型番	バーコード 731415+	長さ (mm)	厚み (mm)	入数 (本)	適用被削材 (mm)
3946-100-G-ST-2P	0364930	100	0.9	2	3-10
3946-150-G-ST-2P	0364947	150	0.9	2	3-10

※現行品3846シリーズの在庫が無くなり次第、順次3946シリーズの提供へ移ります

3946-150-G-ST

エアインパクトレンチ

型番	バーコード 731415+	差込角	BAR	カプラーサイズ	必要最小ホース径 (mm)	エアー消費量	トルクレンジ	リバース最大トルク	速度RPM/SPM	デシベル	振動レベル	全長 (mm)	重量 kg	備考
■インパクトレンチ(コンポジットボディタイプ／ブラック) (カプラー取付け部にスイベル機構つきでホースが絡まない。大型の正逆切り替えスイッチで手袋着用時でも操作可能)														
BP815	0134311	1/2"	6.3bar	1/4"in	10	130ℓ/min	320-620Nm	825Nm	7,000min	84dBA	5.00mm/s-²	192	1.95	
■インパクトレンチ(コンポジットボディタイプ／オレンジ) (簡単で素早いオイリングが可能なオイリングボタン。正逆の切り替えが親指のみでも操作可能。直感的なスピードレキューター)														
BPC816	0296415	3/8"	6.3bar	1/4"in	10	113ℓ/min	34-338Nm	583Nm	12,000min	87dBA	7,4mm/s-²	142	1.24	
BPC813	0296408	1/2"	6.3bar	1/4"in	10	113ℓ/min	407Nm	678Nm	10,000min	87dBA	4,9mm/s-²	120	1.54	コンパクトタイプ
BPC814	0296392	1/2"	6.3bar	1/4"in	10	113ℓ/min	338Nm	624Nm	12,000min	87dBA	7,4mm/s-²	142	1.24	
BP814A	0304349	1/2"	6.2bar	1/4"in	13	142ℓ/min	195Nm	244Nm	7,000min	97dBA	43.5mm/s-²	334	1.80	アングルタイプ
BPC815	0296385	1/2"	6.3bar	1/4"in	10	113ℓ/min	786Nm	1,112Nm	8,000min	88dBA	7,7mm/s-²	187	1.91	
BPC817	0296422	3/4"	6.2bar	3/8"in	10	198ℓ/min	1627Nm	2,034Nm	5,000min	96dBA	11,6mm/s-²	220	3.44	
■インパクトレンチ(コンポジットボディタイプ／オレンジ) (パワフル、ロングアンビル、軽量、ピストルグリップと多様な選択肢の1"インパクトレンチ)														
BP901	0336012	1"	-	1/2"in	13	459ℓ/min	1500-3500Nm	3,500Nm	3,200min	88dBA	6.2mm/s-²	409	11.8	
BP901L	0336029	1"	-	1/2"in	13	459ℓ/min	1500-3500Nm	3,500Nm	3,200min	88dBA	6.2mm/s-²	587	13.3	ロングアンビルタイプ
BP905S	0336227	1"	-	1/2"in	13	282ℓ/min	1965Nm	2,441Nm	6,000min	99dBA	21mm/s-²	247	6.3	軽量タイプ
BP905L	0336234	1"	-	1/2"in	13	282ℓ/min	1965Nm	2,441Nm	6,000min	97dBA	14.9mm/s-²	547	7.2	ロングアンビル／軽量タイプ
BP905P	0336210	1"	-	1/2"in	13	282ℓ/min	1965Nm	2,441Nm	6,000min	97dBA	14.9mm/s-²	378	6.3	ピストルグリップ／軽量タイプ


BP815

BPC816

BPC813

BPC814


BPC814A

BPC817


BP901


BP901L


BP905S


BP905L

BP905P

エアラチェット

型番	バーコード 731415+	差込角	BAR	カプラーサイズ	必要最小ホース径 (mm)	エアー消費量	トルクレンジ	速度RPM/SPM	デシベル	振動レベル	全長 (mm)	重量 kg
■エアラチェット(コンポジットボディタイプ) (スピードコントロールシステム、排気方向変換機能スイベル機構装備。ラバーブーツ付き)												
BP700	0134458	1/4"	6.3bar	1/4"in	10	65ℓ/min	0-30Nm	300min	94dBA	3.60/s-²	133	0.5
BP820	0134465	3/8"	6.3bar	1/4"in	10	120ℓ/min	0-31Nm	270min	80dBA	2.6/s-²	256	1.2
BP821	0134472	1/2"	6.3bar	1/4"in	10	120ℓ/min	0-67Nm	150min	80dBA	2.60/s-²	256	1.2


BP700


BP820


BP821

エアグラインダー

型番	バーコード 731415+	⬡	BAR	カプラーサイズ	必要最小ホース径 (mm)	エアー消費量	速度RPM/SPM	デシベル	振動レベル	全長 (mm)	重量 kg	備考
■6mm ダイグラインダー												
BP822	0134984	-	6.3bar	1/4"in	10	170ℓ /min	25,000min	85dBA	$4.53/s^{-2}$	165	0.5	3mmコレット入り
BP822E	0184279	-	6.3bar	1/4"in	10	113ℓ /min	25,000min	76dBA	$4.53/s^{-2}$	258	0.8	3mmコレット入り
■6mm ダイグラインダー アングル												
BP115	0134991	-	6.3bar	1/4"in	10	113ℓ /min	20,000min	79dBA	$<2.5/s^{-2}$	170	0.6	3mmコレット入り
■5" ディスクグラインダー												
BP823	0135004		6.3bar	1/4"in	10	340ℓ /min	10,000min	83dBA	$<2.50/s^{-2}$	250	2.22	
■タイヤバッファー（グラインダー）												
BP117	0184309	7/16"	6.3bar	1/4"in	10	113ℓ /min	2,500min	80dBA	$1.68/s^{-2}$	246	1	
■キーチャック低回転グラインダー												
BP118	0235834	-	6.3bar	1/4"in	10	113ℓ /min	2,500min	79dBA	$1.68/s^{-2}$	236	1	


BP922


BP822


BP822E


BP115


BP823


BP117


BP118

エアカットオフツール

型番	バーコード 731415+	ディスク径 (mm)	BAR	カプラーサイズ	必要最小ホース径 (mm)	エアー消費量	速度RPM/SPM	デシベル	振動レベル	全長 (mm)	重量 kg
■カットオフツール											
BP110	0135011	75	6.3bar	1/4"in	10	113ℓ /min	18,000min	98dBA	$<2.5/s^{-2}$	195	0.9
■カットオフツール用交換ディスク											
P11030	9914306※	75									
■エクステンデッドカットオフツール											
BP111E	0235872	102	6.3bar	1/4"in	10	105ℓ /min	15,000min	88dBA	$<2.5/s^{-2}$	376	1.6

※841490+


BP110


BP111E

エアソー

型番	バーコード 731415+	BAR	カプラーサイズ	必要最小ホース径 (mm)	エアー消費量	速度RPM/SPM	デシベル	振動レベル	全長 (mm)	重量 kg
■エアソー										
BP824	0134489	6.3bar	1/4"in	10	160ℓ /min	10,000min	85dBA	$3.70/s^{-2}$	0.51	0.905


BP824

エアドリル

型番	バーコード 731415+	チャック径	BAR	カプラーサイズ	必要最小ホース径 (mm)	エアー消費量	トルクレンジ	速度RPM/SPM	デシベル	振動レベル	全長 (mm)	重量 kg	備考
■13mmリバーシブルドリル													
BP825	0134496	13	6.3bar	1/4"in	10	105ℓ /min	-	450min	88dBA	$<2.50/s^{-2}$	1.35	1.53	サポートハンドル付き。ツールを使用せずドリル刃を交換できるクイックチャック。
■13mmドリル													
BP926	0184248	13	6.2bar	1/4"in	10	108ℓ /min	0-34Nm	450min	80dBA	$<2.5/s^{-2}$	222	1.3	サポートハンドル付き。


BP825


BP926

エアニードルスケーラー

型番	バーコード 731415+	BAR	カプラーサイズ	必要最小ホース径 (mm)	デシベル	振動レベル	全長 (mm)	重量 kg
BP127	0137565	6.3bar	1/4"in	10	97dBA	8.7/s-2	375	2.6


BP127

エアベルトサンダー

型番	バーコード 731415+	BAR	カプラーサイズ	必要最小ホース径 (mm)	速度RPM/SPM	デシベル	振動レベル	全長 (mm)	重量 kg
■10mm ベルトサンダー									
BP212	0134601	6.3bar	1/4"in	10	16,000min	83dBA	<2.5/s-2	260	0.8
■10mm ベルトサンダー用ベルト									
BPN21201	0134731								0.08
■20mm ベルトサンダー									
BP222	0137572	6.3bar	1/4"in	10	16,000min	85.5dBA	3.2/s-2	360	1.1
■20mm ベルトサンダー用ベルト									
BPN22201	0138074								0.33


BP212


BP222


BPN21201

エアブローガン

型番	バーコード 731415+	BAR	カプラーサイズ	エアー消費量	デシベル	振動レベル	全長 (mm)	重量 kg	備考
■エアブローガン									
BP218	0170272	6.3bar	1/4"in	158ℓ/min		>80dBA	210	0.15	OSHA適合
BP219	0235889	6.3bar	1/4"in	68ℓ/min	83dBA	<80dBA	240	0.13	
BP219L	0235896	6.3bar	1/4"in	340ℓ/min		<80dBA	470	0.15	ノズル長:330mm


BP218


BP219


BP219L

ジャッキ

型番	バーコード 731415+	耐荷重 (kg)	最低地上高 (mm)	最大地上高 (mm)	全長 (mm)	受け皿径 (mm)	重量 kg	入数
■1.5t低床ロングトローリージャッキ（ラバータイプの受け皿で対象物に傷をつけない。駆動可能なフットペダル付き。力を入れやすい形状のハンドル）								
BH11500	0178797	1500	70	610	945	119	51	1
■2t低床トローリージャッキ（ラバータイプの受け皿で対象物に傷をつけない。駆動可能なフットペダル付き。力を入れやすい形状のハンドル）								
BH12000	0178803	2000	70	490	790	119	44.6	1
■3t低床トローリージャッキ（ラバータイプの受け皿で対象物に傷をつけない。駆動可能なフットペダル付き。力を入れやすい形状のハンドル）								
BH13000	0178810	3000	90	552	820	119	50.5	1
■1.5tアルミジャッキ（ハンドルにはローレット加工入り。移動時にハンドルをバラすことが可能で持ち運びに便利）								
BH1A1500	0257706	1500	82	375	567	98	12	1
■2.5tアルミジャッキ（ハンドルにはローレット加工入り。移動時にハンドルをバラすことが可能で持ち運びに便利）								
BH1A2500	0170555	2500	95	485	740	120	25	1


BH11500


BH12000


BH13000


BH1A1500

ジャッキスタンド

型番	バーコード 731415+	耐荷重 (kg)	最低地上高 (mm)	最大地上高 (mm)	脚の幅 (mm)	重量 kg	入数	備考
■3tジャッキスタンド								2個入り。ラチェッティングポジショニングシステムで高さの調整が容易。安全ピン付き。
BH33000	0178674	3000	300	435	188	7	2	
■6tジャッキスタンド								
BH36000	0178681	6000	400	620	251	13.2	2	
■3tオートジャッキスタンド								2個入り。レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇。
BH3A3000	0234646	3000	340	510	230×188	5	2	
■5tオートジャッキスタンド								
BH3A5000	0234653	5000	400	620	382×327	8	2	
■10tオートジャッキスタンド								
BH3A10000	0234660	10000	526	776	382×327	19	2	


BH33000

クレーン

型番	バーコード 731415+	ポジション ①(kg)	ポジション ②(kg)	ポジション ③(kg)	ポジション ④(kg)	重量 kg	入数	備考
■1tエンジンクレーン								
BH6FC1000	0178650	1000	750	500	250	75	1	4つの定位置:1000, 750, 500, 250kgあり。ハンドポンプタイプ。ハンドルの可動域:210°でどの位置からでもポンピングが可能。折り畳み可能。
■600kgパレットクレーン								
BH6PC600	0234622	600	400	200	---	103	1	3つの定位置:600, 400, 200あり。ハンドルの可動域:210°でどの位置からでもポンピングが可能。折り畳み可能


BH6FC1000


BH6PC600

エンジンクレーンスリング

型番	バーコード 731415+	A (mm)	B (mm)	重量 kg	入数
■エンジンクレーンスリング（耐荷重:680kg。6シリンダーエンジンを容易に取り付けることのできる横幅640mmボディ。中央部のヘックスナットで素早い角度調節が可能。BH6FC1000用。）					
BH6AC1-680	0178667	640	543	6.7	1




BH6AC1-680

エンジンスタンド

型番	バーコード 731415+	耐荷重 (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	重量 kg	入数
■エンジンスタンド (ギア比70:1。エンジンロックピンは位置調節可能。スイベルキャスターにブレーキ付き。オイルトレイ取り外し可能。)										
BH8AC2-500	0412532	500	937	712	813	473	1000	43.2	1	1



BH8AC2-500

ラムキット

型番	バーコード 731415+	縦 (mm)	横 (mm)	高さ (mm)	セット内容	重量 kg	入数
■10tラムキット							
BH8PR10000	0178957	215	1030	450	(内容) ①メインポンプセット ②ワークピストンセット ③エクステンションチューブ　4本 ④コネクターパーツ ⑤ラバーサドル ⑥ラウンドサドル ⑦シャープサドル ⑧オープンクランプ ⑨クロスサドル ⑩オフセットサドルセット ⑪スクエアサドル ※ケースはキャスター付き	38.5	1
■4tラムキット							
BH8PR4000	0178940	180	590	370	(内容) ①メインポンプセット ②ワークピストンセット ③エクステンションチューブ 5本 ④コネクターパーツ ⑤ラバーサドル ⑥ラウンドサドル ⑦シャープサドル ⑧オープンクランプ ⑨クロスサドル ⑩オフセットサドルセット ⑪スクエアサドル	20	1

BH8PR10000

BH8PR4000

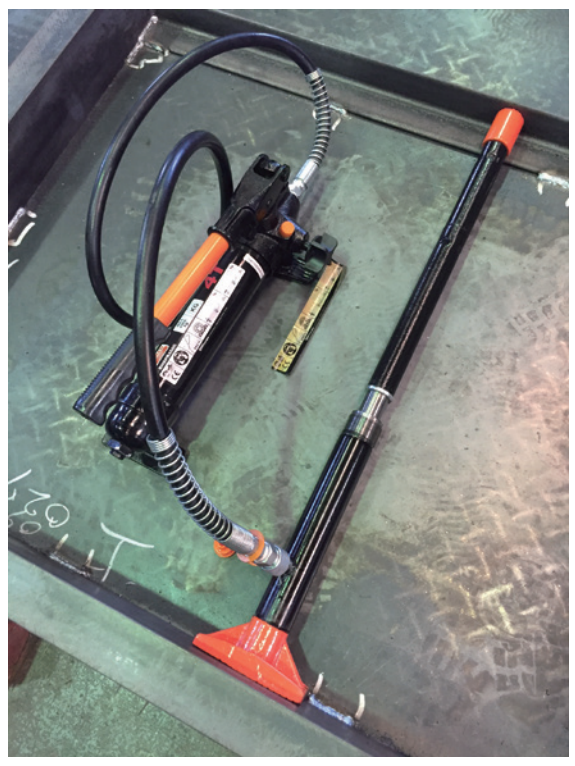

フレーム修正、溶接歪み防止、レスキューなどの用途に。

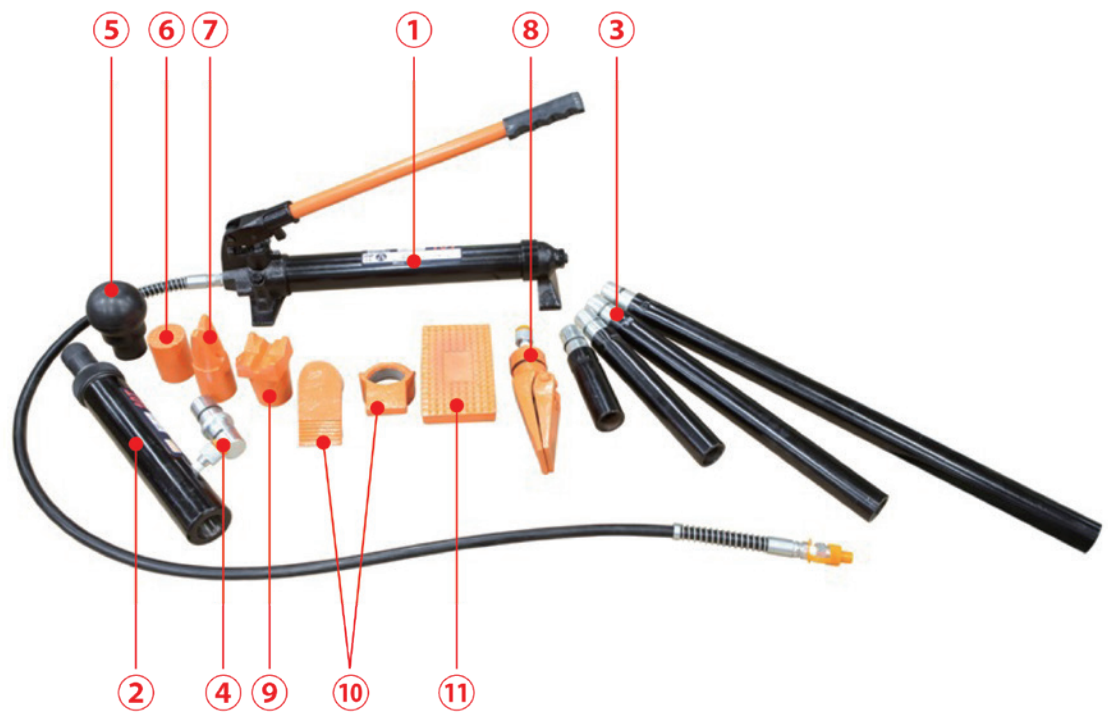

ボトルジャッキ

型番	バーコード 731415+	耐荷重 (kg)	最低地上高 (mm)	最大地上高 (mm)	縦 (mm)	横 (mm)	重量 kg	入数
■ボトルジャッキ 作業可能温度:−20 to 70° C								
BH4S2	0237883	2,000	181	345	92	88	2.20	1
BH4S4	0237890	4,000	194	372	100	92	3.40	1
BH4S6	0237906	6,000	216	413	112	96	5.00	1
BH4S8	0237913	8,000	230	457	118	103	5.70	1
BH4S12	0237920	12,000	230	465	134	116	7.80	1
BH4S20	0237937	20,000	242	452	150	144	13.00	1
■高耐久ボトルジャッキ 通常ボトルジャッキより高耐久、長寿命。作業可能温度:−20 to 70° C								
BH42	0178698	2,000	172	372	105	103	3.95	1
BH45	0178704	5,000	218	474	112	110	5.05	1
BH410	0178711	10,000	220	488	128	124	7.56	1
BH415	0178728	15,000	228	508	142	140	10.12	1
BH420	0178735	20,000	241	525	161	165	13.32	1
BH430	0178780	30,000	244	510	174	186	16.11	1

BH4S

BH4

Other Equipments

カードリー／スタートブースター／スツール／クリーパー

カードリー

型番	バーコード 731415+	縦 (mm)	横 (mm)	高さ (mm)	対応最大タイヤ径 (mm)	対応最大タイヤ幅 (mm)	単一耐荷重 (kg)	重量 kg	入数
■メカニカルカードリー（ペダルを踏むことでローラーが車輌のタイヤをすくい上げる。キャスターは4輪全てスイベルで、車両の移動が容易。メカニカルタイプの為、メンテナンスが容易）									
BH1CDAL680JPA	0374120	790	665	375	810	325	680	15.3	1
■BH1CD680用スタンド（BH1CD680を4台まで収納可能）									
BH1CD680ST	0330386	652	949	252				10.8	1

BH1CDAL680JPA

BH1CD680ST
※BH1CDAL680JPAは付属しません

スタートブースター

型番	バーコード 731415+	電圧	電流	バッテリー容量	ケーブル太さ(φ)	ケーブル長(m)	使用可能温度	アダプタ電流	グリップ長 (mm)	グリップ最大開口値 (mm)	縦 (mm)	横 (mm)	高さ (mm)	重量 kg	入数
■12Vスタートブースター（ACアダプタ別売り）															
BBA12-1200	0254330	12V	1200A	28A·h	35	1.85	-25<°C<70° C	4A	210	45	144	445	377	17	1
■12V/24V兼用スタートブースター（ACアダプタ別売り）															
BBA1224-1700	0254347	12/24V	1700/900 A	28A·h	50	1.85	-25<°C<70° C	4A	210	45	208	445	447	30	1
■ACアダプター（BBA1224-1700用）															
BBBC4AJP	0181537										130	215	60	0.63	1

BBA12-1200

BBA1224-1700

BBBC4AJP

スツール

型番	バーコード 731415+	縦 (mm)	横 (mm)	高さ (mm)	重量 kg	入数
■ストレージ付きスツール（シート高さ変更可能:440-550mm　シート部分耐荷重:136kg　3つの引出しとトップトレー付き）						
BLE300	0227648	380	380	550	11	1

BLE300

クリーパー

型番	バーコード 731415+	縦 (mm)	横 (mm)	高さ (mm)	重量 kg	入数
■クリーパー（耐荷重:136kg　背面にハンガー付き）						
BLE301	0227662	1020	590	120	10	1
■3ポジションクリーパー（耐荷重:136kg　クリーパー、シート、スツール兼用）						
BLE302	0227679	1010	490	135	12	1
■クリーパー＆シートセット（クリーパー耐荷重:116kg　シート耐荷重:100kg　シートはツール収納用ポケットとトレー付き）						
BLE304	0249572	135	1020	460	11	1

BLE301

BLE302

BLE304

ワークホルダー／オイルドレインタンク／シートカバー／グローブ

ボディーワークホルダー

型番	バーコード 731415+	全長 (mm)	幅 (mm)	最大保持可能幅 (mm)	最大保持可能長さ (mm)	最大保持可能高さ (mm)	重量 kg	入数
BBS3BH1	0356843	945	355	930	1180	710	6.4	1

BBS3BH1

オイルドレインタンク

型番	バーコード 731415+	容量	縦 (mm)	横 (mm)	高さ (mm)	重量 kg	入数
■オイルドレインパン							
BOD1016	0169979	16 ℓ	570	150	445	1.24	1
■オイルドレインタンク							
BOD2008	0169986	8 ℓ	330	595	120	1.24	1

BOD1016

BOD2008

シートカバー

型番	バーコード 731151+	全長 (mm)	重量 g	入数
■ナイロンシートカバー				
5750	8280949	1400	195	1

5750

保証規定

1. カタログに記載されているすべてのツールは、正規販売店より新品の製品をご購入されたお客様に対して、ご購入時点での材質および製造上の欠陥に対する保証が適用されます。

2. 各製品の特長が異なるため、それぞれ個別の保証条件および期間が規定された保証書が同梱されているものがあります。保証期間はご購入日より有効とし、ご購入日は送り状またはそれと同等の法的効力のあるその他の書類で証明することができます。
購入した製品の製品情報に適用期間を明示した保証書が添付されていない場合には、製品をご購入された商社または販売店へお問い合わせください。

3. ご購入時点での製品の瑕疵が認められた場合は、修理または交換にて対応します。修理または交換にかかる運賃、諸掛り費用はお客様にご負担をお願いします。

4. 以下の場合は保証期間内においても保証の対象外となります。
●摩耗する部品および消耗品（例：ドリルビット、鋸刃、やすり、ニッパー等）
●適切な使用方法が守られなかったための、または製品仕様の限界を超えての使用、酷使による故障及び損傷
●生産目的での使用による摩耗・消耗
●適切な保守が行われなかったために発生した故障及び損傷（保守を怠った、または誤った保守を行った場合）
●不当な改造や修理、調整などによる故障及び損傷
●火災、公害および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に要因がある故障及び損傷
●その他不適切な使用方法により製品が損傷した場合
●保証サービスを受ける際にご購入を証明する書類の添付が無い場合（保証書がある製品に関しては、保証書の提示が無い場合）

5. 保証サービスを受ける場合は、保証期間内に不足パーツなど無く全て揃った状態で、製品をご購入された商社又は販売店を通じてお申し出ください。その際、ご購入を証明する書類（製品の判別と販売店名、購入日を証明できる領収書等）と保証書がある製品に関しては保証書を添付してください。

6. 修理済み製品または交換製品がお手元に届いた際に、当該製品が正常であるか確認してください。保証サービスにて交換または修理を行った製品の保証期間の延長や再設定は行われません。

7. 本保証は日本国内においてのみ有効です。

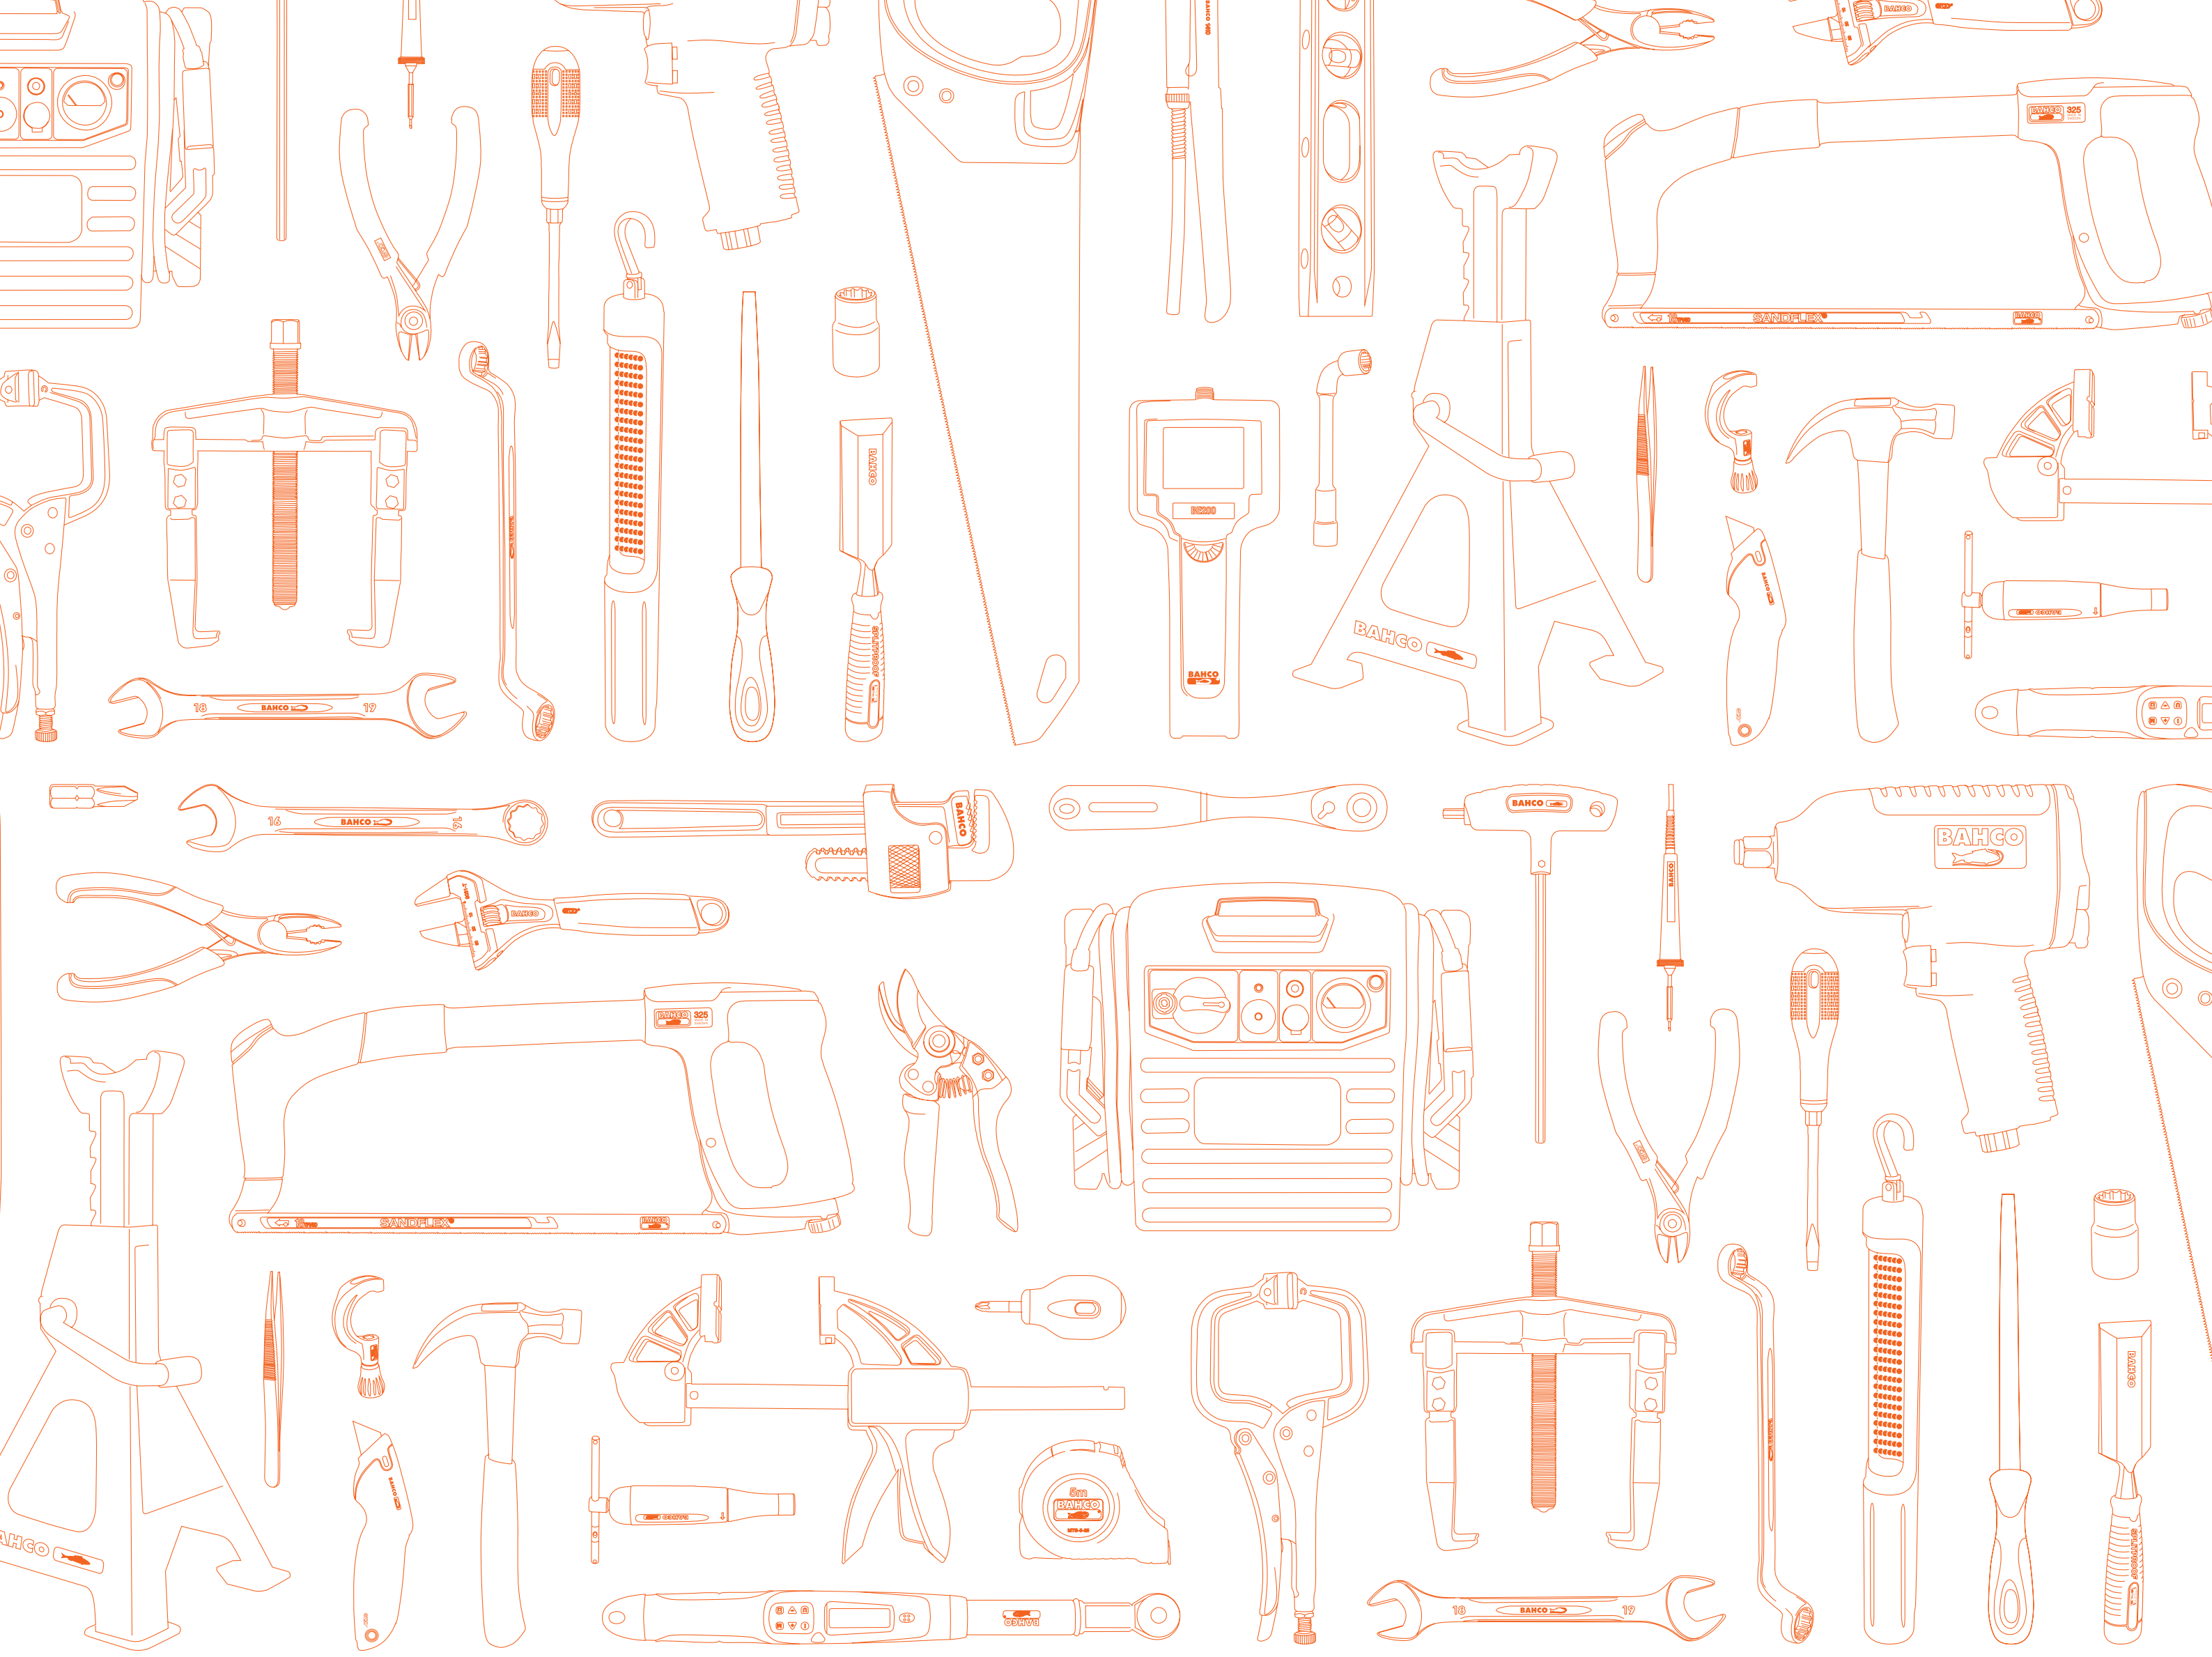

輸入発売元

Distributed by

スナップオン・ツールズ株式会社
コマーシャル事業部

〒136-0082　東京都江東区新木場2-1-6
TEL 03-5534-1301　FAX 03-5534-1302
http://www.bahco.com

代理店

BZCBCATALOG
2108-3000-05©